

Gültig vom

03.05.24 – 04.06.24

05 | 2024

NETTOPREISE

Elektro27

NETTO AKTION



NEU
IM SORTIMENT

**KABEL-
TROMMELN
und STROM-
VERTEILER**

Ab Seite 15



LANGLEBIGE UND HOCHWERTIGE KABEL
FÜR PROFESSIONELLE
ANWENDUNGEN



**Aderendhülsen-
sortiment, isoliert, 900-teilig**

Seite 6

NEU
IM SORTIMENT



**LED-Strahler Jaro
mit Bewegungsmelder**

Seite 19

NEU
IM SORTIMENT

**PV-Vogelabwehr-
system und Entlüftungshaube**

Seite 21

NEU
IM SORTIMENT

ANGEBOT DES MONATS



**PREIS
KNÜLLER %**



Schraubensortiment Linsenkopf, Torx® + 6 Bits, SPAX Elektriker, Voll- und Teilgewinde in L-BOXX, 1456 Stück

Inhalt:

Edelstahl A2:

- 4,0 x 30 (T20): 100 Stück
- 4,0 x 35 (T20): 100 Stück
- 4,0 x 40 (T20): 100 Stück
- 4,0 x 50 (T20): 100 Stück

Wirox A9J

(Galvanisch verzinkt):

- 4,0 x 25 (T20): 100 Stück
- 4,0 x 30 (T20): 100 Stück
- 4,0 x 35 (T20): 100 Stück
- 4,0 x 40 (T20): 100 Stück
- 4,0 x 50 (T20): 100 Stück

- 5,0 x 50 (T20): 75 Stück
- 5,0 x 60 (T20): 75 Stück
- 5,0 x 80 (T20): 50 Stück
- 6,0 x 80 (T20): 50 Stück
- 6,0 x 100 (T20): 50 Stück

Dübel:

- 6 x 30: 100 Stück
- 8 x 40: 100 Stück
- 10 x 30: 50 Stück


T-STAR plus Bits:

- 3 x T20
- 3 x T30
- L-BOXX® 102

Bestell-Nr. €/Set
94 021 76 113,50

ELEKTRO WOCHEN

Bis zum 04.06.2024



SPAX
NUR BIS ZUM 20.05.2024

20%
AUF DAS GANZE SORTIMENT

MOLDEX
VOM 21.05. BIS ZUM 04.06.2024

20%
AUF DAS GANZE SORTIMENT

VOLLTREFFER! UNSERE FAN-PAKETE



JETZT BESTELLEN!



BIS ZUM 15.07.2024
Nur solange der Vorrat reicht!

FÜR ALLE KABEL AUF DIESER SEITE GILT:



CU: Preise ohne CU-Zuschlag. Aktuelle Tagespreise mit CU-Zuschlag finden Sie in unserem Onlineshop www.elektro27.de

SOLANGE DER VORRAT REICHT



Feuchtraumkabel, Typ NYM-J

Aderzahl und Nennquerschnitt [mm²]	Rolle [m]	Kupferzahl	Bestell-Nr.	€/Rolle
3 x 1,5	100	43	62 001 01	18,90
3 x 2,5	100	72	62 048 19	31,70
5 x 1,5	100	72	62 001 03	30,20
5 x 2,5	100	120	62 048 20	50,30



Erdkabel mit Schutzleiter NYY-J

Aderzahl und Nennquerschnitt [mm²]	Rolle [m]	Kupferzahl	Info	Bestell-Nr.	€/Rolle
3 x 1,5 RE	50	43		62 074 00	15,00
3 x 1,5 RE	100	43		62 084 75	30,00
3 x 2,5 RE	50	72		62 074 01	17,80
4 x 6 RE	50	230		62 084 84	57,30
5 x 2,5 RE	50	120		62 074 05	24,40



Solarleitung H1Z2Z2-K

Aderzahl und Nennquerschnitt [mm²]	Rolle [m]	Kupferzahl	Farbe	Info	Bestell-Nr.	€/Rolle
1 x 4 VZ [1kV]	500	38,4	blau		62 122 37	234,00
1 x 4 VZ [1kV]	500	38,4	rot		62 122 38	234,00
1 x 4 VZ [1kV]	500	38,4	schwarz		62 122 39	231,30
1 x 6 VZ [1kV]	500	58	blau		62 122 40	258,00
1 x 6 VZ [1kV]	500	58	rot		62 122 41	258,00
1 x 6 VZ [1kV]	500	58	schwarz		62 122 42	256,00

Schrumpfschläuche HRTM

- Zur elektrischen Isolation und zum Schutz von Leitern und Kabeln
- Wärmeschrumpfende, vernetzte Polyolefin-Schläuche, innenseitig mit Heißschmelzkleber beschichtet
- Schrumpftemperatur: 120°C
- Temperaturbereich: -55°C bis +110°C
- UV-beständig
- Länge: 1220 mm




mittelwändig

Typ	D [mm]	d [mm]	W [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
HRTM 8/2	8	2	1,4	62 114 00	1,35
HRTM 16/5	16	5	1,4	62 114 01	1,87
HRTM 22/6	22	6	1,5	62 114 02	2,68
HRTM 33/8	33	8	2,0	62 114 03	3,36
HRTM 40/12	40	12	2,0	62 114 04	4,13
HRTM 55/16	55	16	2,0	62 114 05	4,98

dickwändig

Typ	D [mm]	d [mm]	W [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
HRTH 9/3	9	3	1,95	62 114 06	1,69
HRTH 15/4	15	4	2,35	62 114 07	2,17
HRTH 20/6	20	6	2,45	62 114 08	2,89
HRTH 33/8	33	8	3,15	62 114 09	4,25
HRTH 43/12	43	12	4,05	62 114 10	5,20
HRTH 51/16	51	16	4,05	62 114 11	6,30
HRTH 75/22	55	22	4,5	62 114 12	9,30



Mauerdurchführung 3-fach

- Aussen-ø: 99 mm
- Kernbohr-ø: 100-102 mm
- Belegung Kabel/Rohre: 3 x (4-32mm)
- Der variable Innen-ø wird durch die „Zwiebelringtechnik“ ermöglicht
- Material: EPDM/V2A

Bestell-Nr.	€/Stück
93 180 14	52,70



Mauerdurchführung

- Zur Abdichtung bei Mauerdurchführungen für Druckdichtheit bis 1,5 bar
- Dichtungselement 40 mm NBR, Druckscheiben V2A
- Außen-ø: 99 mm
- Durchführung: 18-65 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
32 072 41	22,00



Kunststoffschlauchleitungen

Typ	Aderzahl und Nennquerschnitt [mm²]	Rolle [m]	Kupferzahl	Bestell-Nr.	€/Rolle
H03VV-F	2 x 0,75	50	14,4	62 074 83	8,70
H03VV-F	2 x 0,75	100	14,4	62 085 12	17,40
H03VV-F	3 G 0,75	50	21,6	62 047 70	10,20
H03VV-F	3 G 0,75	100	21,6	62 085 13	20,40



Kunststoffisolierte Leitung, Typ H07V-K flexibel, 450/750 V

Nennquerschnitt [mm²]	Farbe	Rolle [m]	Bestell-Nr.	€/Rolle
10	schwarz	100	62 074 71	38,70
10	grün/gelb	100	62 074 72	38,70
10	hellblau	100	62 074 73	38,70
10	braun	100	62 074 74	38,70
16	grün/gelb	100	62 074 78	56,20



Schrumpfschlauchsortiment inkl. Gasbrenner, 445-teilig

- Sortiment mit einer Schrumpfrate 2:1
- Lieferzustand: Größe D
- Nach Schrumpfung: Größe d
- Maße (L x B x H): 270 x 173 x 40 mm
- Im Kunststoff-Koffer
- **Lieferumfang:**
 - Schrumpfschlauchsortiment
 - Gasbrenner
 - Nachfüllkartusche

Info	Bestell-Nr.	€/Set
	62 053 73	23,40

Inhalt:

Größe D [mm]	Größe d [mm]	Anzahl 40 mm Abschnitte	Anzahl 125 mm Abschnitte	Anzahl 250 mm Abschnitte	Farbe
1,2	0,6	80	-	4	orange, blau, gelb, weiß
1,6	0,8	80	-	-	orange, blau, rot, grau
2,4	1,2	60	-	4	orange, blau, rot, violett
3,2	1,6	60	-	4	orange, rot, grau, violett
4,8	2,4	32	-	4	blau, rot, grau, violett
6,4	3,2	15	-	4	orange, gelb, violett
9,5	4,8	-	12	4	blau, rot, gelb, weiß
12,7	6,4	-	12	-	blau, rot, gelb
1,2	0,6	20	-	-	transparent
1,6	0,8	20	-	-	transparent
2,4	1,2	15	-	-	transparent
4,8	2,4	8	-	-	transparent
6,4	3,2	5	-	-	transparent



Kabeltrommel-Abroller Pro 530

- Material: Aluminium-Druckguss/Stanguss
- Tragwalzen mit Federkernachsen, mit Abstandverstellung von 85 bis 335 mm für verschiedenen Kabeltrommelgrößen
- Trommelbreite max.: 530 mm
- Tragfähigkeit: 215 kg
- Maße (L x B x H): 550 x 600 x 86 mm
- Gewicht: 9,6 kg

Bestell-Nr.	€/Stück
62 033 24	174,90

Kabelschutzschläuche

- Geeignet für die Verlegung im Innen- und Aussenbereich, Leichtindustrie, Gebäude und Maschinen
- UV-beständig
- Halogenfrei



Schutzschlauch Komfortpaket Adaptaflex

- Einsatztemperatur: -40°C bis +120°C
- Nach DIN 5510-2
- **Lieferumfang:**
 - Schutzschlauch 10 m
 - Verschraubung und Muttern 10 Stück
- **VPE = 10 m**

Typ	Außen-ø [mm]	Innen ø [mm]	Bestell-Nr.	€/VPE
CP-AF20A LFH Set	21,2	16,5	62 112 10	15,30
CP-AF25A LFH Set	25	19,9	62 112 11	23,50

- Selbstverlöschend
- Aus flammhemmendem Polyamid/Nylon 6
- Farbe: schwarz



Kabelschutzschlauch

- Einsatztemperatur: -40°C bis +120°C
- Nach DIN 5510-2

Typ	Außen-ø [mm]	Innen ø [mm]	VPE [m]	Bestell-Nr.	€/VPE
PAFS21/BL/100M	21,2	16,5	100	62 112 07	153,40
PAFS25/BL/50M	25	19,9	50	62 112 04	73,50

Standard-Kabelbinder natur

- **VPE = 100 Stück**



L x B [mm]	Bündel-ø [mm]	Bestell-Nr.	€/VPE
100 x 2,5	20	62 033 40	0,45
140 x 2,5	32	62 033 41	0,64
160 x 2,5	38	62 033 42	0,74
200 x 2,5	50	62 033 43	0,93
140 x 3,6	32	62 033 44	0,99
200 x 3,6	50	62 033 45	1,38
292 x 3,6	77	62 033 46	1,98
370 x 3,6	102	62 033 47	2,55
120 x 4,8	25	62 033 49	1,28
160 x 4,8	38	62 033 50	1,72
188 x 4,8	47	62 033 51	1,88
200 x 4,8	50	62 033 52	1,94
250 x 4,8	60	62 033 53	2,34
300 x 4,8	77	62 033 54	2,52
368 x 4,8	102	62 033 55	3,04
430 x 4,8	110	62 033 56	4,09
200 x 7,6	50	62 033 58	4,45
292 x 7,6	77	62 033 60	5,45
368 x 7,6	102	62 033 61	5,60
430 x 9,0	110	62 033 62	10,80
530 x 9,0	140	62 033 63	13,30
775 x 9,0	228	62 033 64	19,40

Kabelbinder hitzebeständig, VPE = 100 Stück, Einsatztemperatur -40°C bis +120°C (kurzfristig bis +140°C)



natur (grünlich)



L x B [mm]	Bündel-ø [mm]	Bestell-Nr.	€/VPE
100 x 2,5	22	62 031 50	0,42
120 x 2,5	30	62 031 51	0,70
160 x 2,5	40	62 031 52	0,93
200 x 2,5	53	62 031 53	0,89
140 x 3,6	33	62 031 54	1,12
200 x 3,6	53	62 031 55	1,37
300 x 3,6	76	62 031 56	2,11
200 x 4,8	50	62 031 57	1,81
300 x 4,8	76	62 031 58	2,83
370 x 4,8	102	62 031 59	3,55
430 x 4,8	110	62 031 60	4,40
368 x 7,6	102	62 031 61	6,60

schwarz



L x B [mm]	Bündel-ø [mm]	Bestell-Nr.	€/VPE
100 x 2,5	22	62 031 62	0,42
120 x 2,5	30	62 031 63	0,70
160 x 2,5	40	62 031 64	0,93
200 x 2,5	53	62 031 65	0,88
140 x 3,6	33	62 031 66	1,12
200 x 3,6	53	62 031 67	1,36
300 x 3,6	76	62 031 68	2,11
200 x 4,8	50	62 031 69	1,81
300 x 4,8	76	62 031 70	2,83
370 x 4,8	102	62 031 71	3,55
368 x 7,6	102	62 031 72	6,60

schwarz



L x B [mm]	Bündel-ø [mm]	Bestell-Nr.	€/VPE
120 x 4,8	25	62 045 04	1,21
160 x 4,8	38	62 045 05	1,63
188 x 4,8	47	62 045 06	1,77
200 x 4,8	50	62 045 07	1,83
250 x 4,8	60	62 045 08	2,35
300 x 4,8	77	62 045 09	2,52
368 x 4,8	102	62 045 10	3,04
430 x 4,8	110	62 045 11	4,09

Kunststoffwellrohre

- Geeignet für die Verlegung in Auf- und Unterputz, in Estrichen, in Hohlwänden und Zwischendecken sowie auf Holz
- Nach DIN EN 61386-22 (50086-22)

- Druckprüfung: 320 N
- Einsatztemperatur: -15°C bis +105°C
- Aus flammhemmend modifiziertem Polyolefin

MEY-FR 320N

- Druckprüfung: 320 N



Größe	Innen-ø [mm]	Rolle [m]	Bestell-Nr.	€/Rolle
DN 16	11,4	100	62 026 38	18,40
DN 20	14,1	100	62 026 50	20,80
DN 25	18,8	100	62 026 51	27,20
DN 32	25,0	50	62 026 52	20,70
DN 40	32,3	25	62 026 39	15,30
DN 50	41,0	25	62 026 40	23,30

MEP-FR 750N

- Auch für Erdverlegung geeignet
- Druckprüfung: 750 N



Größe	Innen-ø [mm]	Rolle [m]	Bestell-Nr.	€/Rolle
DN 16	11,3	100	62 026 41	26,60
DN 20	14,1	100	62 026 47	30,20
DN 25	18,7	100	62 026 48	37,40
DN 32	24,7	50	62 026 49	29,90
DN 40	32,3	25	62 026 45	20,80
DN 50	41,0	25	62 026 46	29,20

Kabelbinderzange

- **Mit automatischem Abschneidemechanismus**
- Kabelbinder-Typ: Kunststoff
- Binderbreiten: 2,5 - 4,8 mm
- Spannkraft: einstellbar von 80 - 222 N
- Maße (L x B x H): 190 x 140 x 36 mm
- Gewicht: 224 g
- **Lieferumfang:**
 - Ersatzklinge
 - Schraubendreher



86,90 €
pro Stück

Einstellung der Zange	1-2	3-4	5-8
Kabelbinder Typ	Klein	Mittel	Standart
Kabelbinder Breite	2,5 mm	3,6 mm	4,8 mm
Zugfestigkeit	80 N/ 8 kg	180 N/ 18,2 kg	222 N/ 22,2 kg

Bestell-Nr.	€/Stück
62 064 83	86,90 105,46 €

SOLANGE DER VORRAT REICHT!

PREIS KNÜLLER %

Kunststoffwellrohr, zweiteilig

- Für zusätzliche Sicherheit der Solarkabel, schützt vor Witterung, Wind und Tierverbiss
- UV-beständig
- Selbstverlöschend, halogenfrei
- Flammwidrig, benzinbeständig
- Nach IEC EN 61386
- Für nachträglichen Einbau und Reparaturen
- Material: Polypropylenpolymer modifiziert
- Temperaturbereich:**
 - Dauernd: -40 bis +130°C
 - Kurzzeitig: +150°C



NW	Außen-ø [mm]	Innen-ø [mm]	Rolle [m]	Bestell-Nr.	€/Rolle
10	13,6	8,8	50	62 054 48	31,60
14	18,7	14,0	50	62 054 49	42,70
17	21,5	15,5	50	62 054 43	47,70
23	31,5	23,5	25	62 054 44	43,80
29	35,5	27,5	25	62 054 50	62,20
37	42,0	31,0	25	62 054 45	70,90
48	54,0	43,0	25	62 054 46	100,90
70	79,8	66,0	10	62 054 47	94,80

Kabeleinziehsystem Runpo 5

- Band-ø: 5,3 mm
- Bandmaterial: 3-fach verdrillter Spezialkunststoff mit 2 x RUNPOGLEITER inkl. Drallausgleich am Spiralanfang und -ende dadurch optimales Biege- und Gleitverhalten
- Biegeradius min.: 15 mm
- Zuglast max.: 270 kg
- Für Rohre-ø: 16-40 mm
- **Lieferumfang:**
 - 2 x RUNPOGLEITER ø 7 mm mit Ösenkopf



Bandlänge [m]	Bestell-Nr.	€/Stück
20	62 019 45	120,50
30	62 019 46	139,40

Kabeleinziehsystem Kati® Twist 2.0

- Band-ø: 4,5 mm
- Zuglast: 130 kg
- Schlagfestes Kunststoffgehäuse
- 3-fach verdrilltes Kunststofffeinziehband
- **Lieferumfang:**
 - 1 x Ziehhilfe
 - 1 x Zugkopf mit Öse, M5, ø 6 mm
 - 1 x Führungskopf mit Öse, M5, ø 7 mm



Bandlänge [m]	Bestell-Nr.	€/Stück
20	62 113 79	104,90
30	62 113 80	124,80



Schubstangen-Set Comfort, 19-teilig

- Aus Basalt, Edelstahlgewinde ø 6 mm, keine Stoßkanten
- Mit Edelstahl Gleithaken
- **Lieferumfang:**
 - 2 x Schubstange gelb/weich ø 4,5 mm x 1 m
 - 3 x Schubstange schwarz/mittel ø 5,5 mm x 1 m
 - 5 x Schubstange rot/hart ø 6 mm, 7,5 mm x 1 m
 - 1 x Edelstahl Gleithaken, Gewinde-ø 6 mm
 - 1 x LED Lampe, Gewinde-ø 6 mm
 - Je 1 x Fanghaken, RUNPOGLEITER, Magnet, Kugelkette, Öse mit Ring, Verbindungsgewinde ø 6 mm
 - Transporttasche

Bestell-Nr.	€/Set
62 019 48	118,90



Kabeleinziehsystem Kabelmax

- Band-ø: 4,5 mm
- Geprüfte Bandfestigkeit der Klebeverbindung Band/Hülse: 1,5 kN
- Biegeradius min.: 100 mm
- Bruchkraft des Bandes: 10,3 kN
- Standfestes Stahlrohrgestell
- Aluminium Speicherkorb
- Leicht regulierbare Bremse: verhindert, dass das Polykat® Glasfaserband aufgrund seiner Eigenspannung von alleine aus dem Korb läuft
- Anfangshülsen mit M5-Gewinde an beiden Bandenden ermöglichen das Arbeiten in beide Richtungen

- Führungsköpfe und Ziehstrümpfe können einfach und variabel angekoppelt werden
- **Lieferumfang:**
 - 1 x Führungskopf mit Öse ø 11 mm, Messing mit Gewinde M5
 - 2 x Zugköpfe mit Öse ø 6 mm, Messing mit Gewinde M5
 - 3 x Anhangshülsen, Messing mit Gewinde M5
 - 2 x Verbindungshülsen, Messing
 - 1 x Spezialkleber 3 g

Bandlänge [m]	Gewicht [kg]	Bestell-Nr.	€/Stück
40 M10	5,4	62 082 06	260,00
80 M12	6,1	62 082 07	285,00

Lochband, kunststoffummantelt

- Werkstoff: Stahl
- **Rollenlänge: 10 m**



B [mm]	S [mm]	Loch-ø [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
14	2,6	5	94 046 85	3,44
19	2,4	6,5	94 004 37	4,68
27	2,4	8,5	94 046 86	8,70

Gewebeband

- Länge: 10 m
- Breite: 15 mm
- Stärke: 1,1 mm
- Reißfest
- Rollenlänge: 10 m



Bestell-Nr.	€/Stück
94 054 54	1,54

Kassette für Gewebeband

- **Lieferung ohne Band**

Bestell-Nr.	€/Stück
94 102 89	1,39

L-BOXX 102 Elektro, DuoLine, 670-teilig

- DuoLine: Dübel mit Mehrkomponententechnologie
- DuoPower: spreizt, klappt oder knotet
- DuoTec: Nylon-Kippdübel für hohe Lasten in allen Plattenbaustoffen
- DuoBlade: selbstbohrende Gipskartondübel, Zentrierspitze aus Metall
- Standardbefestigungen für alle Baustoffe
- Die Steckfix SF plus LS Leitungsschlaufen decken den Spannungsbereich von 3 bis 13 mm bzw. 8 bis 28 mm ab
- Übersichtlich eingeordnet in der praktischen stapelbaren L-BOXX

Inhalt:

- 6 x 30 DuoPower: 200 Stück
- 6 x 50 DuoPower: 100 Stück
- 8 x 40 DuoPower: 100 Stück
- 10 x 50 DuoPower: 50 Stück
- 10 x 47 DuoTec 10: 20 Stück
- 4,5 x 44 DuoBlade: 50 Stück
- Steckfix SF plus LS 3/13: 100 Stück
- Steckfix SF plus LS 8/28: 50 Stück



fischer

Bestell-Nr.	€/Set
94 097 78	114,00

Einschlagnagel

- ø: 4,2 mm
- **VPE = 200 Stück**



Länge [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück	VPE	€/Stück/VPE
18	94 044 92	4,55	10	3,75
22	94 044 93	4,95	10	4,18

Nagelscheiben, oval

- Für bis zu 4 Leitungen à 3 x 1,5 mm²
- Farbe: natur
- **VPE = 100 Stück**



Nagellänge [mm]	Bestell-Nr.	€/VPE
30	62 000 80	2,82
40	62 000 81	3,21
50	62 000 82	3,36
60	62 000 83	3,65
70	62 000 84	3,79

Elektroisolerband mit VDE Prüfzeichen

- DIN EN 60 454-3-1 F-PVC/105/A-Tx Typ 10
- Schwer entflammbar und alterungsbeständig
- Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
- Beständig gegen KFZ-Betriebsflüssigkeiten
- Träger: Weich-PVC-Folie
- Kleber: Acrylat
- Banddicke: 0,15 mm

Preis bei Abnahme ab 10 Stück



Farbe	Breite [mm]	Länge [m]	Bestell-Nr.	€/Stück
schwarz	15	10	62 044 72	0,66
rot	15	10	62 044 74	0,66
weiß	15	10	62 044 73	0,66

Profilstabender, Typ 213

Pollmann

Länge [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
1000	62 072 75	7,50
1500	62 072 76	12,20
2000	62 072 77	19,90



Tiefenerder

Pollmann

Bestell-Nr.	€/Stück
62 066 55	23,20



Kreuzverbinder

Pollmann

Bestell-Nr.	€/Stück
62 066 61	3,32



Kreuzverbinder, Typ 470

OBO

Bestell-Nr.	€/Stück
62 072 74	4,78

**Erdungsrohrschellen
Kupfer vernickelt**

- Anwendung nur auf CU-Rohren
- Anschlussquerschnitt: 2,5 - 16 mm²



Pollmann

für Rohre [Zoll]	für Rohre ø [mm ²]	Bestell-Nr.	€/Stück
1/8	8 - 10	62 066 47	2,15
1/4	10 - 13,5	62 066 45	2,15
1	30 - 36	62 066 46	2,68



Pollmann

Bad-Erdungsschelle

Bestell-Nr.	€/Stück
62 066 39	1,89



OBO

**Erdungsschelle
Typ 928**

Bestell-Nr.	€/Stück
62 072 72	2,04

Erdungsschiene

- Material: PP, halogenfrei
- 2 Klemmschrauben pro Anschluss
- Anschlüsse:
1 x 6-25 mm, 5 x 1,5-6 mm



Pollmann

Typ	Bestell-Nr.	€/Stück
Mit Sockel	62 066 37	2,64
Mit Sockel + Abdeckung	62 066 38	2,79

Erdungsrohrschelle verzinkt

- Bandstahl, verzinkt, chromatiert
- Anwendung nur in trockenen Räumen, auf verzinkten Rohren
- Anschlussquerschnitt: 2,5 - 16 mm²



Pollmann

für Rohre [Zoll]	für Rohre ø [mm ²]	Bestell-Nr.	€/Stück
1/4	10 - 13,5	62 066 50	1,46
3/8	15 - 18	62 066 51	1,46
1/2	18 - 22	62 066 52	1,46
3/4	24 - 28	62 066 53	1,46
1	30 - 36	62 066 54	1,76


**Erdungsbandschelle,
Edelstahl V2A Innen**



Pollmann

Länge [mm]	für Rohre [Zoll]	für Rohre ø [mm ²]	Bestell-Nr.	€/Stück
136	1/8 - 3/8	8 - 22	62 066 40	1,32
209	1/8 - 1 1/2	8 - 50	62 066 41	1,46
428	1/8 - 4	8 - 114	62 066 42	1,64
605	1/8 - 6	8 - 165	62 066 43	1,82

**Erdungsbandschelle,
Edelstahl V2A
Außen**



Pollmann

Länge [mm]	für Rohre [Zoll]	für Rohre ø [mm ²]	Bestell-Nr.	€/Stück
605	1/8 - 6	8 - 165	62 066 44	3,79

**Erdungsschellen,
Zinkdruckguss**

- Anwendung nur in trockenen Räumen, auf verzinkten Rohren
- Anschlussquerschnitt: 25 mm²



Pollmann

für Rohre [Zoll]	für Rohre ø [mm ²]	Bestell-Nr.	€/Stück
1/4	13,2 - 14	62 066 48	1,92
3/8	15 - 18	62 004 04	1,87
1/2	18 - 22	62 004 05	2,04
3/4	24 - 28	62 004 06	2,10
1	30 - 36	62 004 07	2,20
1 1/4	40 - 45	62 004 08	2,28
1 1/2	45 - 50	62 035 14	2,48
1 3/4	53,5 - 54,5	62 066 49	2,13
2	58 - 63	62 035 15	2,91

**Potenzialausgleichsschiene,
aus Polystyrol**



Pollmann

Typ	Bestell-Nr.	€/Stück
Einreihig	62 066 34	2,94
Zweireihig	62 066 33	2,94

**Potenzialausgleichsschiene,
aus PPI, schwenkbar**



Pollmann

Bestell-Nr.	€/Stück
62 066 35	3,25

**Potentialausgleichsschiene,
Typ 1809**



OBO

Bestell-Nr.	€/Stück
62 072 69	5,20

**Potentialausgleichsschiene,
Typ 1801 VDE**



OBO

Bestell-Nr.	€/Stück
62 072 68	21,40

Erdband, flach



OBO

Ausführung	Material	Maße (B x H) [mm]	Info	Bestell-Nr.	€/Stück
30 m	Stahl tauchfeuernverzinkt	30 x 3,5		62 058 71	114,50
60 m	Stahl tauchfeuernverzinkt	30 x 3,5		62 058 72	179,40
25 m	Edelstahl V4A	30 x 3,5		62 058 81	191,50
50 m	Edelstahl V4A	30 x 3,5		62 058 82	435,00

Erdband, rund



OBO

Ausführung	Material	ø [mm]	Info	Bestell-Nr.	€/Stück
80 m	Stahl verzinkt	10		62 058 73	149,00
80 m	Stahl verzinkt mit PVC-Ummantelung	13		62 058 74*	355,00
50 m	Edelstahl V4A	10		62 058 83	292,00
80 m	Edelstahl V4A	10		62 058 84	435,00

*Solange der Vorrat reicht

Verbinder



OBO

Ausführung	Material	Maße L x B [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
Kreuz rund/flach 8-10/30 mm	Stahl tauchfeuernverzinkt	58 x 30	62 058 77	3,15
Kreuz flach 30 mm	Stahl tauchfeuernverzinkt	60 x 60	62 058 78	3,64
Parallel rund 10-20 mm	Stahl tauchfeuernverzinkt	62 x 35	62 058 79	5,80
Kreuz rund 8-10 mm	Stahl tauchfeuernverzinkt	60 x 60	62 058 80	4,80
Kreuz rund 8-10 mm	Edelstahl V4A	60 x 60	62 058 85	10,80
Kreuz flach 30 mm	Edelstahl V4A	60 x 60	62 058 86	9,90

Korrosionsschutzbinde

- Ausführung: 10 m
- Material: Petrolatum Vlies
- Maße (B x H): 50 x 1,1 mm



OBO

Bestell-Nr.	€/Rolle
62 058 87	11,60

Dichtmanschette

- Material: Thermoplastisches Elastomer



OBO

Ausführung	Maße ø x H [mm]	Info	Bestell-Nr.	€/Stück
DW rund 10 mm	106 x 40		62 058 75	25,90
DW flach 30 x 3,5 mm	120 x 40		62 058 76	28,10

Erdungsschellen, Kupfer vernickelt

- Anwendung nur auf CU-Rohren
- Buchse 16 mm²
- Schraube für CU-Rohre
- VPE = 10 Stück



für Rohre [Zoll]	für Rohre ø [mm ²]	Bestell-Nr.	€/VPE
3/8	15 - 18	62 035 17	28,10
1/2	18 - 22	62 035 18	27,00
3/4	24 - 28	62 035 19	34,00



Kanäle für Gerätedosen

- Länge: 2000 mm
- Oberteil- und Unterteil mit Bodenlochung
- 4 Oberteilklammern
- VPE = 8 Stück

Ausführung	Maße (B x H) [mm]	Farbe	Bestell-Nr.	€/VPE
WDK 60110 RW	60 x 110	reinweiß	62 103 69	121,40
WDK 60110 CW	60 x 110	lichtgrau	62 103 70	121,40
WDK 60130 RW	60 x 130	reinweiß	62 103 71	187,90

Gerätedose Typ 2390



Bestell-Nr.	€/Stück
62 073 68	4,72

Oberteil für Gerätedose

- Länge: 110 mm
- Ausschnittshöhe: 76 mm



Typ	Bestell-Nr.	€/Stück
D 2 - 1 / 110	62 073 65	4,65
D 2 - 2 / 110	62 073 66	4,78
D 2 - 3 / 110	62 073 67	5,70

UP Gerätedosen

- Flexibel kombinierbar mit allen OBO UP-Dosen
- 4 x 3 Schraubdomme
- Schalterdosen kombinierbar mit UP Quick-Fix
- Gemäß IEC 60670-1, IEC 60670-22 und DIN 49073-1

Vorteile Unterputzdosen:

- Verbindungsstutzen mit patentiertem Bajonettverschluss
- Beidseitig koppelbar
- 4 x 3 Schraubdomme



62 117 08 62 117 11

- 2 beidseitig koppelbare Verbindungsstutzen mit Bajonettverschluss
- VPE = 25 Stück

Typ	Geräteschrauben	Leitungseinführung	Rohreinführung M20	Rohreinführung M25	Größe [mm]	Tiefe [mm]	Bestell-Nr.	€/VPE
UG 46	ohne	7	7	6	60	46	62 117 08	2,29
UG 46-GS	mit 2 Stück	7	7	6	60	46	62 117 09	5,80
UG 66	ohne	11	9	6	60	66	62 117 10	3,36
UG 66-GS	mit 2 Stück	11	9	6	60	66	62 117 11	8,60

HW Gerätedosen

- Geeignet für Plattenstärke ab 5 mm
- Gemäß IEC 60670-1, IEC 60670-22 und DIN 49073-1



62 117 36 62 117 37 62 117 38

Vorteile Hohlwanddosen:

- Großer Verbindungstunnel
- 2 x 3 Schraubdomme

Luftdichte Varianten:

- Werkzeuglose Einführung von Leitungen und Rohren
- Einfaches Durchstechen der Membran mit Leitung oder Rohr
- Membran für Verbindungsstutzen von innen zu öffnen

- 2 x 3 Schraubdomme
- Verbindung mit weiteren Dosen über Verbindungsstutzen ZH 11-V (62 117 59)
- Lieferung inkl. 10 ZH 11-V
- VPE = 25 Stück

Typ	Leitungseinführung	Rohreinführungen M20/M25	Leitungseinführung 3 x 1,5 [mm²]	Leitungseinführung 5 x 1,5 / 3 x 2,5 [mm²]	Leitungseinführung 7 x 1,5 / 5 x 2,5 [mm²]	Größe [mm]	Tiefe [mm]	Bestell-Nr.	€/VPE
HG 35	6	0	4	2	0	68	35	62 117 36	41,30
HG 47	6	2	2	2	0	68	47	62 117 37	10,60
HG 61	10	2	4	2	2	68	61	62 117 38	12,20

Feuchtraum-Kabeldosen

- Schutzart: IP55
- Material: thermoplastischer Kunststoff Polypropylen mit Einsteckdichtungen aus Ethylenvinylacetat EVA



62 062 59 62 071 15

T-Serie

- UV-Beständig
- Deckel mit Beschriftungsfeld


- Standardausführung: flammwidrig, Prüftemperatur 650°C
- Ohne Klemmleiste
- Farbe: lichtgrau, RAL 7035

A-Serie



Typ	Schutzart (IP)	Einführungen	Maße L x B x T [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
T25	65	4 x M25	80 x 80 x 51	62 062 59	1,89
T40	55	7 x M25	90 x 90 x 52	62 062 60	2,52
T60	65	7 x M25	100 x 100 x 48	62 071 15	4,39
T100	66	10 x M25	136 x 102 x 57	62 071 16	6,20
T160	66	10 x M25 + 5 x M32	176 x 135 x 67	62 071 17	8,70
T250	66	9 x M25 + 7 x M32	225 x 173 x 86	62 071 18	11,80
T350	66	16 x M32 + 8 x M40	267 x 182 x 110	62 071 19	19,50

Typ	Einführungen Kabel [ø]	Außenmaß L x B x H [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
A6	6 x 5-14 mm + 4 x 5-9 mm	80 x 43 x 36,2	62 062 61	0,80
A8	7 x 5-14 mm	75 x 75 x 36,2	62 062 62	0,61
A11	12 x 5-14 mm	85 x 85 x 40	62 062 63	0,67
A14	8 x 5-14 mm + 8 x 5-11 mm	100 x 100 x 40	62 062 64	0,96
A18	10 x 5-14 mm + 8 x 5-11 mm	125 x 100 x 40	62 062 65	1,49



Geräteschrauben

- Zum Montieren von Geräten in UP- oder HW Gerätedosen
- Mit selbstschneidendem Gewinde ø 3,2 mm
- **62 117 51: Vorratsbox, Inhalt je 30 Stück**

Typ	Größe [mm]	VPE	Bestell-Nr.	€/VPE
ZA 15-GS-S	15	50	62 117 48	1,85
ZA 25-GS-S	25	50	62 117 49	2,33
ZA 40-GS-S	40	50	62 117 50	4,94
ZA 100-GS-VB	15, 25, 40	1	62 117 51	20,90



Kabelabzweigkasten

- Schutzart: IP66
- Montage an Wand und Decke sowie auf Montageblechen
- Einsteckdichtungen an den Seiten und Ausschlageneinführungen im Boden
- Hoher, transparenter Deckel mit Schnellverschluss

- Inkl. Hutprofilschiene
- Plombierbar
- Ohne Klemmleiste
- Material: Halogenfreies Polypropylen / Polycarbonat
- Farbe: lichtgrau
- Prüftemperatur: 650°C
- Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11

Ref.Nr.	Typ	Einführungen	Maße L x B x H [mm]	Schlagfestigkeit [IK]	Bestell-Nr.	€/Stück
2007750	T 60 HD TR	7 x M25	114 x 114 x 74	07	62 122 55	10,70
2007752	T 100 HD TR	10 x M25	150 x 116 x 83	07	62 122 56	12,30
2007754	T 160 HD TR	7 x M25/5 x M32	190 x 150 x 94	05	62 122 57	14,40
2007756	T 250 HD TR	9 x M25/7 x M32	240 x 190 x 112	05	62 122 58	19,60
2007758	T 350 HD TR	19 x M32/8 x M40	285 x 201 x 137	05	62 122 59	22,60

Installations-Etagenklebmen, Serie 2003

• 0,25-2,5 (4 „f“) mm²

Ref.Nr.	Ausführung	Farbe	VPE	Bestell-Nr.	€/VPE
2003-7642	L/L	grau	50	62 076 61	57,90
2003-7645	L/L/PE	grau	50	62 076 62	76,50



Installations-Etagenklemme, N/L/PE, Serie 2003

• 0,25-2,5 (4 „f“) mm²

Ref.Nr.	Ausführung	Farbe	VPE	Info	Bestell-Nr.	€/VPE
2003-7641	N-Trennschlitten	grau	50		62 076 60	89,70
2003-6641	N-Trennmesser	grau	50		62 063 15	127,50



Abschluss- und Zwischenplatte, Serie 2003

• 0,8 mm dick

Ref.Nr.	Farbe	VPE	Bestell-Nr.	€/VPE
2003-7692	orange	25	62 077 13	6,60



Verbindungsklemmen, Serie 221

• Nennstrom: 32 A
• Nennspannung: 450 V

Ref.Nr.	Ausführung	Anschlussquerschnitt [mm ²]	VPE	Bestell-Nr.	€/VPE
221-412	2-Leiter	0,14 - 4,0	100	62 093 90	20,80
221-413	3-Leiter	0,14 - 4,0	50	62 093 91	12,80
221-415	5-Leiter	0,14 - 4,0	25	62 093 92	10,30
221-612	2-Leiter	0,5 - 6,0	50	62 033 92	18,90
221-613	3-Leiter	0,5 - 6,0	30	62 033 93	13,60
221-615	5-Leiter	0,5 - 6,0	15	62 033 94	11,40



Verbindungsklemmen, Serie 222

• Nennstrom: 32 A
• Bemessungsstrom: 400 V

Ref.Nr.	Ausführung	Anschlussquerschnitt [mm ²]	VPE	Bestell-Nr.	€/VPE
222-412	2-Leiter	0,08 - 4,0	50	62 003 63	9,80
222-413	3-Leiter	0,08 - 4,0	50	62 003 64	12,30
222-415	5-Leiter	0,08 - 4,0	40	62 003 65	15,60



Aderendhülsen-Sortiment, isoliert, 1560-teilig

• Material: Kupfer
• Temperaturbereich: bis +105°C
• Maße (L x B x H): 335 x 240 x 50 mm
• Im Metall-Koffer

Inhalt:


Nenngröße mm ²	Farbe	Menge (Stück)
0,5	weiß	200
0,8	blau	200
1,0	rot	400
1,5	schwarz	400
2,5	grau	200
4,0	orange	50
6,0	grün	50
10,0	braun	30
16,0	elfenbein	30



Bestell-Nr. **62 053 69** €/Set **58,90**

Zwilling-Aderendhülsen, mit Isolierung

• Zum Durchschleifen von Klemmen



Nenngröße [mm ²]	l1 [mm]	l2 [mm]	Farbe	VPE	Bestell-Nr.	€/VPE
0,5	15	8	orange	500	62 025 24	7,50
0,75	15	8	weiß	500	62 025 25	7,50
1,0	15	8	gelb	500	62 025 26	7,50
1,5	16	8	rot	500	62 025 27	7,50
2,5	18,5	10	blau	100	62 025 28	1,76
4,0	23	12	grau	100	62 025 29	4,80
6,0	26	14	schwarz	100	62 025 30	6,40
10,0	26	14	creme	100	62 025 31	8,00
16,0	30	14	grün	50	62 025 32	4,73



Verbindungsklemmen-Set L-Boxx®102

• Außenmaße (B x H x T): 442 x 117 x 357 mm
• Innenmaße (B x H x T): 378 x 81 x 313 mm
• Gewicht: 2,1 kg

Bestückung:

- COMPAKT-Verbindungsdoosenklemmen**
- 2 x 0,5-2,5 mm² Ref.-Nr.: 2273-202 (100 Stück)
 - 3 x 0,5-2,5 mm² Ref.-Nr.: 2273-203 (100 Stück)
 - 4 x 0,5-2,5 mm² Ref.-Nr.: 2273-204 (100 Stück)
 - 5 x 0,5-2,5 mm² Ref.-Nr.: 2273-205 (100 Stück)
 - 8 x 0,5-2,5 mm² Ref.-Nr.: 2273-208 (50 Stück)
- COMPACT-Verbindungsklemmen:**
- 2 x 0,14-4 mm² Ref.-Nr.: 221-412 (100 Stück)
 - 3 x 0,14-4 mm² Ref.-Nr.: 221-413 (100 Stück)
 - 5 x 0,14-4 mm² Ref.-Nr.: 221-415 (25 Stück)



Befestigungsadapter:

- Ref.-Nr.: 2273-500 (2 Stück)
- Ref.-Nr.: 221-500 (2 Stück)

Ref.Nr. **887-917** Bestell-Nr. **62 062 81** €/Set **179,80**

Crimp-Systemzangen-Set


- Handpresswerkzeug mit austauschbaren Profilen
- Einsatzprofil 1: Für isolierte Kabelschuhe AWG 22-18/16-14/12-10/0,5-1,0/1,5-2,5/4,0-6,0 mm²
- Einsatzprofil 2: Für unisolierte Kleinkabelschuhe AWG 20-18/16-14/12-10/8/1,5/2,5/6,0/10,0 mm²
- Einsatzprofil 3: Für unisolierte Flachstecker und Hülsen AWG 20-18/16-14/12-10/0,5-1,0/1,5-2,5/4-6 mm²
- Einsatzprofil 4: Für unisolierte Verbinder AWG 14/22/8/0,5/2,5/8-10 mm²
- Einsatzprofil 5: Für isolierte Aderendhülsen AWG 22/20/18/16/14/12/0,5/0,75/1,0/1,5/2,5/4,0 mm²
- Einsatzprofil 6: Für isolierte Aderendhülsen AWG 8/10/16 mm²



Bestell-Nr. **80 830 06** €/Set **71,80**

Aderendhülsen, mit Isolierung

• VPE = 100 Stück



Nenngröße [mm ²]	l1 [mm]	l2 [mm]	Farbe	Bestell-Nr.	€/VPE
0,5	12	6	orange	62 003 94	1,16
0,75	14	8	weiß	62 035 07	0,60
1,0	14	8	gelb	62 036 80	0,60
1,5	14	8	rot	62 035 08	0,60
2,5	14	8	blau	62 035 09	0,69
4,0	17	10	grau	62 035 10	1,12
6,0	20	12	schwarz	62 035 11	1,59
10	22	12	creme	62 035 12	2,04
16	24	12	grün	62 003 95	3,98



Aderendhülsensortiment isoliert, 900-teilig

• Material: Kupfer
• Temperaturbereich: bis + 105°C
• Länge: 8 mm

Inhalt:

Nenngröße mm ²	Menge Stück
0,5	200
0,75	200
1,00	200
1,50	200
2,50	100

Bestell-Nr. **62 162 62** €/Set **15,90**



NEU
IM SORTIMENT

Kleinverteiler

- Schutzart: IP54
- Prüftemperatur: 750°C
- Aus Acrylnitril-Butadien-Styrol & Polykarbonat
- UV-beständig
- Inkl. DIN-Schiene, Abdeckstreifen, Schrauben und Dichtnippel
- Farbe: grau RAL 7035



Typ	Maße B x T x H [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
1 x 4 Automaten	122 x 95 x 162	62 083 72	9,10
1 x 8 Automaten	162 x 98 x 202	62 083 73	15,50
1 x 10 Automaten	182 x 109 x 232	62 083 74	18,10

Kleinverteiler, Unterputz und Hohlwand

- Schutzart: IP30, VDE, bis 63 A
- Einbautiefe: 70 mm
- Inkl. Hutschiene 35 mm x 7,5 mm nach DIN E 6075
- Mit Steckklemme PE/N
- Material: Kunststoff
- Farbe: weiß



Unterputzverteiler

Typ	Ausführung	Maße (B x H x T) [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
8GB5012-1KM - Unterputz	1-reihig	400 x 365 x 102	62 096 08	22,90
8GB5024-1KM - Unterputz	2-reihig	525 x 365 x 102	62 096 09	27,80
8GB5036-1KM - Unterputz	3-reihig	650 x 365 x 102	62 096 10	32,50
8GB5048-1KM - Unterputz	4-reihig	775 x 365 x 102	62 096 11	37,30

Hohlwandverteiler

Typ	Ausführung	Maße (B x H x T) [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
8GB5012-4KM - Hohlwand	1-reihig	355 x 323 x 88	62 096 12	29,20
8GB5024-4KM - Hohlwand	2-reihig	480 x 323 x 88	62 096 13	33,90
8GB5036-4KM - Hohlwand	3-reihig	605 x 323 x 88	62 096 14	39,00
8GB5048-4KM - Hohlwand	4-reihig	730 x 323 x 88	62 096 15	43,80

Leitungsschutzschalter 6 kA

- Teilungseinheiten: 1



SIEMENS

Ref.-Nr.	Typ	Ampère [A]	Bestell-Nr.	€/Stück
5SL6110-6	B 1 pol.	10	62 079 74	2,69
5SL6113-6	B 1 pol.	13	62 101 91	2,67
5SL6116-6	B 1 pol.	16	62 079 75	1,59
5SL6110-7	C 1 pol.	10	62 016 49	5,80
5SL6116-7	C 1 pol.	16	62 079 76	4,25

Leitungsschutzschalter 6 kA

- Teilungseinheiten: 1



SIEMENS

Ref.-Nr.	Typ	Ampère [A]	Bestell-Nr.	€/Stück
5SL6316-6	B 3 pol.	16	62 101 89	12,90
5SL6332-6	B 3 pol.	32	62 016 48	24,60
5SL6316-7	C 3 pol.	16	62 079 80	17,90
5SL6325-7	C 3 pol.	25	62 005 03	32,70
5SL6332-7	C 3 pol.	32	62 005 04	37,60

Installationsschutz, 25 A

- Teilungseinheiten: 2
- Betriebsspannung: 400 V
- Steuerspannung: 230 V
- Für Wechsel- oder Gleichstrom-Dauerbetätigung
- Mit Schaltstellungsanzeige
- Schließer: 4
- Öffner: 0
- Ampère: 25



SIEMENS

Ref.-Nr.	Schließer	Öffner	Bestell-Nr.	€/Stück
5TT5030-0	-	-	62 087 72	16,80

Leitungsschutzschalter 10 kA, Industrieausführung

- Teilungseinheiten: 1



SIEMENS

Ref.-Nr.	Typ	Ampère [A]	Bestell-Nr.	€/Stück
5SY4110-6	B 1 pol.	10	62 079 81	3,56
5SY4116-6	B 1 pol.	16	62 079 82	2,17

Leitungsschutzschalter 10 kA, Industrieausführung

- Teilungseinheiten: 1



SIEMENS

Ref.-Nr.	Typ	Ampère [A]	Bestell-Nr.	€/Stück
5SY4332-6	B 3 pol.	32	62 079 87	28,90
5SY4316-7	C 3 pol.	16	62 079 88	22,50

FI-Schutzschalter, Typ A, unverzögert

- Teilungseinheiten: 2
- Bemessungsfehlerstrom: 30 mA
- N-Anschluss: Rechts



SIEMENS

Ampère [A]	Ref.-Nr.	Typ	Bestell-Nr.	€/Stück
25	5SV3312-6	2 pol.	62 097 68	20,50
40	5SV3314-6	2 pol.	62 097 69	19,50

FI/LS-Schalter Typ A

- Teilungseinheiten: 2
- Bemessungsfehlerstrom: 30 mA
- N-Anschluss: Rechts
- Ref.-Nr.: 5SU1356-6KK16



SIEMENS

Bestell-Nr.	€/Stück
62 080 08	26,40

FI-Schalter Typ A, unverzögert

- Teilungseinheiten: 4
- N-Anschluss: Rechts
- Bemessungsfehlerstrom: 30 mA



SIEMENS

Ampère [A]	Bemessungsfehlerstrom mA	Ref.-Nr.	Typ	Bestell-Nr.	€/Stück
40	30	5SV3344-6	4 pol.	62 097 71	21,90

Leitungsschutzschalter SENTRON, 10 kA

- Teilungseinheiten: 1



SIEMENS

Ref.-Nr.	Typ	Ampère [A]	Bestell-Nr.	€/Stück
5SL4116-6	B 1 pol.	16	62 095 87	5,30
5SL4132-6	B 1 pol.	32	62 017 05	9,70
5SL4116-7	C 1 pol.	16	62 095 88	13,30

Leitungsschutzschalter SENTRON, 10 kA

- Teilungseinheiten: 1



SIEMENS

Ref.-Nr.	Typ	Ampère [A]	Bestell-Nr.	€/Stück
5SL4316-6	B 3 pol.	16	62 017 08	35,90
5SL4332-6	B 3 pol.	32	62 017 11	51,50
5SL4316-7	C 3 pol.	16	62 017 19	55,40
5SL4332-7	C 3 pol.	32	62 017 22	77,90

Neozed-Sicherungseinsatz

- Betriebsklasse: gI/gG, VDE

Preis bei Abnahme ab je 10 Stück



SIEMENS

Typ	Ampère [A]	Bestell-Nr.	€/Stück
D 01	2	62 046 47	0,42
D 01	4	62 046 48	0,42
D 01	6	62 046 49	0,42
D 01	10	62 046 50	0,36
D 01	16	62 046 51	0,36
D 02	20	62 046 52	0,42

Typ	Ampère [A]	Bestell-Nr.	€/Stück
D 02	25	62 046 53	0,42
D 02	32	62 046 54	0,69
D 02	35	62 046 55	0,59
D 02	40	62 046 56	0,69
D 02	50	62 046 57	0,69
D 02	63	62 046 58	0,69

FI/LS-Schalter, Typ A, unverzögert

- Teilungseinheiten: 1
- Bemessungsfehlerstrom: 6 kA
- Bemessungsfehlerstrom: 30 mA
- N-Anschluss: Rechts
- Ref.-Nr.: 5SV1316-6KK16



SIEMENS **PREIS KNÜLLER %**

32,50 € pro Stück

Bestell-Nr.	€/Stück
62 054 21	32,50 37,83 €

SOLANGE DER VORRAT REICHT!



Weitere Reigeneinbaugeräte finden Sie unter www.elektro27.de

Zeitschaltuhr Digital

- Nennschaltstrom: 16 A
- Wochenprogramm
- 24h Zeitprogramm
- Sommer-/Winterzeit automatisch
- Ferienprogramm
- Betriebsstundenzähler
- Zufalls- und Impulsprogramm
- Kanäle: 1
- 56 Speicherplätze
- Kontakt: Wechsler



SIEMENS

Ref.-Nr.	Bestell-Nr.	€/Stück
7LF4521-0	62 102 02	87,60

Überspannungsschutz ProTec

- Schutzart: IP20
- Typ 2 nach EN 61643-31:2019

- Mit optischer Anzeige
- Steckbare Ausführung

- Ansprechzeit: < 25 ns
- Zum Aufrasten auf das 35 mm Sammelschienensystem



1.0 125PV

- Schutzpegel (8/20 µs): 500 V/AC
- Höchste Dauerspannung: 125 V/DC
- Nenn-/Grenzableitstrom [L-N]/[N-PE]: 20/50 kA
- Kurzschlussfest max.: 6 kA
- Passendes Ersatzmodul: Bestell-Nr.: 62 118 36

Ref.Nr.	Ausführung	TE	Pole	Info	Bestell-Nr.	€/Stück
T2-125PV-1+0, 59.A298	ohne Fernmeldekontakt	1	2		62 118 34	15,00
T2-125PV-1+0-R, 59.A299	mit Fernmeldekontakt	1	2		62 118 35	16,90



1.0 250PV

- Schutzpegel (8/20 µs): 900 V/AC
- Höchste Dauerspannung: 250 V/DC
- Nenn-/Grenzableitstrom [L-N]/[N-PE]: 20/50 kA
- Kurzschlussfest max.: 11 kA
- Passendes Ersatzmodul: Bestell-Nr.: 62 118 39

Ref.Nr.	Ausführung	TE	Pole	Info	Bestell-Nr.	€/Stück
T2-250PV-1+0, 590.988	ohne Fernmeldekontakt	1	2		62 118 37	15,40
T2-250PV-1+0-R, 590.982	mit Fernmeldekontakt	1	2		62 118 38	17,30



1.0 600PV

- Schutzpegel (8/20 µs): 1900 V/AC
- Höchste Dauerspannung: 600 V/DC
- Nenn-/Grenzableitstrom [L-N]/[N-PE]: 20/40 kA
- Kurzschlussfest max.: 11 kA
- Passendes Ersatzmodul: Bestell-Nr.: 62 118 42

Ref.Nr.	Ausführung	TE	Pole	Info	Bestell-Nr.	€/Stück
T2-600PV-2+0, 59.A086	ohne Fernmeldekontakt	2	3		62 118 40	16,10
T2-600PV-2+0-R, 59.A087	mit Fernmeldekontakt	2	3		62 118 41	17,00



2.0 125PV

- Schutzpegel (8/20 µs): 500 V/AC
- Höchste Dauerspannung: 125 V/DC
- Nenn-/Grenzableitstrom [L-N]/[N-PE]: 20/50 kA
- Kurzschlussfest max.: 6 kA
- Passendes Ersatzmodul: Bestell-Nr.: 62 118 36

Ref.Nr.	Ausführung	TE	Pole	Info	Bestell-Nr.	€/Stück
T2-125PV-2+0, 59.A301	ohne Fernmeldekontakt	2	3		62 118 43	26,90
T2-125PV-2+0-R, 59.A302	mit Fernmeldekontakt	2	3		62 118 44	29,50



2.0 250PV

- Schutzpegel (8/20 µs): 900 V/AC
- Höchste Dauerspannung: 250 V/DC
- Nenn-/Grenzableitstrom [L-N]/[N-PE]: 20/50 kA
- Kurzschlussfest max.: 11 kA
- Passendes Ersatzmodul: Bestell-Nr.: 62 118 39

Ref.Nr.	Ausführung	TE	Pole	Info	Bestell-Nr.	€/Stück
T2-250PV-2+0, 59.A320	ohne Fernmeldekontakt	2	3		62 118 45	27,50
T2-250PV-2+0-R, 59.A321	mit Fernmeldekontakt	2	3		62 118 46	29,90



2.0 600PV

- Schutzpegel (8/20 µs): 1900 V/AC
- Höchste Dauerspannung: 600 V/DC
- Nenn-/Grenzableitstrom [L-N]/[N-PE]: 20/40 kA
- Kurzschlussfest max.: 11 kA
- Passendes Ersatzmodul: Bestell-Nr.: 62 118 42

Ref.Nr.	Ausführung	TE	Pole	Info	Bestell-Nr.	€/Stück
T2-600PV-2+0, 59.A086	ohne Fernmeldekontakt	2	3		62 118 47	30,50
T2-600PV-2+0-R, 59.A087	mit Fernmeldekontakt	2	3		62 118 48	33,10



3.0 250PV

- Schutzpegel (8/20 µs): 1000 V/AC
- Höchste Dauerspannung: 250 V/DC
- Nenn-/Grenzableitstrom [L-N]/[N-PE]: 20/50 kA
- Kurzschlussfest max.: 11 kA
- Passendes Ersatzmodul: Bestell-Nr.: 62 118 36

Ref.Nr.	Ausführung	TE	Pole	Info	Bestell-Nr.	€/Stück
T2-250PV-3+0, 59.0985	ohne Fernmeldekontakt	3	3		62 118 49	35,70
T2-250PV-3+0-R, 59.0979	mit Fernmeldekontakt	3	3		62 118 50	41,50



3.0 600PV

- Schutzpegel (8/20 µs): 2000 V/AC
- Höchste Dauerspannung: 600 V/DC
- Nenn-/Grenzableitstrom [L-N]/[N-PE]: 20/40 kA
- Kurzschlussfest max.: 11 kA

Ref.Nr.	Ausführung	TE	Pole	Info	Bestell-Nr.	€/Stück
T2-600PV-3+0, 59.0986	ohne Fernmeldekontakt	3	3		62 118 51	40,50
T2-600PV-3+0-R, 59.0980	mit Fernmeldekontakt	3	3		62 118 52	43,50
T2-300PV-P, 59.0992	Ersatzmodul	1	/		62 118 53	12,90



Überspannungsableiter C (R)

- Schutzart: IP20
- Typ C nach VDE 0675-6
- Typ 2 nach VDE 61643-11
- Mit optischer Anzeige
- Kein Netzfolgestrom
- Nennspannung: 230/400 V
- Höchste Dauerspannung: 320 V
- Nenn-/Grenzableitstrom [L-N]/[N-PE]: 20/40 kA
- Kurzschlussfest max.: 25 kA
- Zum Aufrasten auf das 40 mm Sammelschienensystem
- Mit Fernmeldekontakt (FS)

Ref.Nr.	TE	Pole	Info	Bestell-Nr.	€/Stück
C (R) 40/FS	1	1		62 000 42	15,40
C (R) 120 (3+0) TNC/FS	3	3		62 000 43	38,50
C (R) 160 (4+0) TNS/FS	4	4		62 000 44	48,10
C (R) 160 (3+1) TT/FS	4	4		62 000 45	54,80



Überspannungsableiter PV C

- Schutzart: IP20
- Typ 1,2 nach VDE 61643-11
- Mit optischer Anzeige
- Kein Netzfolgestrom

Ref.Nr.	Betriebsspannung [V]	Bestell-Nr.	€/Stück
PV C 40	550	62 000 57	36,90
PV C 40	1100	62 000 55	49,00
PV C 40 (FS)	1000	62 000 56	52,90



Phasenverteilungsblock PVB

- Schraubklemmen
- Montage auf 35 mm Tragschiene oder Schraubbefestigung
- Abdeckung: Klappdeckel

Anschluss ø [mm]	Nennstrom [A]	Info	Bestell-Nr.	€/Stück
2 x 2,5-35 mm²/9 x 1,5-16 mm²	125		62 029 01	8,60
1 x 16-95 mm²/6 x 2,5-35 mm²	160		62 029 02	9,40
1 x 16-95 mm²/12 x 1,5-16 mm²	160		62 029 03	9,70
1 x 25-150 mm²/3 x 2,5-35 mm²	250		62 029 04	9,90
1 x 35-120 mm²/3 x 2,5-35 mm²/8 x 2,5-16 mm²	250		62 029 05	12,90
1 x 95-185 mm²/3 x 2,5-35 mm²/8 x 2,5-16 mm²	400		62 029 06	13,70
1 x 150-240 mm²/4 x 10-70 mm²/4 x 2,5-16 mm²	500		62 029 07	18,00
1 x 10-95 mm²/7 x 2,5-50 mm²	250		62 029 08	11,50



Kombiableiter B2S

- Schutzart: IP20
- Typ 1,2 nach VDE 61643-11
- Mit optischer Anzeige
- Kein Netzfolgestrom
- Nennspannung: 230/400 V
- Betriebsspannung max.: 320 V
- Nenn-/Grenzableitstrom: 25/50 kA pro Pol
- Blitzstoßstrom: 12,5 kA pro Pol
- Für Blitz- und Überspannungsschutz
- Optional mit Fernmeldekontakt (FS)
- Kurzschlussfest max: 25 kA

Ref.Nr.	Pole	Info	Bestell-Nr.	€/Stück
B2S 12,5	1		62 000 33	25,20
B2S 12,5/FS	1		62 000 34	106,90
B2S 37,5 TNC	3		62 000 35	69,90
B2S 37,5 TNC/FS	3		62 000 36	75,90
B2S 50 TNS	4		62 000 37	94,50
B2S 50 TNS/FS	4		62 000 38	99,80



Kleinverteiler

- Schutzart: IP30, VDE, bis 63 A
- N/PE-Steckklemmen
- N-FI-Erweiterungsklemme; serienmäßig für 2-, 3- und 4-reihige Verteiler
- Türanschlagwechsel ohne Demontage des Blendrahmens

ABN



Kleinverteiler Aufputz, Amigo, ohne Tür

- Schutzart: IP30, VDE, bis 63 A
- Für Einbaugeräte von 51 bis 68 mm
- N/PE-Steckklemme
- Ab 2-reihiger Ausführung mit zusätzlicher FI-N-Klemme

Typ	Ausführung	Maße (B x H x T) [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
A12UP Unterputz	1-reihig	393 x 359 x 88	62 088 42	31,50
A12HW Hohlwand	1-reihig	355 x 323 x 88	62 088 46	43,30
A24UP Unterputz	2-reihig	518 x 359 x 88	62 088 43	33,20
A24HW Hohlwand	2-reihig	480 x 323 x 88	62 088 47	46,30
A36UP Unterputz	3-reihig	643 x 359 x 88	62 088 44	40,10
A36HW Hohlwand	3-reihig	605 x 324 x 88	62 088 48	51,20
A48UP Unterputz	4-reihig	768 x 359 x 88	62 088 45	55,40
A48HW Hohlwand	4-reihig	730 x 325 x 88	62 088 49	68,90

Typ	Ausführung	Maße (B x H x T) [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
A12A	1-reihig	300 x 245 x 106	62 088 34	25,90
A24A	2-reihig	300 x 370 x 106	62 088 36	30,40
A36A	3-reihig	300 x 495 x 106	62 088 38	38,80
A48A	4-reihig	300 x 620 x 106	62 088 40	49,40

Kleinverteilertüren für Amigo

- Türanschlag wahlweise rechts oder links

Typ	Ausführung	Maße (B x H x T) [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
A12A	1-reihig	298 x 189 x 9	62 088 35	9,50
A24A	2-reihig	298 x 314 x 9	62 088 37	13,00
A36A	3-reihig	298 x 439 x 9	62 088 39	14,20
A48A	4-reihig	298 x 564 x 9	62 088 41	19,10

CU Preise ohne CU-Zuschlag. Aktuelle Tagespreise mit CU-Zuschlag finden Sie in unserem Onlineshop www.elektro27.de




Phasenschiene Gabel, vierpolig

- Universal für FI-LS
- Ausführung: L1+N-L2+N-L3+N

Pollmann Elektrotechnik

CU

Länge [mm]	Gabelanzahl	Querschnitt [mm²]	Bestell-Nr.	€/Stück
210	6 x 2	10	62 043 59	6,10
210	6 x 2	16	62 033 19	7,30
1000	27 x 2	16	62 033 18	29,70




Phasenschiene Steg, dreipolig

- Universal für Leitungsschutzschalter
- Nicht schneidbar
- Maße Steg (B x L): 4 x 12,5 mm

Pollmann Elektrotechnik

CU

Länge [mm]	Stegzahl	Querschnitt [mm²]	Bestell-Nr.	€/Stück
106	6	10	62 000 68	2,17
160	9	10	62 000 70	2,62
210	12	10	62 000 69	3,30




Phasenschiene Steg, dreipolig

- Universal für Leitungsschutzschalter
- Mit Hilfskontakt oder für DO-Elemente
- Maße Steg (B x L): 4 x 11,5 mm

Pollmann Elektrotechnik

CU

Länge [mm]	Stegzahl	Querschnitt [mm²]	Bestell-Nr.	€/Stück
1000	36	16	62 000 75	18,50




Phasenschiene Steg, dreipolig

- Für vierpolige FI-Schalter und 5, 6, 8 Leitungsschutzschalter
- Nicht schneidbar
- Maße Steg (B x L): 4 x 12,5 mm

Pollmann Elektrotechnik

CU

Länge [mm]	Stegzahl	Querschnitt [mm²]	Bestell-Nr.	€/Stück
210	4 + 8	10	62 000 71	4,20




Phasenschiene Steg, dreipolig

- Universal für Leitungsschutzschalter
- Maße Steg (B x L): 4 x 11,5 mm

Pollmann Elektrotechnik

CU

Länge [mm]	Stegzahl	Querschnitt [mm²]	Bestell-Nr.	€/Stück
1000	57	16	62 000 76	16,50



Phasenschiene Gabel, dreipolig

- Universal für Leitungsschutzschalter

Pollmann Elektrotechnik

CU

Länge [mm]	Gabelanzahl	Querschnitt [mm²]	Bestell-Nr.	€/Stück
106	6	10	62 066 02	2,11
210	12	10	62 066 03	3,22



Phasenschiene Gabel, dreipolig

- Für Leitungsschutzschalter mit Hilfskontakt oder DO-Sicherungssockel

Pollmann Elektrotechnik

CU

Länge [mm]	Gabelanzahl	Querschnitt [mm²]	Bestell-Nr.	€/Stück
1000	36	16	62 066 07	18,50

info Sofern Phasenschienen und Zubehör nicht verfügbar sind, beträgt die Lieferzeit ca. 4-6 Wochen



Zugangskabelbäume

- Beidseitig Aderendhülse: 18 mm
- Kabel: H07V-K
- Querschnitt: 10 mm²

Pollmann Elektrotechnik

CU

Ausführung	Längen: L1,L2,L3 [mm]	Länge: N [mm]	Länge: PE [mm]	Ähnlich Kabelbaum	Bestell-Nr.	€/Stück
4-polig	schwarz, 375	425	-	Y87A	62 067 64	2,56
4-polig	schwarz, 700	800	-	Y87B	62 067 65	3,79
5-polig	braun, 575	950	950	Y88F	62 067 66	5,20
5-polig	braun, 950	1200	1250	Y89F	62 067 67	7,95
5-polig	braun, 575	1200	1250	Y89M	62 067 68	7,10

Verdrahtungssatz dreipolig

- Polzahl: 3
- Querschnitt: 10 mm²

Pollmann Elektrotechnik

CU

Länge [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
125	62 066 14	2,71



Pollmann Elektrotechnik

Verdrahtungsbrücke mit Gabelschuh

- Beidseitig Gabelschuh M5
- Kabel: H07V-K

CU

Länge [mm]	Querschnitt [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
123	6	62 066 08	0,21
265	6	62 066 09	0,30
350	6	62 066 10	0,57
133	10	62 067 83	0,35
265	10	62 067 84	0,44
350	10	62 067 85	0,83



Pollmann Elektrotechnik

Verdrahtungsbrücke mit Aderendhülse

- Beidseitig Aderendhülse
- Kabel: H07V-K

CU

Länge [mm]	Querschnitt [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
123	6	62 066 11	0,21
265	6	62 066 12	0,30
350	6	62 066 13	0,57
133	10	62 067 86	0,35
265	10	62 067 87	0,44
350	10	62 067 88	0,84
133	16	62 067 89	0,51
265	16	62 067 90	0,85
350	16	62 067 91	0,97



Pollmann Elektrotechnik

Verdrahtungsbrücke mit Aderendhülse/Gabelschuh

- Aderendhülse und Gabelschuh: M5
- Kabel: H07V-K

CU

Länge [mm]	Querschnitt [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
123	6	62 067 92	0,25
265	6	62 067 93	0,34
350	6	62 067 94	0,62
133	10	62 067 95	0,35
265	10	62 067 96	0,44
350	10	62 067 97	0,84



Universal-Dimmerschalter für LED

- Ohne N-Anschluss
- 230 V für R und C-Lasten bis 200 W
- Maße (B x H x T): 45 x 45 x 18 mm
- Ref. Nr.: EUD61NPL-230 V

Bestell-Nr.	€/Stück
62 056 58	33,50



Universal-Dimmerschalter

- Doseneinbaugerät
- Ref. Nr.: EUD61NPN-UC

Bestell-Nr.	€/Stück
62 088 89	32,30



Universal-Dimmerschalter

- Teilungseinheit: 1
- Keine Mindestlast erforderlich
- Ref. Nr.: EUD12NPN-UC

Bestell-Nr.	€/Stück
62 088 65	33,60



Elektromechanische Schaltrelais

- Leistung: 16 A, 250 V/AC

Ref.Nr.	Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
R12-100-12 V	1 Schließer 16 A	62 088 72	11,80
R12-100-230V	1 Schließer 16 A	62 088 73	11,30
R12-100-12 V DC	1 Schließer 16 A	62 088 74	16,70
R12-200-230 V	2 Schließer 16 A	62 088 75	15,60
R12-110-230V	1 Schließer, 1 Öffner	62 064 79	15,60



Elektromechanische Stromstoßschalter

- Teilungseinheiten: 1
- Leistung: 16 A, 250 V/AC

Ref.Nr.	Ausführung	Steuerspannung	Bestell-Nr.	€/Stück
S12-100-12V	1 Schließer	12 V	62 088 63	11,30
S12-200-12V	2 Schließer	12 V	62 056 66	16,20
S12-100-230V	1 Schließer	230 V	62 088 64	11,30
S12-200-230V	2 Schließer	230 V	62 056 67	15,60
S12-110-12V	1 Schließer, 1 Öffner	12 V	62 056 68	16,20
S12-110-230V	1 Schließer, 1 Öffner	230 V	62 056 69	15,60



Treppenlicht-Zeitschalter

- Teilungseinheiten: 1
- Leistung: 16 A, 250 V/AC
- 1 Schließer nicht potenzialfrei
- Steuerspannung: 8-230 V/UC
- Glüh- und Halogenlampen bis 2300 W
- ESL und LED bis 200 W

Ref.-Nr.	Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
TLZ12D-plus	digital	62 096 51	32,40
TLZ12-8plus	analog	62 095 71	29,90



Multifunktions-Zeitrelais, analog

- Teilungseinheiten: 1
- Leistung: 10 A, 250 V/AC
- 1 Wechsel potenzialfrei
- Steuerspannung: 8-230 V/UC
- Zeiteinstellung: 0,1-40 std.
- Glühlampen bis 2000 W
- Ref. Nr.: MFZ12DX-UC

Bestell-Nr.	€/Stück
62 088 77	33,40



Treppenlicht-Zeitschalter

- Leistung: 10 A, 250 V/AC
- Glühlampen bis 2000 W, ESL bis 200 W
- Glühlampenstrom bis 50 mA
- Ref.-Nr.: TLZ61NP-230 V+UC

Bestell-Nr.	€/Stück
62 088 88	29,00



Drehstromzähler

- Teilungseinheiten: 4
- Eichung: MID
- Maximalstrom: 3 x 80 A
- Stand-by-Verlust: 0,5 W je Pfad
- Genauigkeitsklasse: B
- Montage: Hutschiene

- Zählwerksart: LC-Display, 7-stellig
- Mit SO-Schnittstelle
- Anzahl Tarifwerke: 2
- Rücklaufsperr
- Ref.-Nr.: DSZ15D-3x80A

Bestell-Nr.	€/Stück
62 030 44	98,50



Wechselstromzähler

- Teilungseinheiten: 1
- Eichung: MID
- Maximalstrom: 32 A
- Stand-by-Verlust: 0,4 W
- Genauigkeitsklasse: B
- Montage: Hutschiene

- Zählwerksart: LC-Display, 7-stellig
- Mit SO-Schnittstelle
- Rücklaufsperr
- Ref.-Nr.: WSZ15D-32A

Bestell-Nr.	€/Stück
62 030 33	41,90

RECHTSKONFORM DRITTMENGEN ABRECHNEN – MIT DEN MOBILN STROMZÄHLERN

Seit dem 1. Januar 2021 schreibt das Energiesammelgesetz (EnStG) die verpflichtende Drittmengenabgrenzung für EEG-umlagebefreite Unternehmen vor.

Doch was bedeutet das konkret?

Von der Drittmengenabgrenzung betroffen sind alle Unternehmen, die Begünstigungen bei gesetzlichen Steuern, Abgaben, Umlagen oder Netznutzung erhalten, aber Teile ihres Verbrauchs auf dem Betriebsgelände durch Dritte verursacht wird. Das betrifft u.a. die Stromverbräuche von Foodtrucks und Imbisswagen, von den Reinigungsfirmen, Handwerkern, geleasten Anlagen und Maschinen, Getränke- und Speiseautomaten oder an Dritte überlassene bzw. von ihnen mitgenutzte Büroräume. Diese Dritten müssen die EEG-Umlage bezahlen und können künftig nicht mehr kostenlos Strom des Unternehmens mitbezahlen. Das erfordert eine genaue Abgrenzung dieser Energiemengen, sowie eine konkrete Zuordnung zu den einzelnen Verbrauchsstellen.

Mit unseren mobilen und MID-zertifizierten Wechselstromzählern kann die Strommessung einfach am gewünschten Einsatzort erfolgen. Dank ihrer robusten Bauweise sind sie perfekt für den Einsatz an ständig wechselnden Orten und mit unterschiedlichen Bedingungen vorbereitet.



62 113 93

Mobiler Wechselstromzähler WSZ110CEE-16A

- Schutzart: IP44
- MID Konformität
- Spannung: 230 V
- Genauigkeit: B
- Kabellänge: 2 x 750 mm / 3 x 2,5²



62 113 95

Mobiler Wechselstromzähler WSZ110DSS-16A

- Schutzart: IP44
- MID Konformität
- Spannung: 230 V
- Genauigkeit: B
- Kabellänge: 2 x 750 mm / 3 x 2,5²



Ref.-Nr.	Zählwerksart	Ausführung	Info	Bestell-Nr.	€/Stück
28016111	LC-Display	CEE 16 A, 230 V		62 113 92	69,80
28016113	LC-Display	CEE 16 A, 230 V - PRCD 30 mA		62 113 93	131,40

Ref.-Nr.	Zählwerksart	Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
28016110	LC-Display	Schuko 230 V	62 113 94	69,00
28016112	LC-Display	Schuko 230 V & PRCD 30 mA	62 113 95	133,90

Drehstromzähler DZT 6252

- Teilungseinheiten: 4
- Eichung: MID
- Maximalstrom: 3 x 80 A
- Stand-by-Verlust: 2 W
- Genauigkeitsklasse: B
- Montage: Hutschiene
- Zählwerksart: LC-Display, 6,2-stellig
- Mit SO-Schnittstelle
- Rücklaufsperr



Bestell-Nr.	€/Stück
62 033 33	75,40

Wechselstromzähler DZT 6284

- Teilungseinheiten: 1
- Eichung: MID
- Maximalstrom: 50 A
- Stand-by-Verlust: 2 W
- Genauigkeitsklasse: B
- Montage: Hutschiene
- Zählwerksart: Rollenzählwerk, 5,1-stellig
- Mit SO-Schnittstelle
- Rücklaufsperr



Bestell-Nr.	€/Stück
62 033 29	25,90

Serie AS



JUNG

Aus-/Wechselschalter

Ref.Nr.	Bestell-Nr.	€/Stück	VPE	€/Stück/VPE
506 U	62 104 14	5,20	10	4,87

Kreuzschalter

Ref.Nr.	Bestell-Nr.	€/Stück	VPE	€/Stück/VPE
507 U	62 104 15	11,00	10	10,40

Serienschalter

Ref.Nr.	Bestell-Nr.	€/Stück	VPE	€/Stück/VPE
505 U	62 104 16	8,20	10	7,75

Jalousieschalter

Ref.Nr.	Bestell-Nr.	€/Stück	VPE	€/Stück/VPE
509VU	62 104 22	14,70	10	13,70

Taster, 1 Schließer

Ref.Nr.	Bestell-Nr.	€/Stück	VPE	€/Stück/VPE
531U	62 104 20	5,90	10	5,50

Wippe

Ref.Nr.	Bestell-Nr.	€/Stück	VPE	€/Stück/VPE
591 WW	62 104 28	2,12	10	1,97

Doppelwippe

Ref.Nr.	Bestell-Nr.	€/Stück	VPE	€/Stück/VPE
591-5 WW	62 104 27	4,00	10	3,76

Jalousiewippe

Ref.Nr.	Bestell-Nr.	€/Stück	VPE	€/Stück/VPE
591-5 PWW	62 104 31	5,50	10	5,15

Serie Standard 55



GIRA

Aus-/Wechselschalter

Ref.Nr.	Bestell-Nr.	€/Stück
010600	62 005 24	4,55

Doppel-Wechselschalter

Ref.Nr.	Bestell-Nr.	€/Stück
010800	62 005 27	12,50

Serienschalter

Ref.Nr.	Bestell-Nr.	€/Stück
010500	62 005 26	7,20

Jalousieschalter

Ref.Nr.	Bestell-Nr.	€/Stück
015900	62 005 32	12,80

Taster, 1 Schließer

Ref.Nr.	Bestell-Nr.	€/Stück
015100	62 005 30	5,10

Wippe

Ref.Nr.	Bestell-Nr.	€/Stück
029603	62 005 38	1,83

Doppelwippe

Ref.Nr.	Bestell-Nr.	€/Stück
029503	62 005 39	3,52

Jalousiewippe

Ref.Nr.	Bestell-Nr.	€/Stück
0029403	62 005 42	4,80

Serie S1



B. Berker

Aus-/Wechselschalter

Ref.Nr.	Bestell-Nr.	€/Stück
3036	62 021 55	4,89

Doppel-Wechselschalter

Ref.Nr.	Bestell-Nr.	€/Stück
3038 08	62 021 64	13,40

Serienschalter

Ref.Nr.	Bestell-Nr.	€/Stück
3035	62 021 54	7,75

Jalousieschalter

Ref.Nr.	Bestell-Nr.	€/Stück
3035 20	62 021 63	13,70

Taster, 1 Schließer

Ref.Nr.	Bestell-Nr.	€/Stück
5031	62 021 58	5,50

Wippe

Ref.Nr.	Bestell-Nr.	€/Stück
1620 89 89	62 021 80	2,13

Doppelwippe

Ref.Nr.	Bestell-Nr.	€/Stück
1623 89 89	62 021 82	3,77

Jalousiewippe

Ref.Nr.	Bestell-Nr.	€/Stück
1625 89 89	62 021 83	5,20



Pollmann Elektrotechnik

AP-Aus-/Wechselschalter

Bestell-Nr.	€/Stück	VPE	€/Stück/VPE
62 006 89	3,04	10	2,74



Pollmann Elektrotechnik

AP-Heizungsnotschalter, IP 44, Feuchtraum Geräteschalter, Pollmann

Bestell-Nr.	€/Stück	VPE	€/Stück/VPE
62 006 94	5,35	10	4,80



Pollmann Elektrotechnik

AP-Steckdose 1-fach mit Kinderschutz, Feuchtraum, Pollmann

Bestell-Nr.	€/Stück	VPE	€/Stück/VPE
62 006 96	2,89	10	2,59



Pollmann Elektrotechnik

AP-Steckdose 2-fach mit Kinderschutz, Feuchtraum, Pollmann

Bestell-Nr.	€/Stück	VPE	€/Stück/VPE
62 006 97	5,60	10	4,99

Serie AS



JUNG

- Farbe: Alpinweiß (ähnlich RAL 9010)

Steckdose

Ref.Nr.	Bestell-Nr.	€/Stück	VPE	€/Stück/VPE
A 1520 WW	62 104 13	3,65	10	3,41

mit erhöhtem Kinderschutz

Ref.Nr.	Bestell-Nr.	€/Stück
A 1520 KIWW	62 036 64	4,69

mit Klappdeckel

Ref.Nr.	Bestell-Nr.	€/Stück	VPE	€/Stück/VPE
1520 BFKL WW	62 043 41	8,00	10	7,50

USB-Steckdose



- Farbe: Alpinweiß (ähnlich RAL 9010)

Ref.Nr.	Bestell-Nr.	€/Stück	VPE	€/Stück/VPE
A1520-18 AWW	62 061 35	48,50	10	45,60

Abdeckrahmen



- Farbe: Alpinweiß (ähnlich RAL 9010)

Ref.Nr.	Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück	VPE	€/Stück/VPE
AS 581 WW	1-fach	62 104 41	1,58	10	1,47
AS 582 WW	2-fach	62 104 42	2,70	10	2,52
AS 583 WW	3-fach	62 104 43	4,72	10	4,43
AS 584 WW	4-fach	62 104 44	8,20	10	7,70
AS 585 WW	5-fach	62 104 45	13,40	10	12,60

Abdeckung Datendose 2-fach



- Farbe: Alpinweiß (ähnlich RAL 9010)

Ref.Nr.	Bestell-Nr.	€/Stück	VPE	€/Stück/VPE
A569-2 BFPLUA WW	62 104 34	3,29	10	3,09

Volle Platte



- Farbe: Alpinweiß (ähnlich RAL 9010)

Ref.Nr.	Bestell-Nr.	€/Stück	VPE	€/Stück/VPE
AS 1520WW	62 104 12	4,10	10	3,87

Serie Standard 55



GIRA

- Farbe: Reinweiß-glänzend (ähnlich RAL 9010)

Steckdose

Ref.Nr.	Bestell-Nr.	€/Stück	VPE	€/Stück/VPE
418803	62 163 50	3,50	10	3,26

mit erhöhtem Berührungsschutz

Ref.Nr.	Bestell-Nr.	€/Stück	VPE	€/Stück/VPE
445303	62 163 51	5,10	10	4,83

Schuko-Steckdose, Vollplatte



- Farbe: Reinweiß-glänzend (ähnlich RAL 9010)

Ref.Nr.	Bestell-Nr.	€/Stück	VPE	€/Stück/VPE
444003	62 163 49	3,80	10	3,57

Abdeckrahmen



- Farbe: Reinweiß-glänzend (ähnlich RAL 9010)

Ref.Nr.	Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
021103	1-fach	62 005 55	1,36
021203	2-fach	62 005 56	2,34
021303	3-fach	62 005 57	4,10
021403	4-fach	62 005 58	7,10
021503	5-fach	62 005 59	11,70

Abdeckung für SAT-Antennendose



- Farbe: Reinweiß-glänzend (ähnlich RAL 9010)

Ref.Nr.	Bestell-Nr.	€/Stück
086903	62 005 49	2,84

Abdeckung Datendose 1- und 2-fach



- Farbe: Reinweiß-glänzend (ähnlich RAL 9010)

Ref.Nr.	Bestell-Nr.	€/Stück
027003	62 005 47	2,09

Serie S1



B. Berker

Steckdose

Ref.Nr.	Bestell-Nr.	€/Stück
4743 89 89	62 021 87	3,39

mit Kinderschutz

Ref.Nr.	Bestell-Nr.	€/Stück
4723 89 89	62 021 85	4,95

mit Klappdeckel

Ref.Nr.	Bestell-Nr.	€/Stück
4751 89 89	62 021 88	8,70

Volle Platte



Ref.Nr.	Bestell-Nr.	€/Stück
4742 89 89	62 021 86	3,72

Abdeckrahmen



Ref.Nr.	Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
1011 89 89	1-fach	62 021 66	1,48
1012 89 89	2-fach	62 021 67	2,52
1013 89 89	3-fach	62 021 68	4,45
1014 89 89	4-fach	62 021 69	7,70
1015 89 89	5-fach	62 021 70	12,50

Abdeckung für SAT-Antennendose



Ref.Nr.	Bestell-Nr.	€/Stück
1203 89 89	62 021 78	3,25

Zentralplatte, Abdeckung UAE-IAE



Ref.Nr.	Bestell-Nr.	€/Stück
1409 89 89	62 021 79	3,08



Anschlussdose AMJ45 8/8 K Up/50 Cat.6_A

Telegärtner

Ref.Nr.	Typ	Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
J00020A0500	1-fach	alpinweiß	62 006 33	8,10
J00020A0500	2-fach	alpinweiß	62 006 35	9,80



Aufputz-Set, 80 x 80 x 40 mm

Telegärtner

Ref.Nr.	Bestell-Nr.	€/Stück
H02000C0027	62 006 43	2,05



AMJ-S Modul Cat.6_A

Telegärtner

- Werkzeuglose Anschlussstechnik
- Geeignet für RJ45/11/12-Stecker

Ref.Nr.	Typ	Bestell-Nr.	€/Stück
J00029A2000	T568A	62 006 58	4,25
J00029A2001	T568B	62 006 59	4,10



Steckverbinder, RJ45 MFP8

Telegärtner

Ref.Nr.	Typ	Bestell-Nr.	€/Stück
J00026A2000	T568A Cat6A	62 006 55	6,70
J00026A2001	T568B Cat6A	62 006 56	6,70
J00026A2002	Profinet	62 006 57	6,70

Haupt-Not-Aus-Schalter DS Reihe

- Schutzart: IP67/IK08
- Isogekepselt
- Betriebsspannung: 690 V/AC

- Kontakte:
3-polig mit Hilfskontakten 1S / 1Ö mit N + PE Klemme
- Abschließbar mit Vorhängeschloß in 0-Stellung



Ref.-Nr.	Typ	Schaltleistung AC-3/AC-23 A [kW]	Bemessungsstrom [A]	Leitungseinführung	Maße (B x H x T) [mm]	Info	Bestell-Nr.	€/Stück
314981	DS25-31/P-RG	11	25	4 x M16 / 6 x M20 M25	105 x 160 x 130		62 032 75	25,70
318155	DS32-31/P-RG	15	32	4 x M16 / 6 x M20 M25	105 x 150 x 92,50		62 145 25	46,20
318332	DS40-31/P-RG	18,5	40	4 x M16 / 6 x M20 M25	105 x 150 x 92,50		62 145 26	60,30
318333	DS63-31/P-RG	30	63	4 x M16 / 6 x M25 M32	135 x 200 x 93		62 145 27	72,40

Motorschalter T-Reihe

- Schutzart: IP65
- Isogekepselt
- Wendeschalter oder Sterndreieckschalter im Gehäuse
- Leitungseinführung: 2 x M20, 2 x M25
- Betriebsspannung: 400 V/AC
- Schaltleistung:
AC-3: 7,5 kW / AC-23A: 11 kW



- Bemessungsstrom: 25 A
- Gehäusegröße: LT8/2
- Maße (B x L x H): 91 x 121 x 68 mm

Ref.-Nr.	Typ	Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
46501	V2N W-LT8/2-G-MSX	Wendeschalter	62 145 42	45,70
46505	V3L Y-LT8/2-G-MSX	Sterndreieckschalter	62 145 43	52,60

Motorschalter, 3-polig

- Schutzart: IP65
- Gussgekepselt
- Für 2 Stromkreise mit 0-Stellung
- Mit N + PE-Klemme
- Leitungseinführung:
- 4 x M25 bei 62 145 50
- 4 x M32 bei 62 145 51
- Betriebsspannung: 400 V/AC



- Kontakte: Umschalter, 3-polig
- Maße (B x L x H): 112 x 132 x 90 mm

Ref.-Nr.	Typ	Gehäusegröße	Bemessungsstrom [A]	Info	Bestell-Nr.	€/Stück
46463	V3L U-LG44/1-G-MSX	LG44/1	32		62 145 50	83,90
46467	VN U 32-LG44/3-G-MSX	LG44/3	50		62 145 51	107,90

Motorschalter, 3-polig

- Schutzart: IP65
- Isogekepselt
- Für 2 Stromkreise mit 0-Stellung
- Leitungseinführung:
- 2 x M20, 2 x M25 bei 62 145 52
- 4 x M32 bei 62 145 53

- Betriebsspannung: 400 V/AC
- Kontakte: Umschalter, 3-polig



Ref.-Nr.	Typ	Schaltleistung AC-3/AC-23 A [kW]	Bemessungsstrom [A]	Maße B x L x H [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
46510	V3L U-LT8/2-G-MSX	7,5 / 11	25	91 x 121 x 68	62 145 52	79,90
46511	VN U 32-LT60/2-G-MSX	15 / 22	50	175 x 125 x 87	62 145 53	104,80

Motorschalter mit CEE-Gerätestecker, Typ CGD1 A 516/6h-CT8/2-S-GSX

- Schutzart: IP44
- Isogekepselt
- Anschluss: CEE 5-polig, 16 A, 400 V / 50 Hz
- Leitungseinführung: 1 x M20, 1 x M25
- Betriebsspannung: 400 V/AC
- Schaltleistung: AC-3: 5,5 kW / AC-23A: 7,5 kW
- Kontakte: Ein-Ausschalter, 3-polig
- Bemessungsstrom: 25 A
- Maße (B x L x H): 91 x 180 x 93 mm



Ref.-Nr.	Bestell-Nr.	€/Stück
31991142	62 145 46	42,30

Motorschalter mit CEE-Gerätestecker

- Schutzart: IP44
- Gussgekepselt
- Anschluss: CEE 5-polig, 16 A, 400 V, 50 Hz
- Leitungseinführung: 2 x M20
- Betriebsspannung: 400 V/AC

- Schaltleistung:
AC-3: 7,5 kW / AC-23A: 11 kW
- Kontakte: 3-polig
- Bemessungsstrom: 25 A
- Maße (B x L x H): 88 x 155 x 89 mm



Ref.-Nr.	Typ	Ausführung	Info	Bestell-Nr.	€/Stück
46654	CGV2N A 516/6H-CLG38/3-G-MSX	Ein-Ausschalter		62 145 44	96,50
46655	CGV2N W 516/6H-CLG38/3-G-MSX	Wendeschalter		62 145 45	127,90

Umschalter für Notstromspeisung mit CEE-Gerätestecker

- Schutzart: IP53
- Gussgekepselt
- Geeignet für Einsatzorte mit rauen mechanischen Bedingungen innen und außen wie z.B. Landwirtschaft, Gewerbe, Industrie und Privat
- Mit wasserdichtem CEE-Gerätestecker
- Leitungseinführung: 2 x M40
- Betriebsspannung: 400 V/AC

- Schaltleistung:
AC-3: 37 kW / AC-23A: 55 kW
- Bemessungsstrom: 115 A
- Anschluss: 5-polig, Querschnitt von 4 - 35 mm²
- Optional: Mit Phasenwender ist es möglich eine Anpassung der Drehrichtung am Gerätestecker (16 A, 32 A) ohne dieses zu öffnen



Ref.-Nr.	Typ	Ausführung	Maße B x L x H [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
23238	CGWVN U4 80 516/6H-CLG59/9-G-MSX	16 A	150 x 329 x 136	62 145 49	327,00
23237	CGWVN U4 80 532/6H-CLG59/9-G-MSX	32 A	150 x 346 x 153	62 145 48	332,00
23234	CGWVN U4 80 563/6H-CLG59/9-G-MSX	63 A	150 x 400 x 120	62 145 47	355,00

Not-Aus-Taster im Gehäuse, Typ SIL QRBV001

- Schutzart: IP65
- Mit Schaltstellungsanzeige und gelbem Blockierschutzkragen, entriegelbar durch Drehen
- Leitungseinführung M20
- Betriebsspannung: 250 V / 440 V AC oder 24 V - 440 V DC
- Bemessungsstrom: 3 A / 1,6 A oder 0,12 A - 2 A
- Schaltvermögen: 16 A
- Kontakte: 2 Öffner, 1 Schließer
- Schraubanschluss 2 x 2,5 mm²
- Normen: DIN VDE 0660, IEC/EN 60947-5-1
- Maße (B x H x T): 72 x 59 x 61,5 mm



Ref.-Nr.	Bestell-Nr.	€/Stück
308810	62 145 15	45,20

Sterndreieckschalter VN-Reihe



Ref.-Nr.	Typ	Schaltleistung AC-3/AC-23 A [kW]	Ausführung	Bemessungsstrom [A]	Schaltergröße	Maße B x L x H [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
141784	V2N Y-F1-B-SI	7,5 / 11	Sterndreieckschalter	25	V2N	48 x 48 x 69	62 145 88	34,80
146285	V3N Y-F3-B-SI	11 / 15	Sterndreieckschalter	32	V3N	56 x 56 x 73	62 145 89	41,90
148255	VN Y 32-F3-B-SI	15 / 22	Sterndreieckschalter	50	VN 32	61 x 56 x 92	62 145 90	80,50
141790	V2N WY-F1-B-SI	7,5 / 11	Wende-Sterndreieckschalter	25	V2N	48 x 48 x 81	62 145 91	42,20
146294	V3N BY-F3-B-SI	11 / 15	Brems-Sterndreieckschalter mit autom. Rückzug nach 0	32	V3N	56 x 56 x 86	62 145 92	56,90



Weitere Schalter von ELEKTRA finden Sie unter www.elektro27.de



Unterputzeinsatz-Herdanschlussdose HAD3-Flach **Pollmann**
Elektrotechnik

- Montage Unterputz
- Querschnitt: 5 x 2,5 mm²

Bestell-Nr.	€/Stück
62 066 64	1,93



Herdanschlussdose HAD 4-S **Pollmann**
Elektrotechnik

- Schutzart: IP20
- Montage Auf- und Unterputz mit Schnappdeckel
- Schraubenlose Klemmstellen bis 6 mm²
- Zugentlastung schwenkbar
- Doppel-Kabelabgang (5 x 2,5², 3 x 4²)

Ref.Nr.	Bestell-Nr.	€/Stück
304 01 24	62 155 74	5,60



Unterputzeinsatz-Herdanschlussdose HAD3 **Pollmann**
Elektrotechnik

- Montage Unterputz und Aufputz
- Querschnitt: 5 x 2,5 mm²

Bestell-Nr.	€/Stück
62 066 62	1,93

Herd- und Geräteanschlussleitung, beidseitig, H05VV-F **Pollmann**
Elektrotechnik



• Spannung max.: 500 V

Beidseitige Aderendhülsen **CU**

Querschnitt [mm ²]	Kabellänge [m]	Bestell-Nr.	€/Stück
5 x 1,5	1,5	62 066 65	1,58
5 x 1,5	2,0	62 066 68	2,13
5 x 2,5	1,5	62 066 67	2,13
5 x 2,5	2,0	62 066 70	2,57
5 x 2,5	3,0	62 066 72	3,45

Aderendhülse und Gabelschuh **CU**

Querschnitt [mm ²]	Kabellänge [m]	Bestell-Nr.	€/Stück
5 x 2,5	1,5	62 066 66	2,13
5 x 2,5	2,0	62 066 69	2,57
5 x 2,5	3,0	62 066 71	3,45

CU CU: Preise ohne CU-Zuschlag. Aktuelle Tagespreise mit CU-Zuschlag finden Sie in unserem Onlineshop www.elektro27.de

Steckdoseneinheit Elevator Küchen-Variante

- Fährt per Daumendruck aus
- Einbau-ø: 79 mm
- Einbautiefe: 135 mm
- Für Plattenstärken von 16-40 mm
- 1 Schutzkontaktsteckdose, mit Kinderschutz, schwarz, 35° gedreht
- Aluminiumprofil im Edelstahl-Look
- Stromeingang: 2,0 m H05VV-F 3G 1,5 mm² mit Aderendhülsen und beiliegendem Schutzkontakt-Montagestecker
- 2 Euro-Steckdosen, mit Kinderschutz, schwarz



Bestell-Nr.	€/Stück
62 087 87	58,40

Tischsteckdosenleisten Tower Power

- Gehäuse aus Aluminium
- Versenkbar zum Festeinbau
- 3 x Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung
- Farbe: alu/schwarz
- Kabel: H05VV-F 3G1,5, 2 m
- Einbau-ø: 60 mm



- 2 x USB Ladeport
- Kinderschutz
- Maße (L x B x T): 335 x 120 x 85 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
62 105 90	22,40



- Maße (L x B x T): 360 x 155 x 90 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
62 099 14	14,80



ABL

Gummi-Schutzkontaktstecker

- Schutzart: IP54
- Zum Anschluss von Leitungen bis 3 x 2,5 mm²
- Überfahrbar bis 4 t

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
schwarz	62 085 81	4,59

SOLANGE DER VORRAT REICHT!



Gummi-Schutzkontaktkupplung mit Deckel

- Schutzart: IP44
- Spritzwassergeschützt
- Spannung: 250 V/16 A
- 2-polig
- Nach DIN 49440/441
- Zum Anschluss von Leitungen bis 3 x 1,5 mm²

Bestell-Nr.	€/Stück
62 032 50	2,55



Schutzkontakt-Anschlussleitung H05BQ-F3G

- Größe: 3 x 1,0 mm²
- Länge: 3,0 m

Bestell-Nr.	€/Stück
62 045 19	12,90



Europa-Anschlussleitung H03VVH2-F 2 x 0,75

- Ovallitze mit Aderendhülse
- Größe: 2 x 0,75 mm²
- Länge: 2,0 m

Bestell-Nr.	€/Stück
62 034 05	1,59



Anschlussleitung Neopren H07RN-F 2 x 1,0

- Mit Konturenstecker
- Für Elektrowerkzeuge usw.

Querschnitt [mm ²]	Kabellänge [m]	Bestell-Nr.	€/Stück
2 x 1,0	3,0	62 038 35	7,60
2 x 1,0	5,0	62 034 06	10,30



Schutzkontakt-Anschlussleitung H05VV-F 3 x 1,5 **Pollmann**
Elektrotechnik

Querschnitt [mm ²]	Kabellänge [m]	Bestell-Nr.	€/Stück
3 x 1,5	1,5	62 002 16	2,43
3 x 1,5	3,0	62 034 13	3,89



Schutzkontakt-Anschlussleitung H05VV-F 3 x 1,0

Querschnitt [mm ²]	Kabellänge [m]	Bestell-Nr.	€/Stück
3 x 1,0	2,0	62 034 10	3,29



Start Einschaltstrombegrenzer

- Schutzart: IP44
- Spannung: 230 V, 16 A
- VDE geprüft
- Eingang: 1,5 m H07RN-F 3G1,5 Gummischlauchleitung mit Schuko-Stecker schwarz
- Ausgang: 1 x Schuko-Steckdose 230 V, 16 A, 3-polig
- Farbe: Schwarz
- Maße (L x B x H): 215 x 95 x 80 mm
- Gewicht: 0,6 kg

Bestell-Nr.	€/Stück
62 008 91	147,90

Schutzkontakt-Steckvorrichtung Smart Plug

- Schutzart: IP20
- Spannung: 230 V/16 A
- 3-polig
- Vollwertiger VDE approbierter Flachstecker
- Anschluss: via Schraubklemme, bis 3G 1,5 mm²



Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
schwarz	62 009 00	6,20
weiß	62 009 01	6,20



- Mit 1,6 m H05VV-F 3G 1,5 Kabel und 3-fach Tischsteckdosenleiste

Bestell-Nr.	€/Stück
62 009 02	14,20



Steckdosenleiste 3-fach mit Kindersicherung

- Leistenlänge: 145 mm
- Spannung: 230 V, 10-/16 A, 2-polig

Farbe	Kabellänge [m]	Bestell-Nr.	€/Stück
weiß	1,4	62 032 08	2,99
weiß	3	62 032 79	4,58
weiß	5	62 040 93	6,40
schwarz	1,4	62 042 86	3,15



Mobile Steckdosenverteilung KV402016

- **Schutzart: IP 44**
- Max. Leistung 9,5 kW
- Anschlussfertig verdrahtet
- Tragegriff für mobile Nutzung
- Bohrungen im Gehäuse für Wand- und Stativmontage
- Maße (L x B x H): 310 x 255 x 100 mm
- Anschluss:
 - 1 x CEE 400 V/16 A 5-polig
- Steckdosen:
 - 2 x CEE 400 V/16 A 5-polig
 - 4 x 230 V/16A
- Absicherung:
 - 2 x B16 A 1 pol.
 - 1 x Fi 40/0,03 A

Bestell-Nr.	€/Stück
62 158 48	137,50



62 158 49



62 158 50

Mobile Steckdosenverteiler KV401132

- **Schutzart: IP 44**
- Max. Leistung 19,5 kW
- Anschlussfertig verdrahtet
- Tragegriff für mobile Nutzung
- Bohrungen im Gehäuse für Wand- und Stativmontage
- Maße (L x B x H): 310 x 255 x 100 mm
- Steckdosen:
 - 1 x CEE 400 V/16 A 5-polig
 - 1 x CEE 400 V/32 A 5-polig
 - 4 x 230 V/16 A
- Absicherung:
 - 2 x B16 A 1 pol.
 - 1 x B16 A 3 pol.
 - 1 x Fi 40/0,03 A

Anschluss	Bestell-Nr.	€/Stück
1 x CEE 400 V/32 S 5-polig	62 158 49	166,80
2,5 m Anschlussleitung H07RN-F 5G4,0	62 158 50	189,00



Energie-Hängeverteiler

- Zur stationären Aufhängung in Industrie und Werkstatt
- Inkl. 2 m verzinkter Knotenkette mit Karabiner
- Empfohlener Anschluss bauseitig mit Neopren-Gummi-Leitung (H07RN-F)
- Thermoschutzschalter
- Diagnosesystem DiagS (optische Bereitschaftsanzeige)
- Maße (L x B x H): 300 x 225 x 180 mm

Ausgänge	Max. Leistung	Notwendiges Anschlusskabel	Absicherung	Bestell-Nr.	€/Stück
6 x 230 V/16A	3,5 kW	1 x 3G1,5		62 158 51	41,30
6 x 230 V/16A, 1 x CEE 400 V/16 A	9,5 kW	1 x 5G2,5		62 158 53	53,20
3 x 230 V/16A, 2 x CEE 400 V/16 A	9,5 kW	1 x 5G2,5	Fi 40/0,03 A	62 158 55	115,90
3 x 230 V/16A, 1 x CEE 400 V/16 A, 1 x CEE 400 V/32 A	19,5 kW	1 x 5G4,0	1 x B16A 1-pol. 1 x B16A 3-pol.	62 158 56	103,60



Energie-/EDV-Hängeverteiler

- Zur stationären Aufhängung in Industrie und Werkstatt
- Inkl. 2 m verzinkter Knotenkette mit Karabiner
- Empfohlener Anschluss bauseitig mit Neopren-Gummi-Leitung (H07RN-F)
- Thermoschutzschalter
- Diagnosesystem DiagS (optische Bereitschaftsanzeige)
- Maße (L x B x H): 300 x 225 x 180 mm

Ausgänge	Max. Leistung	Notwendiges Anschlusskabel	Bestell-Nr.	€/Stück
3 x 230 V/16 A, 1 x EDV 2-fach Anschluss	3,5 kW	1 x 3G1,5, 1 x EDV 2-fach	62 158 58	84,90
3 x 230 V/16 A, 2 x CEE 400 V/16 A, 1 x EDV 2-Fach Anschluss	9,5 kW	1 x 5G2,5, 1 x EDV 2-fach	62 158 59	100,80



Energie-/Druckluft-Hängeverteiler

- Zur stationären Aufhängung in Industrie und Werkstatt
- Inkl. 2 m verzinkte Knotenkette mit Karabiner
- Inkl. 2 m Druckluftschlauch 9 x 2,8 mm (hellblau)
- Für Druckluft max. 12 bar
- Empfohlener Anschluss bauseitig mit Neopren-Gummi-Leitung (H07RN-F)
- Thermoschutzschalter
- Diagnosesystem DiagS (optische Bereitschaftsanzeige)
- Maße (L x B x H): 300 x 225 x 180 mm

Ausgänge	Max. Leistung	Notwendiges Anschlusskabel	Absicherung	Bestell-Nr.	€/Stück
6 x 230 V/16A, 2 x Druckluft	3,5 kW	1 x 3G1,5 + Druckluft		62 158 52	63,70
6 x 230 V/16 A, 1 x CEE 400 V/16 A, 2 x Druckluft	9,5 kW	1 x 5G2,5 + Druckluft		62 158 54	77,80
3 x 230 V/16 A, 1 x CEE 400 V/16 A, 1 x CEE 400 V/32 A, , 2 x Druckluft	19,5 kW	1 x 5G4,0 + Druckluft	1 x B16A 1-pol. 1 x B16A 3-pol.	62 158 57	129,90



Vollkunststoff-Kabelleertrommel Generation 7 Coworker

- **Schutzart: IP 44**
- Material: Vollkunststoff
- Thermoschutzschalter
- Diagnosesystem DiagS (optische Bereitschaftsanzeige)
- Trommelkörper-ø: 250 mm
- 3 x Schuko-Steckdosen 230 V
- Für ca. 40 m Kabel H05VV-F 3G1,5

Bestell-Nr.	€/Stück
62 158 60	22,80

NEU
IM SORTIMENT



HEDI

Vollkunststoff-Kabelleertrommel Generation 7 Companion

- Schutzart: IP 44
- Material: Vollkunststoff
- Kabelführung
- Thermoschutzschalter
- Diagnosesystem DiagS (optische Bereitschaftsanzeige)
- Trommelkörper-ø: 250 mm
- 3 x Schuko-Steckdosen 230 V
- Entspricht den Vorgaben der DGUV I 203-006 (ehemals BGI 608) sowie der DGUV I 203-005 (ehemals BGI 600), K2
- Für ca. 40 m Kabel H07RN-F 3G1,5

Bestell-Nr.	€/Stück
62 158 61	30,60



HEDI

Vollkunststoff-Kabelleertrommel Generation 7 Champion

- Schutzart: IP 54
- Material: Vollkunststoff
- Kabelführung
- Thermoschutzschalter
- Diagnosesystem DiagS (optische Bereitschaftsanzeige)
- Trommelkörper-ø: 290 mm
- 4 x Schuko-Steckdosen 230 V
- Entspricht den Vorgaben der DGUV I 203-006 (ehemals BGI 608) sowie der DGUV I 203-005 (ehemals BGI 600), K2
- Für ca. 50 m Kabel H07RN-F 3G1,5

Bestell-Nr.	€/Stück
62 158 62	52,40



HEDI

Vollkunststoff-Kabelleertrommel Generation 7 Coworker H05RRR

- Schutzart: IP44
- Material: Vollkunststoff
- Thermoschutzschalter
- Diagnosesystem DiagS (optische Bereitschaftsanzeige)
- Trommelkörper-ø: 250 mm
- 3 x Schuko-Steckdosen 230 V
- Kabel: Gummi-Kabel H05RRR-F 3G1,5 schwarz

Kabellänge [m]	Bestell-Nr.	€/Stück
25	62 158 63	53,60
35	62 158 64	68,50
40	62 158 65	72,40



HEDI

Vollkunststoff-Kabelleertrommel Generation 7 Coworker H07RN

- Schutzart: IP44
- Material: Vollkunststoff
- Thermoschutzschalter
- Diagnosesystem DiagS (optische Bereitschaftsanzeige)
- Trommelkörper-ø: 250 mm
- 3 x Schuko-Steckdosen 230 V
- Kabel: Neopren-Gummi-Kabel H07RN-F 3G1,5
- Entspricht den Vorgaben der DGUV I 203-006 (ehemals BGI 608) sowie der DGUV I 203-005 (ehemals BGI 600), K2

Kabellänge [m]	Bestell-Nr.	€/Stück
40	62 158 66	68,90
40	62 158 67	68,90



HEDI

Vollkunststoff-Kabelleertrommel Generation 7 Companion

- Schutzart: IP44
- Material: Vollkunststoff
- Kabelführung
- Thermoschutzschalter
- Diagnosesystem DiagS (optische Bereitschaftsanzeige)
- Trommelkörper-ø: 250 mm
- 3 x Schuko-Steckdosen 230 V
- Kabel: Neopren-Gummi-Kabel schwarz
- Entspricht den Vorgaben der DGUV I 203-006 (ehemals BGI 608) sowie der DGUV I 203-005 (ehemals BGI 600), K2

Kabellänge [m]	Kabelbezeichnung	Bestell-Nr.	€/Stück
25	H07RN-F 3G1,5	62 158 68	61,40
40	H07RN-F 3G1,5	62 158 69	79,00
30	H07RN-F 3G2,5	62 158 70	101,50



HEDI

Vollkunststoff-Kabelleertrommel Generation 7 Champion

- Schutzart: IP54
- Material: Vollkunststoff
- Kabelführung
- Thermoschutzschalter
- Diagnosesystem DiagS (optische Bereitschaftsanzeige)
- Trommelkörper-ø: 290 mm
- 4 x Schuko-Steckdosen 230 V
- Kabel: Neopren-Gummi-Kabel schwarz
- Entspricht den Vorgaben der DGUV I 203-006 (ehemals BGI 608) sowie der DGUV I 203-005 (ehemals BGI 600), K2

Kabellänge [m]	Kabelbezeichnung	Bestell-Nr.	€/Stück
50	H07RN-F 3G1,5	62 158 71	112,40
40	H07RN-F 3G2,5	62 158 72	134,60



HEDI

Vollkunststoff-Kabelleertrommel Generation 7 Champion mit Schleifring

- Schutzart: IP54
- Material: Vollkunststoff
- Mit Schleifring (feststehender Steckdoseneinsatz)
- Kabelführung
- Thermoschutzschalter
- Diagnosesystem DiagS (optische Bereitschaftsanzeige)
- Trommelkörper-ø: 290 mm
- 4 x Schuko-Steckdosen 230 V
- Kabel: Neopren-Gummi-Kabel schwarz
- Entspricht den Vorgaben der DGUV I 203-006 (ehemals BGI 608) sowie der DGUV I 203-005 (ehemals BGI 600), K2

Kabellänge [m]	Kabelbezeichnung	Bestell-Nr.	€/Stück
40	H07RN-F 3G1,5	62 158 75	120,90
50	H07RN-F 3G1,5	62 158 76	132,40
40	H07RN-F 3G2,5	62 158 77	155,50



HEDI

Vollkunststoff-Kabelleertrommel Generation 7 Champion H07BQF

- Schutzart: IP54
- Material: Vollkunststoff
- Kabelführung
- Thermoschutzschalter
- Diagnosesystem DiagS (optische Bereitschaftsanzeige)
- Trommelkörper-ø: 290 mm
- 4 x Schuko-Steckdosen 230 V
- Kabel: Robustes Panzerkabel PLUS H07BQ-F gelb
- Entspricht den Vorgaben der DGUV I 203-006 (ehemals BGI 608) sowie der DGUV I 203-005 (ehemals BGI 600), K2

Kabellänge [m]	Kabelbezeichnung	Bestell-Nr.	€/Stück
40	H07BQ-F 3G1,5	62 158 73	130,50
40	H07BQ-F 3G2,5	62 158 74	173,80



HEDI

Vollkunststoff-Kabelleertrommel Generation 7 Champion

- Schutzart: IP54
- Material: Vollkunststoff
- Kabelführung
- Thermoschutzschalter
- Diagnosesystem DiagS (optische Bereitschaftsanzeige)
- Trommelkörper-ø: 290 mm
- 2 x Schuko-Steckdosen 230 V, 1 x CEE 400 V/16 A
- Kabel: Neopren-Gummi-Kabel H07RN-F 5G2,5 schwarz
- Kabellänge: 25 m
- Anschlußstecker: 1 x CEE 400 V/16 A mit Phasenwender
- Entspricht den Vorgaben der DGUV I 203-006 (ehemals BGI 608) sowie der DGUV I 203-005 (ehemals BGI 600), K2

Bestell-Nr.	€/Stück
62 158 78	157,70



HEDI

Vollkunststoff-Gerätekabeltrommel Generation 7 Champion

- Schutzart: IP54
- Material: Vollkunststoff
- Kabelführung
- Thermoschutzschalter
- Diagnosesystem DiagS (optische Bereitschaftsanzeige)
- Trommelkörper-ø: 290 mm
- Anschlussleitung 1,5 m
- Zusätzliche Schuko-Steckdosen 230 V
- Kabel: Neopren-Gummi-Kabel H07RN-F 3G1,5 rot
- Kabellänge: 40 m
- Entspricht den Vorgaben der DGUV I 203-006 (ehemals BGI 608) sowie der DGUV I 203-005 (ehemals BGI 600), K2

Bestell-Nr.	€/Stück
62 158 79	111,90



HEDI

NEU
IM SORTIMENT

Vollkunststoff-Gerätekabeltrommel Generation 7 Champion mit Schleifring

- Schutzart: IP54
- Material: Vollkunststoff
- Mit Schleifring (feststehender Steckdoseneinsatz)
- Kabelführung
- Thermoschutzschalter
- Diagnosesystem DiagS (optische Bereitschaftsanzeige)
- Trommelkörper-ø: 290 mm
- Anschlussleitung 1,5 m
- Zusätzliche Schuko-Steckdosen 230 V
- Kabel: Neopren-Gummi-Kabel H07RN-F 3G1,5 rot
- Kabellänge: 40 m
- Entspricht den Vorgaben der DGUV I 203-006 (ehemals BGI 608) sowie der DGUV I 203-005 (ehemals BGI 600), K2

Bestell-Nr.	€/Stück
62 158 80	155,70

CEE-Verlängerungsleitung, 400 V/25/32 A

- Schutzart: IP44

Größe	Länge [m]	Bestell-Nr.	€/Stück
5 x 1,5	25	62 038 20	95,90
5 x 2,5	10	62 001 13	40,90
5 x 2,5	25	62 038 21	84,90



CEE-Verlängerungsleitung 400 V/16 A

- Schutzart: IP44

Größe	Länge [m]	max. Belastung [A]	Bestell-Nr.	€/Stück
5 x 2,5	25	25	62 038 22	87,50
5 x 4,0	25	32	62 038 23	135,90
5 x 6,0	25	32	62 100 59	272,00



IP44 Verlängerungskabel-Gummi, 5/10/25 Meter

- Schutzart: IP44

- Spannung: 250 V, 10-/16 A
- Kabel: H07RN-F 3 G1,5
- Schwere Ausführung

Kabellänge [m]	Bestell-Nr.	€/Stück
5	62 038 24	13,90
10	62 038 25	15,80
25	62 038 26	31,20



Schutzschaltgerät mit umfassendem Personenschutz PRCD-S+

- Bei jedem Einschaltvorgang und während des Betriebs findet vollautomatisch die Überprüfung der korrekten Anschlussbedingungen statt. Die klassische „Test-Taste“ entfällt
- Der neue von PCE erkennt Messfehler (z.B. das Tragen eines Handschuhes beim Einschalten), gibt in solchen Fällen eine optische Warnung aus und schaltet nicht ein
- Optische Fehlermeldung und Zustandsanzeige (LED-Anzeige grün/rot)
- Der Schutzleiterkreis wird voreilend eingeschaltet und nacheilend ausgeschaltet
- Fehlersituationen, wie „Fremdspannung auf PE oder eine Überschreitung des Nennfehlerstromes“ verursachen eine Abschaltung von L und N

- Der Schutzleiterkreis bleibt geschlossen und das PE Potential wird weiter überwacht!
- Überspannung 400 V/AC oder Gleichspannung 220 V/DC werden erkannt und nicht durchgeschaltet (ein Weak-Point spricht an)
- Unterspannung wird erkannt und der Schutzschalter schaltet ab
- Erkennung von anlageseitigen Leitungsunterbrechungen sowie Verdrahtungsfehlern



Schutzschaltgerät, IP55

- Zum direkten Anschluss in der Leitung
- Schnurzwischengerät PRCD-S+ 16 A, 30 mA, IP55

Bestell-Nr.	€/Stück
62 009 63	109,40

Sicherheitsleitung, IP44

- 3 m H07RN-F 3G1,5
- Mit Personenschutzschalter 16 A, 250 V~, 30 mA
- Mit montiertem Vollgummistecker und Vollgummikupplung 16 A, 250 V~

Bestell-Nr.	€/Stück
62 009 64	122,50

Sicherheitsleitung mit 3-Wege-Kupplung, IP44

- 3 m H07RN-F 3G1,5
- Mit Personenschutzschalter 16 A, 250 V~, 30 mA
- Mit montiertem Vollgummistecker und 3-fach Vollgummikupplung 16 A, 250 V~

Bestell-Nr.	€/Stück
62 009 65	129,90

Ladestation Wallbox

- Schutzart: IP54
- Für Garagen, Carports oder den Außenbereich
- Nennspannung: 230/400 V
- Nennstrom: 16 A
- Ladekabel: Typ 2



- Ladeleistung einstellbar: 2,1-3,7 kW / 7,2-11 kW
- Mit automatischer Abschaltung bei Gleichstrom (DC) Fehlerstromerkennung
- Fehlerstromerkennung AC 30 mA, DC 6 mA
- Gehäuse: Metall-Lackiert

Energy Control

- Dynamisches, lokales Lastmanagement ab zwei vernetzten Wallboxen
- Maximal 16 Wallboxen vernetzbar
- Modbus RTU für externe Lastmanagementsteuerung

Kabellänge [m]	Info	Bestell-Nr.	€/Stück
5		62 063 22	423,50 660,00 €
7,5		62 063 23	487,20 696,00 €

SOLANGE DER VORRAT REICHT!

info Passende Edelstahlssäulen finden Sie unter www.elektro27.de

HEIDELBERG

PREIS KNÜLLER %

- LED-Statusanzeige
- Freigabe-Anschluss für z.B. externe Entriegelung
- Maße (B x H x T): 295 x 386 x 117 mm



ab 423,50 €
pro Stück

LED-Feuchtraumleuchte Damp Proof

- Schutzart: IP65/IK08
- Schutzklasse: I
- Energieeffizienzklasse: D
- Eingangsspannung: 220-240 V AC
- Farbwiedergabeindex: Ra > 80
- Nicht dimmbar
- Maße (H x B): 68 x 82 mm
- Material Gehäuse/Abdeckung: Polycarbonat/Polycarbonat
- Abstrahlwinkel: 110°
- Farbe: Grau



- Entflammbarkeitszeichen: D für Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen
- Anschluss: Schnellsteckverbinder, 3-polig
- Inkl. Leuchtmittel, nicht austauschbar

Typ	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]	Farbtemperatur [K]	Maße L x B x H [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
DP 1200 18W 840	18	2400	4000	1200 x 82 x 68	62 114 28	36,40
DP 1500 26W 840	26	3500	4000	1500 x 82 x 68	62 115 21	53,20
DP 1500 46W 865	46	6400	6500	1500 x 82 x 68	62 114 31	56,40

Wand- und Deckenleuchte Ledinaire WL060V

- Schutzart: IP44/IK03
- Schutzklasse: II
- Eingangsspannung: 220-240 V AC
- Farbtemperatur: 4000 K
- Farbwiedergabeindex: Ra > 80
- Nicht dimmbar
- Material Gehäuse/Abdeckung: Polypropylen/Acrylat Opal
- Abstrahlwinkel: 120°
- Farbe: weiß
- Netzteil: Integriert
- Anschluss: Schnellsteckverbinder, 2-polig
- Inkl. Leuchtmittel, nicht austauschbar



Leistung [W]	Energieeffizienzklasse	Lichtstrom [lm]	Maße ø x H [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
11	D	1100	285 x 88	62 158 07	22,30

Deckenleuchte LUNAE27

- Schutzart: IP44/IK07
- Schutzklasse: I
- Eingangsspannung: 220-240 V AC
- Nicht dimmbar
- Maße (ø x H): 330 x 95 mm
- Material Gehäuse/Abdeckung: Stahl/PMMA
- Abstrahlwinkel: 180°
- Farbe: weiß
- Ohne Leuchtmittel



LUNAE27

Ref.-Nr.	Bestell-Nr.	€/Stück
4837-0E27	62 109 48	19,80

LUNAE27-sensor

- Bewegungssensor: Hochfrequenz-Tageslicht-Sensor, Einstellung über Dip-Schalter, siehe Bedienungsanleitung

Ref.-Nr.	Bestell-Nr.	€/Stück
4839-0E27	62 109 49	34,20

LED-Feuchtraumleuchte, Wannenleuchte Netzbetrieb




- Schutzart: IP65/IK08
- Schutzklasse: II
- Energieeffizienzklasse: D
- Fassung: G13
- Eingangsspannung: 220-240 V
- Farbtemperatur: 4000 K
- Farbwiedergabeindex: Ra > 80
- Nicht dimmbar
- Material Gehäuse / Abdeckung: Polycarbonat



- Abstrahlwinkel: 140°
- Farbe: Grau
- Inkl. Leuchtmittel T8, austauschbar

Ref.-Nr.	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]	Maße L x B x T [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
2411200	1 x 7,5	1125	650 x 66 x 76	62 158 18	11,80
2411201	2 x 7,5	2250	647 x 106 x 76	62 158 19	18,90
2411202	1 x 14	2100	1255 x 66 x 76	62 158 20	18,40
2411203	2 x 14	4200	1260 x 105 x 76	62 158 21	27,50
2411204	1 x 20,5	3100	1560 x 66 x 75	62 158 22	33,60
2411205	2 x 20,5	6200	1562 x 105 x 75	62 158 23	45,90



LED-Lichtleiste 2400

- Schutzart: IP20
- Spannung: 220-240 V
- Lichtstrom: 1600 lm
- Farbtemperatur: 4000 K

- Nicht dimmbar
- Maße (L x B x H): 1225 x 32 x 54 mm
- Abstrahlwinkel: 160°
- Inkl. Leuchtmittel T8, 18 W

Bestell-Nr.	€/Stück
62 102 48	9,10

LED-Baustellenfassung

- Schutzart: IP40
- Energieeffizienzklasse: F
- Leistung: 12 W
- Eingangsspannung: 220-240 V/AC
- Lichtstrom: 1150 lm
- Farbtemperatur: 4000 K
- Farbwiedergabeindex: Ra > 82
- Nicht dimmbar
- Maße (ø x H): 65 x 280 mm
- Abstrahlwinkel: 270°



Ref.-Nr.	Bestell-Nr.	€/Stück
4997-040270	62 119 33	3,99

LED-Einbauspot mit schwenkbarem Kopf



- Schutzart: IP20
- Lichtstrom: 360 lm
- Leistung: 5 W
- Farbtemperatur: 2700
- Dimmbar
- Einbautiefe: 43,4 mm
- Einbau-ø: 70,53 mm
- Außen-ø: 90 mm
- Material Gehäuse/Abdeckung: Kunststoff
- Farbe: weiß



- Abstrahlwinkel: 180°
- Inkl. Leuchtmittel, nicht austauschbar
- VPE = 3 Stück

Bestell-Nr.	€/VPE
62 114 43	11,90



Rund

- Schutzart: IP44
- Leistung max.: 35 W
- Fassung: GU10
- Material: Aluminium
- Mit Glasabdeckung
- Ohne Leuchtmittel

Lichtaustritt	Maße B x H x T [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
unten	81 x 92 x 68	62 023 53	6,70
oben/unten	92 x 150 x 68	62 023 55	9,60



Eckig

- Schutzart: IP54
- Leistung max.: 35 W
- Fassung: GU10
- Material: Aluminium
- Mit Glasabdeckung
- Ohne Leuchtmittel

Lichtaustritt	Maße B x H x T [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
unten	81 x 68 x 91	62 023 54	7,30
oben/unten	92 x 68 x 150	62 023 56	10,90



Trapez

- Schutzart: IP54
- Leistung max.: 35 W
- Fassung: GU10
- Material: Aluminium
- Mit Glasabdeckung
- Ohne Leuchtmittel

Lichtaustritt	Maße B x H x T [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
oben/unten	88 x 125 x 156	62 023 57	16,50

LED-Strahler Multi Battery

- Schutzart: IP65/IK08
- Spannung: 18 V
- Kompatibel mit 38 verschiedenen 18 V Akkus (verschiedene Ah Klassen) der 5 Powertool-Hersteller: Bosch Professional, Makita, Dewalt, Milwaukee, Metabo CAS
- Farbtemperatur: 6500 K
- Dimmbar in 4 Stufen 100, 75, 50, 25%



Ref.Nr.	Bestell-Nr.	€/Stück
1173140400	62 069 81	81,90

LED-Akku Strahler, Multi Battery 4000 MA

- Leistung: 40 W
- Lichtstrom: 4500 lm
- Maße (L x B x H): 155 x 235 x 245 mm
- Leuchtdauer: 30 min (100%), 40 min (75%), 1 h (50%), 1,5 h (25%)
- Lieferumfang: - 4 x Akku-Adapter - 1 x Tasche



Ref.Nr.	Bestell-Nr.	€/Stück
1173140600	62 069 82	114,80

LED Hybrid Strahler Multi Battery

- Energieeffizienzklasse: E
- Leistung: 61,6 W
- Lichtstrom: 6200 lm
- Maße (L x B x H): 160 x 260 x 265
- Mit abnehmbarem, 5 m langem Kabel H07RN-F2X1,0
- Akku- und Netzbetrieb möglich automatische Umschaltung bei Stromausfall
- Lieferumfang: - 4 x Schnittstellen-Adapter - 1 x Tasche



NEU IM SORTIMENT

LED-Strahler Jaro mit Bewegungsmelder

- Schutzart: IP65/IK08
- Schutzklasse: I
- Spannung: 220-240V/50-60Hz
- Energieeffizienzklasse: D
- Abstrahlwinkel: 110°
- Superhelle Everlight SMD-LED's, nicht austauschbar
- Farbtemperatur: 6500K
- Infrarot-Bewegungsmelder, dreh- und regelbar
- Sensorreichweite: 10 m
- Erfassungswinkel: 180°
- Zeiteinstellung: 10 s - 5 min.
- Farbe: schwarz

Ref.-Nr.	Leistung [Watt]	Lichtstrom [lm]	Maße L x B x T [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
1171250142	10	1150	158 x 53 x 112	62 162 41	13,50
1171250342	30	3450	210 x 45 x 195	62 162 42	22,40

LED-Lampe Kerzenform, matt

- Schutzart: IP20
- Fassung: E14
- Energieeffizienzklasse: F
- Spannung: 220-240 V
- Farbtemperatur: 2700 K
- Farbwiedergabeindex: Ra > 80
- Maße (ø x L): 35 x 103 mm
- Nicht dimmbar
- Abstrahlwinkel: 240°
- Leistung: 1 W entspricht ca. 8 W äquivalente Lichtleistung



LED's light

Ref.-Nr.	Leistung [Watt]	Lichtstrom [lm]	Bestell-Nr.	€/Stück
620114	2,5	250	62 135 53	1,78
620115	4,9	470	62 135 54	1,92

LED-Röhren T8, KVG/VVG

- Schutzart: IP20
- Fassung: G13
- Energieeffizienzklasse: D
- Spannung: 220-240 V
- Farbwiedergabeindex: Ra > 80
- Nicht dimmbar



LED's light

- Abstrahlwinkel: 220°
- Beim Austausch muss konventioneller Starter mit LED-Starter (im Lieferumfang enthalten) ersetzt werden
- Volle Helligkeit ohne Aufwärmphase

Ref.-Nr.	Leistung [Watt]	Lichtstrom [lm]	Farbtemperatur [K]	Maße ø x L [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
610741	7,5	1125	4000	28 x 604	62 150 74	5,60
610747	7,5	1125	6500	28 x 604	62 150 78	5,50
610744	11,5	1700	4000	28 x 908	62 150 77	6,60
610748	11,5	1700	6500	28 x 908	62 150 79	6,70
610740	14	2100	4000	28 x 1213	62 150 73	11,90
610743	14	2100	6500	28 x 1213	62 150 76	11,60
610739	20	3000	4000	28 x 1513	62 150 72	12,40
610742	20	3000	6500	28 x 1513	62 150 75	13,90

PREIS KNÜLLER %



Aktionspaket Montage Set „Limited Edition“

- 1 x Akku LED Arbeitsstrahler RUFUS 3010 MA, IP 65:
 - Integrierte Bluetooth® Lautsprecher
 - Schalter mit Licht-Funktion: 100 % - 75 % - 50 % - 25 % - 10 %
 - Powerbank-Funktion: USB-Ladeanschluss 1 A für Geräte mit USB-Ladekabel
 - Li-Ion Akku 7,4 V/5 Ah mit Powerbank Funktion und Ladeanzeige
 - Lichtstrom 3.000 lm, Leuchtdauer max. 25 h, Akku-Ladezeit ca. 5 h
- 1 x Magnethalter für Akku LED Arbeitsstrahler RUFUS 3010 MA
- 1 x LuxPremium LED Akku CRI Kopflampe SL 350 AFT, IP 44
 - Schalter mit Farbtemperatur 2700, 4500 und 6500 K. Höchste Farbwiedergabe CRI 96
 - Schalter mit Licht-Funktion: 100 % - 40 % - 10 %
 - Zwei Betriebsmodi: manuell und Infrarot-Sensor
 - Rücklicht rot, rot blinken. Stufenloser Fokus
 - Austauschbarer Li-Ion Akku 3,7 V/2,6 Ah mit Ladeanzeige. Inklusive USB-Ladekabel
 - Lichtstrom 350 lm, Leuchtdauer max. 40 h, Akku-Ladezeit ca. 5 h
- 1 x 4+3 SMD LED-Universalleuchte HL DB43
 - Zusätzliche Schaltstufe für 3 LEDs im Leuchtenkopf
 - Lichtstrom 200 lm + 20 lm, Leuchtdauer max. 24 h
- 1 x BREMAXX® Verlängerungskabel IP 44
 - Mit robustem Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung
 - 10 m Kabel At-N07V3V3-F 3G1,5 orange
- 1 x Aufbewahrungstasche
 - 370 x 370 x 130 mm



Info	Bestell-Nr.	€/Set
	62 162 10	88,00

SOLANGE DER VORRAT REICHT!

Leuchtmittel QUICK-FIXplus

- Schutzart: IP40
- Energieeffizienzklasse: B
- Eingangsspannung: 176-240 V AC/DC
- Farbwiedergabeindex: Ra > 82
- Nicht dimmbar
- Maße (H): 35 mm
- Abstrahlwinkel: 170°
- Magnetisches Modul mit integriertem Treiber
- 2 Anschlussdrähte 25 cm lang



DOTLUX LICHT HILFST QUALITÄT

Ref.Nr.	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]	Farbtemperatur [K]	Bestell-Nr.	€/Stück
3376-030170	10	1200	3000	62 108 47	13,20
3377-040170	10	1200	4000	62 108 48	13,20
3378-030170	16	1900	3000	62 108 49	19,30
3379-040170	16	1900	4000	62 108 50	19,30
3380-030170	24	2800	3000	62 108 51	31,40
3381-040170	24	2800	4000	62 108 52	31,40



LED-Röhren T8, KVG/VVG

- Schutzart: IP20
- Fassung: G13
- Energieeffizienzklasse: D
- Spannung: 220-240 V
- Farbwiedergabeindex: Ra > 80
- Nicht dimmbar



LED's light

- Abstrahlwinkel: 220°
- Beim Austausch muss konventioneller Starter mit LED-Starter (im Lieferumfang enthalten) ersetzt werden
- Volle Helligkeit ohne Aufwärmphase

Ref.-Nr.	Leistung [Watt]	Lichtstrom [lm]	Farbtemperatur [K]	Maße ø x L [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
610741	7,5	1125	4000	28 x 604	62 150 74	5,60
610747	7,5	1125	6500	28 x 604	62 150 78	5,50
610744	11,5	1700	4000	28 x 908	62 150 77	6,60
610748	11,5	1700	6500	28 x 908	62 150 79	6,70
610740	14	2100	4000	28 x 1213	62 150 73	11,90
610743	14	2100	6500	28 x 1213	62 150 76	11,60
610739	20	3000	4000	28 x 1513	62 150 72	12,40
610742	20	3000	6500	28 x 1513	62 150 75	13,90

Starter

- Zünden sicher, schnell und lampenschonend
- Selbstverlöschendes Isoliergehäuse aus Makrolon
- Mit speziellem Entstörkondensator
- Schaltlebensdauer: von ≥10000 bis ≥60000 Schaltungen im induktiven Betrieb



OSRAM

Preis bei Abnahme ab je 10 Stück

Typ	Bestell-Nr.	€/Stück
ST 111 TRY 25, für Einzelschaltung	62 046 05	0,58
ST 151 TRY 25, für Tandemschaltung	62 046 06	0,66
ST 171 TRY 25, Schnellstarter	62 046 07	2,54

Unterkonstruktion, System für Ziegeldächer - Montage mit Dachhaken



Endhalter/Endklemme HK 25-45

- Klemmbereich der Modulgröße: 25 - 45 mm
- Werkstoff: EN AW-6063 T6
- Maße (L x B x H): 40 x 34,4 x 55,2 mm
- Gewicht: 0,054 kg
- Anzugsmoment: 8 - 10 (M8 x 35) Nm
- Flachkopfschraube M8 x 35 A2-70 A ISO 7380 SW5
- Vierkantmutter M8 niedrige Form DIN 562 A2-50



Ref.Nr.	Ausführung	Info	Bestell-Nr.	€/Stück	VPE	€/Stück/VPE	VPE	€/Stück/VPE
710-300-131	alu		62 157 49	1,24	10	1,19	20	1,12
710-300-133	schwarz		62 157 51	1,33	10	1,28	20	1,21

Modulhalter/Mittelklemme HK 25-45

- Klemmbereich der Modulgröße: 25 - 45 mm
- Werkstoff: EN AW-6063 T6
- Maße (L x B x H): 40 x 45,8 x 55,2 mm
- Gewicht: 0,054 kg
- Anzugsmoment: 8 - 10 (M8 x 35) Nm
- Flachkopfschraube M8 x 35 A2-70 A ISO 7380 SW5
- Vierkantmutter M8, niedrige Form DIN 562 A2-50



Ref.Nr.	Ausführung	Info	Bestell-Nr.	€/Stück	VPE	€/Stück/VPE
710-300-111	alu		62 157 52	1,24	10	1,13
710-300-112	alu, Erdkontakt		62 157 53	1,42	10	1,29
710-300-113	schwarz		62 157 54	1,33	10	1,22

Dachhaken Aluminium DH Alu 93-7-45

- Verwendung: Schrägdach mit Dachsteinen/Dachziegeln
- Dachneigung max.: 60°
- Werkstoff: EN AW-6082 T6
- Maße (L x B x H): 206 x 93 x 170 mm
- Gewicht: 0,446 kg
- Höhenausgleich im Dachlattenbereich max.: 45 - 58 mm
- Höhenausgleich im Schienenbereich max.: 21 mm
- Seitliche Verstellung max.: 90 mm
- Überdeckungslänge: 100 mm
- Maximale Belastung, ohne Abstützung auf dem Dachstein
- 9 Bohrungen auf Grundplatte im Abstand von 15 mm



Ref.Nr.	Ausführung	Info	Bestell-Nr.	€/Stück	VPE	€/Stück/VPE	VPE	€/Stück/VPE
720-200-040	alu		62 157 56	8,30	10	7,70	20	7,20
720-200-043	schwarz		62 157 57	12,90	10	12,10	20	11,20

Dachhaken Hybrid 112-7-46 8 mm II

- Verwendung: Schrägdach mit Dachsteinen/Dachziegeln
- Dachneigung max.: 60°
- Werkstoff: EN AW-6063 T6/Stahl
- Maße (L x B x H): 186,2 x 112,5 x 170,8 mm
- Gewicht: 0,950 kg
- Höhenausgleich im Dachlattenbereich max.: 46-61 mm
- Höhenausgleich im Schienenbereich max.: 21 mm
- Maximale Belastung, ohne Abstützung auf dem Dachstein
- Überdeckungslänge: 101 mm
- Grundplatte mit 2 Rundlöchern und 1 Langloch zur variablen Montage des Bügels
- 12 Bohrungen ø 7 mm auf Grundplatte im Abstand von 15 mm



Ref.Nr.	Ausführung	Info	Bestell-Nr.	€/Stück	VPE	€/Stück/VPE
710-200-122	alu		62 157 58	9,10	10	8,20

Verbinder HK 5/40

- Werkstoff: EN AW-6063 T6
- Maße (L x B x H): 195 x 22,3 x 36 mm
- Gewicht: 0,183 kg
- Mit Mittellanschlag



Ref.Nr.	Ausführung	Info	Bestell-Nr.	€/Stück	VPE	€/Stück/VPE
710-100-221	alu		62 157 68	3,45	10	3,20

Kabelbinder Clip

- Für Materialdicke: 0,7 bis 3 mm
- Kabelband: PA 6.6 HS schwarz, UV und witterungsstabil
- Kantencлип: PA 6.6 schlagzäh HS schwarz, UV und witterungsstabil
- Blechklammer: C75S - DIN EN 10132-4 (Oberfläche: microcor 500 GZ: silber)
- Maße (L x B x H): 15 x 15,3 x 14,7 mm
- Maße Kabelbinder (L x B x H): 200 x 4,8 mm
- Zugfestigkeit: 220 N
- VPE = 100



Ref.Nr.	Info	Bestell-Nr.	€/VPE
720-800-004		62 157 72	20,90

Schiene HK 5/40 Alu

- Werkstoff: EN AW-6063 T6



Ref.Nr.	Maße L x B x H [mm]	Gewicht [kg]	Info	Bestell-Nr.	€/Stück
710-100-202	3300 x 42,1 x 40	2,062		62 157 63	93,40

STAFFELPREISE

Bestell-Nr.: **62 157 63**
 ab 4 St. **34,90 €**
 ab 10 St. **23,50 €**
 ab 20 St. **19,40 €**

Abrutschsicherungs-Set

- Werkstoff: A2-70
- Gewicht: 0,008 kg
- Anzugsmoment: 8-10 Nm
- Sechskantschraube M6 x 20 DIN 933 A2-70 SW10
- Sechskantmutter M6 DIN 934 A2



Ref.Nr.	Info	Bestell-Nr.	€/Stück	VPE	€/Stück/VPE
30-700-002		62 157 84	0,42	10	0,39

Holzschraube

- Befestigung von S: FLEX Dachhaken in Holz Unterkonstruktion
- Werkstoff: A2
- Maße (ø x L mm): 6 x 80 mm
- Gewicht: 0,014 kg
- Gleitbeschichtet mit Bohrspitze
- Antrieb: TX 30
- Mindestrandabstand vom unbeanspruchten Rand: 15 mm



- Anzugskraft berechnet nach DIN EN 1995-1-1/NA: 3,03 Nm
- Europäische Technische Zulassung ETA-11/0106
- VPE = 100 Stück

Ref.Nr.	Ausführung	Info	Bestell-Nr.	€/VPE
700-102-680	alu		62 157 71	24,30

STAFFELPREISE


Bestell-Nr.: **62 157 84**
 ab 10 St. **0,39 €**
 ab 25 St. **0,36 €**



Mehr zum Thema Photovoltaik finden unter www.elektro27.de

PREIS KNÜLLER %

NOCHMAL REDUZIERT

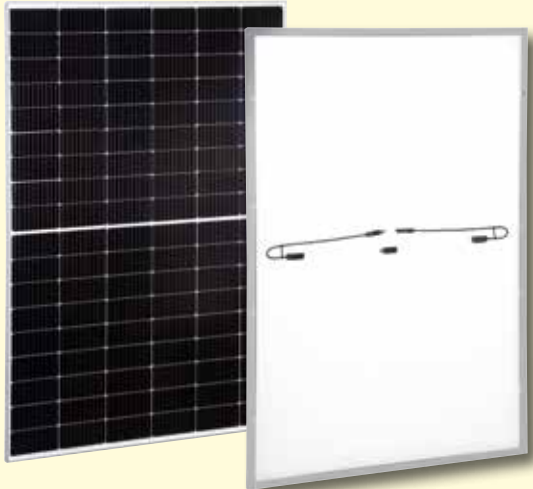

Photovoltaikpanel QJ Solar

- Anschlussbox: IP67 mit Schottky-Bypass-Diode
- Anschlusskabel: 2 x 1300 mm, 4 mm², MC4
- Zellwerkstoff: Monokristallin
- Frontscheibe: Eisenarmes, hochdurchlässiges, gehärtetes, AR-beschichtetes Glas, Dicke: 3,2 mm
- Systemspannung max.: 1000 / 1500 V
- Zertifiziert nach: TÜV CB KS FIDE CE MCS IECCE ISO9001 OHSAS18001
- Gewicht: 405 W: 22 kg / 550 W: 25 kg

STAFFELPREISE

Bestell-Nr.: 62 151 07 ab 2 St. 109,30 € ab 10 St. 77,10 € ab 31 St. 60,00 €	Bestell-Nr.: 62 159 84 ab 2 St. 112,80 € ab 10 St. 80,60 € ab 31 St. 64,80 €	Bestell-Nr.: 62 159 85 ab 2 St. 118,60 € ab 10 St. 84,20 € ab 31 St. 67,40 €	Bestell-Nr.: 62 151 08 ab 2 St. 129,10 € ab 10 St. 97,60 € ab 31 St. 92,60 €
--	--	--	--

Modulrahmen	Backsheet	Zellenanzahl	max. Leistung [W]	Kurzschlussstrom [A]	MPP-Strom [A]	MPP-Spannung [V]	Leerlaufspannung [V]	Maße B x H x T [mm]	Info	Bestell-Nr.	€/Stück
silber	weiß	108 (6 x 18) 10BB Halbzellen	405	13,81	12,91	31,38	37,1	1134 x 1724 x 35		62 151 07	148,60
schwarz	weiß	108 (6 x 18) 10BB Halbzellen	405	13,81	12,91	31,38	37,1	1134 x 1724 x 35		62 159 84	152,10
schwarz	schwarz	108 (6 x 18) 10BB Halbzellen	405	13,81	12,91	31,38	37,1	1134 x 1724 x 35		62 159 85	158,00
silber	weiß	144 (6 x 24) 10BB Halbzellen	550	13,97	13,05	42,13	49,8	1134 x 2279 x 35		62 151 08	168,40

NEU IM SORTIMENT



Vogelabwehrsystem PV-VogelStop

- Vogelschutz bzw. -Abwehrsystem für Solarmodul
- Beugt Schäden an der PV- oder Solarthermieanlage vor, die z. B. durch brennende Vogelnester verursacht werden
- Geeignet für PV-Module mit L-Rahmen und bis zu einer Rahmenhöhe von 48 mm
- Nicht einsetzbar bei Glas-Glas Modulen
- Befestigung an den Solarmodulen mittels Clips
- Material: UV-beständiges Polypropylen (PP)
- Farbe: Schwarz
- Maße Kamm (L x H): 1000 x 150 mm
- **Lieferumfang:**
 - 25 x Kämmen
 - 4 x Ecken
 - 135 x Befestigungsclips

Bestell-Nr.	€/Set
97 035 01	141,90

NEU IM SORTIMENT



Entlüftungshaube Saniflex DN 100

- Bestens geeignet, um z. B. eine vorhandene Lüftung unter einer Photovoltaik-Anlage anzuschließen
- Geringe Aufbauhöhe von nur 70 mm
- Material: Umweltfreundlicher Bleiersatz
 - universell anpassbar
- Farbe: Schwarz
- Länge Schlauch: 500 mm
- **Lieferumfang:**
 - Entlüftungshaube
 - Universalschlauch DN 100 mit Schlauchschelle
 - Reduzierstück NW 70/100

Bestell-Nr.	€/Stück
97 035 02	96,80

Photovoltaik Warmwasserbereiter

- Schutzart: IP24
- Heizleistung max.: 550 W
- Nenndruck: 7 Mpa
- Wassertemperatur max.: 65°C
- Digital Display
- Kessel aus Stahl mit Emaille-Beschichtung, Magnesiumanode
- CE zertifiziert
- PV-Leistung max.: 1500 Wp
- DC Eingangsspannung max.: 42,4 Vdc
- Stromaufnahme: 0-15,5 A
- Wasseranschluss: DN 15 (1/2")
- Stromanschluss: MC4
- Optional auch mit Netzteil zu verwenden

CIRCA 75% ENERGIEKOSTEN-ERSPARNIS*



* pro Jahr können in einem 2 Personen Haushalt mittels einem 80 Liter Boiler von fothermo etwa 75% der Energiekosten für die Warmwassererzeugung durch PV-Module abgedeckt werden.

Ref.-Nr.	Inhalt [l]	Gewicht [kg]	L x B x H mm	empf. PV-Leistung [Wp]	Info	Bestell-Nr.	€/Stück
1001-PVB 10	10	7,2	280 x 280 x 440	100-300		62 132 62	197,00
1002-PVB 30	30	15	400 x 400 x 600	300-600		62 132 61	258,00
1003-PVB 80	80	25	470 x 480 x 900	600-1200		62 132 60	315,00

DAS PLUS FÜR SIE +



Jeweils 1 x passendes Netzteil dazu

SOLANGE DER VORRAT REICHT!

Wechselrichter und Batteriespeicher

Dreiphasiger Hybridwechselrichter, mit Notstrom-Ausgang (EPS)

Kompatibel mit ARK Batteriespeichern. Mindestens 3 ARK Module werden benötigt, außerdem ein BMS: „HVC 60050-A1“ (62 153 36).

Batteriespeichermodule: ARK (min. 3 Batteriespeichermodule 62 153 35). Die Besonderheit des SPH UP ist der asymmetrische AC Ausgang, um den Eigenverbrauch noch weiter zu erhöhen.

Wenn bspw. an L1 2 kW, L2 1 kW und L3 3 kW verbraucht wird und die Leistung am Wechselrichter ausreicht, dann kann der Wechselrichter die Leistungen je nach benötigter Leistung an den Phasen anbieten.



Hybrid-Batteriewechselrichter SPH BH-UP, 3 Phasig

- Schutzart: IP65
- Anzahl MPP-Tracker: 2
- Strings pro MPP-Tracker: 1
- Anzahl Einspeisephasen: 3
- DC-Spannung Udc max.: 1000 V
- DC-/AC-Überspannungsableiter: Typ II
- DC-Anschluss: MC4 kompatibel
- AC-Anschluss: 5-pol. Anschlussstecker
- Maße (H x B x T): 453 x 505 x 198 mm
- Gewicht: 30 kg
- USV Funktion, 10 ms Umschaltzeit
- Smarte phasenbezogene Leistungsregelung
- USV-Anschluss im Normalbetrieb gebrückt mit dem AC Ausgang
- Die Besonderheit des SPH ist der asymmetrische AC Ausgang, um den Eigenverbrauch noch weiter zu erhöhen
- Breiter Batteriespannungsbereich 100 - 550 V
- Kompatibel mit DC- und AC-gekoppelten Systemen
- Erforderlicher Speicher:
 - Steuermodul (BMS) HVC 60050-A1 (Bestell-Nr.: 62 153 36)
 - Batterie ARK-2.5H-A1 (minimum 3 Stk.) (Bestell-Nr.: 62 153 35)
 - Sockel für Batterie ARK 2.5H-A1 (Bestell-Nr.: 62 153 37)
 - Batterieanschluss-Kabel ARK 2.5H-A1 (Bestell-Nr.: 62 153 38)
- Lieferumfang:
 - 1 x WR
 - 1 x Smartmeter (Bestell-Nr.: 62 153 40)

Typ	DC-Nennleistung Pdc nenn [W]	AC-Nennleistung Pac nenn [W]	Europäischer Wirkungsgrad eta max. [%]	Ausgangsstrom Iac max. [A]	Entladeleistung Pdc max. [W]	Info	Bestell-Nr.	€/Stück
SPH 7000TL3 BH-UP	10500	7000	97,4	10,6	7000		62 153 32	1.319,00
SPH 8000TL3 BH-UP	12000	8000	98,2	12,1	8000		62 153 33	1.355,00
SPH 10000TL3 BH-UP	15000	10000	97,5	15,2	10000		62 153 34	1.458,00



Batteriemodul ARK-2.5H-A1

- Schutzart: IP65
- Spannung: 51,2 V
- Leistung: 2,56 kWh
- Lade-/Entladestrom: 25 A
- Maße (H x B x T): 180 x 650 x 260 mm
- Gewicht: 28 kg
- Akkutyp: Kobaltfreies Lithium-Eisenphosphat (LFP)
- Zur Planung eines Batteriesystems werden mindestens 3 und maximal 10 Batteriemodule pro BMS Steuereinheit benötigt
- Achtung: Maximale Aufbauhöhe 5 Batterien, dann wird Parallelkabel 62 153 39 benötigt
- Module können innerhalb von max. 3 Monaten nachgerüstet werden
- Lieferumfang:
 - Batterie-Parallelstromkabel
 - Kommunikationskabel
 - Potentialausgleichsleitung
- Für ein funktionsfähiges System benötigen Sie weiteres Zubehör

info Das erforderliche Anschlusskabel Bestell-Nr.: 62 153 38



Sockel für Batteriemodul ARK 2.5H-A1

- Maße (H x B x T): 80 x 650 x 260 mm
- Gewicht: 2 kg
- Zubehör zu Bestell-Nr.: 62 153 35



Batteriesteuerereinheit für SPH-BH-UP Wechselrichter, HVC 60050-A1 (BMS)

- Maße (H x B x T): 185 x 650 x 260 mm
- Gewicht: 8 kg
- ARK 2.5H-A1 Batterie Management System
- Monitoring Parameter: Ladezustand, Systemspannung, Stromstärke, Zellspannung, Zelltemperatur, PCBA-Temperaturmessung einschließlich der Kabelverbindung zwischen BMS und Batteriemodulen



ANSCHLUSSKABEL FÜR BATTERIESPEICHER

- Lieferumfang:
 - 1 Satz Verkabelung +, -, Steuer-, Erdungskabel (ca. 1,2 m)

Typ	Ausführung	Info	Bestell-Nr.	€/Stück
ARK 2.5H-A1 Cable	Batterie -Anschlusskabel ARK 2.5H-A1 für Steuerung HVC 60050-A1 (BMS) (SPH Wechselrichter)		62 153 38	27,30



Photovoltaik Werkzeug Set

- Werkzeuge zum Schneiden, Abisolieren und Verpressen von Solarkabeln
- Bestehend aus:
 - 1 x PV-Koffer mit Schaumstoffeinlage:
 - Farbe: gelb
- 1 x Mechanisches Presswerkzeug MPMC6:
 - Mechanisches Presswerkzeug für Photovoltaikkontakte 2,5 bis 6 mm²
 - Kontaktpositionierung mit Positionierer
 - Entriegelbare Zwangssperre, sichert das vollständige Crimpen
 - Vorrichtung zum Einhängen in ein Halteseil zur Fallsturz-sicherung

1 x Abisolierwerkzeug AV8270:

- Abisolierwerkzeug mit Schneidvorrichtung
- Zum Abisolieren von gängigen Photovoltaik-Kabeln von 1,5 bis 6 mm²
- Automatische Abisolierzange
- Optisches Längemaß bis 26 mm
- Schneidbereich bis ø 3 mm
- 1 x VDE-Kabelschneider 1604160:
 - Zum Schneiden von Al/Cu Kabeln
 - Schneidbereich ø 17 mm (bis ca. 50 mm² feindrätig)
 - Länge: 160 mm

Ref.Nr.	Info	Bestell-Nr.	€/Set
ICPVSET1		62 162 16	369,00

intercable
VERBUNDTECHNIK & WERKZEUGE FÜR PROFI

**PREIS
KNÜLLER %**



Balkonwechselrichter für Einsteiger in Solar

Der MIC 600 braucht in Deutschland keinen Elektriker für die Installation und eine vereinfachte Anmeldung beim Netzbetreiber. Wichtig ist, die Eingangsspannung zu beachten, damit der Balkonwechselrichter startet und Energie produziert. Das sind zumeist min. 2-3 PV-Module. Der Wechselrichter kann mittels Schuko-Stecker (nicht im Lieferumfang enthalten) an das Hausnetz angeschlossen werden. Ein MPPT Eingang, also alle angeschlossenen Module, sollte gleich ausgerichtet sein.



Wechselrichter MIC X, 1 Phasig

- Schutzart: IP65
- Anzahl MPP-Tracker: 1
- Strings pro MPP-Tracker: 1
- Anzahl Einspeisephasen: 1
- DC-Spannung Udc max.: 500 V
- DC-/AC-Überspannungsableiter: Typ III
- DC-Anschluss: MC4 kompatibel
- AC-Anschluss: 3-pol. Anschlussstecker
- Maße (H x B x T): 254 x 274 x 138 mm
- Gewicht: 6 kg
- Klein und kompakt
- Gut geeignet für Balkonkraftwerke
- Mit OLED-Display und Touch-Taste

Typ	DC-Nennleistung Pdc nenn [W]	AC-Nennleistung Pac nenn [W]	Europäischer Wirkungsgrad eta max. [%]	Ausgangsstrom Iac max. [A]	Info	Bestell-Nr.	€/Stück
Mic 600TL-X	1050	600	95,5	2,9		62 153 23	184,50
Mic 1500TL-X	2100	1500	97	7,1		62 153 22	217,90

ShineWiFi-X

Monitoring Gerät für alle Wechselrichter. Einrichtung/Konfiguration über die ShinePhone-App. Zugang zur ShinePhone-App und ShineServer Weboberfläche sind kostenlos.



W-LAN Auslese- und Steuereinheit Shine Wifi-X

- USB W-LAN Modul
- Zur Verbindung des Wechselrichters mit dem lokalen Netzwerk
- Auslese- und Steuereinheit für Wechselrichter (Monitoring / Konfiguration)
- Einrichtung/Konfiguration über die ShinePhone-App
- Zugang zur ShinePhone-App und ShineServer Weboberfläche sind kostenlos

Info	Bestell-Nr.	€/Stück
	62 153 42	3,90

Balkonkraftwerk



DAS PLUS FÜR SIE


DEUTLICH REDUZIERT + GRATIS-ZUGABE!

Gemeinsame Daten: • Schutzart: IP68 • Mini-Solaranlage mit Stecker für das Stromnetz, für Balkon, Terrasse, Garten usw.

- Wechselrichter mit WiFi (433MHz) und App (Android,IOS) Steuerung (Anzeige von täglicher und total erzeugter Strommenge in kWh, aktueller DC-Input und AC-Output, Inverter-Temperatur, Leistungsverluste durch Wittereffekte, online Ein- und Ausschaltbar)
- Bestückung: 2 x 108 Zellen (6 x 18) Monokristallines PV Modul mit (MBB) Zelltechnologie mit 3,2 mm gehärtetem Glas und Antireflex Beschichtung

Balkonkraftwerk-Set, 300 W


- **Lieferumfang:**
- 1 x Solar Panel 300 W
- 1 x Inverter für 300 W/WiFi steuerbar
- 1 x Schuko Anschlusskabel 5 m mit 90°-Stecker
- 1 x Energiestecker 90° Wieland
- Montagematerial zur Anbringung im 30° Winkel am Balkon, Standmontage z.B. im Garten, vertikalen Montage an der Fassade

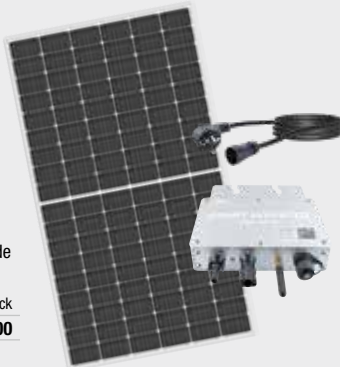

Ref.Nr.	Info	Bestell-Nr.	€/Stück
SOKW0300		62 153 20	483,00

Balkonkraftwerk-Set, 600 W

- **Lieferumfang:**
- 2 x Solar Panel 300 W
- 1 x Inverter für 600 W/WiFi steuerbar
- 1 x Schuko Anschlusskabel 5 m mit 90°-Stecker
- 1 x Energiestecker 90° Wieland
- Montagematerial zur Anbringung im 30° Winkel am Balkon, Standmontage z.B. im Garten, vertikalen Montage an der Fassade

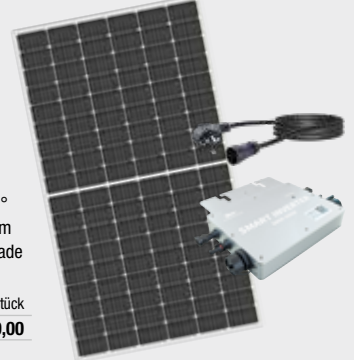

Ref.Nr.	Info	Bestell-Nr.	€/Stück
SOKW0600		62 153 21	599,00

+ GRATIS

2 x Universal Smartphone Halterungsset je Balkonkraftwerk

SOLANGE DER VORRAT REICHT




Energiespeichersystem Zendure SolarFlow Set

Weitere Informationen finden Sie unter: www.elektro27.de

- Schutzart: IP65
- PV-Hub 1200:
 - Eingangsleistung: 2 x 400 W (800 W max.) MPPT
 - Eingangsspannung: 16-60 V
 - Eingangsstrom: 2 x 13 A
 - Ausgangsleistung: 100-1200 W
 - Ausgangsspannung: 35-48 V
 - Ausgangsstrom: 30 A max.
 - Maße (L x B x H) 363 x 246 x 64 mm
- AB1000 Akku:
 - Akku-Typ: Li-Ion-Batterie LiFePO4
 - Kapazität: 960 Wh (48 V / 20 Ah)
 - Eingangsleistung: 800 W
 - Ausgangsleistung: 1200 W
 - Maße (L x B x H) 350 x 200 x 186,5 mm
- **Lieferumfang:**
 - 1 x Smart PV-Hub
 - Akku AB1000
 - 4 x Solarmodulkabel 3 m
 - 4 x Mikro-Inverter-Kabel 0,6 m
 - 1 x Akku-Kabel 1,5 m
 - 1 x Anschlusset Y-Stecker
 - 6 x Montageschraube M4,7 x 39 mm
 - 2 x flache Unterlegscheiben
 - 1 x Antenne
 - 1 x Benutzerhandbuch
- Akku Kapazität erweiterbar max. 4 Stück (3840 Wh)
- Die Leistung zum Wechselrichter (Mikro-Inverter) kann in 100 W schritten eingestellt werden
- Es können 2 PV-Panele angeschlossen werden
- Ausgang nur über ein Anschluss an den Wechselrichter möglich
- Universelle Anpassungsfähigkeit durch MC4
- Zendure-App herunterladen um die Einstellungen vorzunehmen
- 10 Jahre Hersteller-Garantie



Ausführung	Info	Bestell-Nr.	€/Set
mit 1 Akku		62 161 52	734,00
mit 2 Akkus		62 161 53	1.169,00

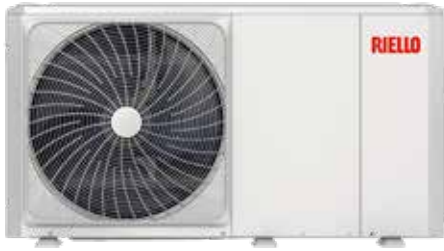

Luft-/Wasserwärmepumpe NXHM Monoblock

- Für Heiz- und Kühlbetrieb
- Betrieb mit Kältemittel R32
- Förderfähig nach BEG
- Mit DC-Inverter-Technologie mir Doppelrollkolbenverdichter für eine optimale Modulierung
- Alle Wärmeübertragungskomponenten, sowie Umwälzpumpe und Sicherheitsventil im Monoblock untergebracht dadurch ist eine schnelle Installation gewährleistet
- Vorlauftemperatur bis zu 65°C
- Witterungsgeführte Regelung für bis zu 2 Heizkreise, Warmwasserbereitung, Kaskadensteuerung, Solaransteuerung
- **Bestehend aus:**
 - Wärmepumpe
 - Bedienfeld Comfort Control
 - Pufferfühler

Typ	Ref.Nr.	Info	Bestell-Nr.	€/Stück
NXHM 004	20203404		90 097 18	2.520,00
NXHM 006	20203407		90 097 19	2.735,00
NXHM 008	20203409		90 097 20	2.995,00
NXHM 010	20203410		90 097 21	3.490,00
NXHM 012T	20203652		90 097 22	4.545,00
NXHM 014T	20203653		90 097 23	5.135,00
NXHM 016T	20203655		90 097 24	5.450,00



Wärmepumpe Typ CALYPSO VM 100-150 Liter



- Wandhängend
- Besonders geeignet als Ersatz für herkömmliche wandhängende Elektrospeicher
- Emaillierter Stahlspeicher
- Digitales Bedienfeld mit Tagesprogrammierung, Betriebsarten und Energieverbrauchsanzeige
- Kompatibel mit PV-Modulen (SG Ready/ SG High Ready)

Typ	Info	Bestell-Nr.	€/Stück
VM 100		93 072 47	1.342,00
VM 150		93 072 48	1.423,00



Druckloser Warmwasserspeicher, 5 Liter Untertisch

- Anschlüsse DN 10 (3/8")
- 230 V - 2,0 kW
- Maße (H x B x T): 390 x 256 x 213 mm
- Temperatureinstellung: 25 bis 75°C
- EEK: A

PREIS KNÜLLER %

Bestell-Nr. 93 064 26
 ab 1 Stück **49,70 €/Stück**
 ab 3 Stück **47,50 €/Stück**



Fußbodenheizmatte, elektrisch, 230 V, Steuerung mit Thermostat

Technische Daten:

- Elektromagnetisch verträgliches 2-Leiterkabel befestigt am Glasfasernetz
- 2,5 m 3-adriges Versorgungskabel
- Vollständige Ummantelung durch Aluminium-Erdmantel
- Blindverbindung zwischen Heiz- und Anschlusskabel
- Chrom/Nickel Widerstandsdraht
- PTFE (Teflon) Isolierung
- PVC-Schutzmantel

- 10-11 W pro m Widerstandsdraht, 230 V
- Kabel-Ø: ca. 3 mm
- Mattenbreite: 500 mm
- Erfüllt die NEN-Normierungen für Installationen in allen Feuchträumen
- **Lieferumfang:**
 - Heizmatte
 - Leerrohr für Bodenfühler

Fläche [m²]	Mattenlänge [m]	Leistung [W]	Bestell-Nr.	€/Stück
1	0,5 x 2	150	90 853 33	28,30
1,5	0,5 x 3	225	90 853 32	38,50
2	0,5 x 4	300	90 853 27	43,70
2,5	0,5 x 5	375	90 853 26	53,80
3	0,5 x 6	450	90 853 21	63,70
3,5	0,5 x 7	525	90 853 29	70,00
4	0,5 x 8	600	90 853 22	71,90

Fläche [m²]	Mattenlänge [m]	Leistung [W]	Bestell-Nr.	€/Stück
5	0,5 x 10	750	90 853 20	98,00
6	0,5 x 12	900	90 853 28	116,20
7	0,5 x 14	1050	90 853 31	133,00
8	0,5 x 16	1200	90 853 24	173,10
10	0,5 x 20	1500	90 853 23	195,30
12	0,5 x 24	1800	90 853 25	216,20
15	0,5 x 30	2250	90 853 30	255,00
20	0,5 x 40	3000	90 070 83	318,00



Eine genauere Beschreibung finden Sie unter www.elektro27.de



Raum- und Fußbodentemperaturregler, Typ Intelligent-Control

- **Schutzart: IP21**
- Betriebsspannung: 230 V/50 Hz
- Leistung max.: 16 A/3600 W
- Temperaturbereich: 5-40°C
- Maße: 83 x 83 mm
- Farbe: Polarweiß (RAL 9010)
- Zulassungen: FI/CE/CCA
- Inkl. Bodensensor 3 m
- Multiframe-Adaptersystem für GIRA, Jung, Elko, Merten, Busch Jäger, usw.
- Mit eingebautem Raumtemperatursensor
- Auto-Startmenü

- Interne Back-up Batterie zur Speicherung der Einstellungen bei Stromausfall
- Individuell einstellbares Wochenprogramm (zwei Heizperioden pro Tag)
- Autom. Sommer-Winterzeit
- Intelligente selbstlernende Funktion
- Holzboden-Funktion (begrenzt auf 28°C)
- Sparfunktion für umweltfreundlichen Energieverbrauch
- Frostschutzfunktion
- Sprachauswahl
- Statusanzeige über LED

Passend für **Wasser- und Elektro-Fußbodenheizung**

Bestell-Nr.	€/Stück
90 045 54	51,50

Heizlüfter VK2001

- Waagrechte oder senkrechte Nutzung möglich
- Mit Thermostat
- Spannung: 230 V/50 Hz
- Leistung: 2000 W
- Kabellänge: 1,5 m
- Maße: 120 x 240 x 247 mm




SOLANGE DER VORRAT REICHT!



Bestell-Nr.	€/Stück
90 070 73	14,00

Elektrischer Handtuchheizkörper Secco

- Material: Aluminium
- Digital-Raumtemperaturregler
- Anschlusskabel: 1,5 m mit Schuko-stecker
- Betriebsspannung: 230 V AC, 50 Hz
- Betriebstemperatur: max. 90°C
- Betriebsartenwahl: Komfort, Frostschutz, Standby, ECO-Modus, Programmierung, Tastensperre
- Einstellbereich: 7-32°C
- **Lieferumfang:**
 - Heizkörper
 - Wandhalterungen
 - Digital-Raumtemperaturregler

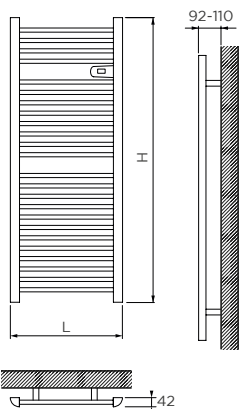

Farbe	Bauhöhe H [mm]	Baulänge L [mm]	Leistung [W]	Bestell-Nr.	€/Stück
Weiß RAL 9016	980	540	500	90 073 60	104,20
Weiß RAL 9016	1370	540	750	90 073 61	151,70



Infrarotheizung Sani Wifi

- Infrarotheizung mit integrierten Handtuchhaltern
- Steuerbar mittels App, Schalttafel oder Fernbedienung mit integriertem Thermostat und Überhitzungsschutz
- LED-Display mit Temperaturanzeige und Timerfunktion

Technische Daten:

- Spannung: 230 V / 50 Hz
- **Schutzklasse: IP24**
- Kabellänge: 1,7 m mit Schuko-stecker
- Material: Aluminium, Kunststoff, Glassabdeckung



Typ	Nennleistung [W]	Raumheizvermögen [m³]	Maße (B x H x T) [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
Sani WiFi 400, weiß	400	15	845 x 480 x 50	90 061 88	153,10
Sani WiFi 400, schwarz	400	15	845 x 480 x 50	90 061 89	157,10



Durchlauferhitzer Tronic Comfort

- Für eine oder mehrere Entnahmestellen
- Elektronisch geregelt
- Luftblasenerkennung
- Modernes Glas-Design
- Internetfähigkeit nachrüstbar (Gateway als Zubehör)
- Tronic Comfort AquaStop:
 - Mit AquaStop Modul im Gerät verhindert zuverlässig Wasserschäden

Einsatzbereiche:

- Einzel- und Gruppenversorgung für Bad, Küchenspüle oder Waschbecken



Typ	Bestell-Nr.	€/Stück
Tronic Comfort Plus 15/18/21	93 207 81	259,00
Tronic Comfort Plus 21/24/27	93 207 82	269,00
Tronic Comfort AquaStop 15/18/21	93 207 83	295,00
Tronic Comfort AquaStop 21/24/27	93 207 84	299,00

	15/18/21	21/24/27
Energieeffizienzklasse	A	A
Nennleistung [kW]	15/18/21	21/24/27
Spannung [V]	400	400
Feuchtigkeitsstufe nach VDE	IP25	IP25
Zulässiger Betriebsdruck [bar]	10	10
Wasseranschlüsse (Schraubanschlüsse)	DN 15 (1/2")	DN 15 (1/2")
Warmwasserleistung 12-38°C (ohne Durchflussbegrenzer)	8,1 / 9,8 / 11,6	11,6 / 13,0 / 14,6
Temperaturwahlbereich [C°]	20-60	20-60
Abmessungen (B x H x T) [mm]	236 x 106 x 484	236 x 106 x 484



Druckfester Durchlauferhitzer DCX Next, 18-27 kW



- Für eine oder mehrere Entnahmestellen
- Elektronisch geregelt
- Immer gradgenaue Temperaturen dank TWIN TEMPERATURE Control TTC und dynamischer Durchflussmengenregelung
- Elektronisches Sicherheitssystem mit Luftblasenerkennung, Temperatur- und Druckabschaltung

Technische Daten

- **EK: A**
- Nennleistung [kW]: 18 / 21 / 24 / 27
- Feuchtigkeitsschutzstufe nach VDE IP 25
- Wasseranschlüsse (Schraubanschlüsse): DN 15 (1/2")
- Temperaturwahlbereich [°C]: 35 / 38 / 42 / 48 / 55

Bestell-Nr.	€/Stück
93 170 36	305,00



Kleinraumventilator HEF 100 (V = 95 m³/h)



- Für Bäder, Toiletten und andere kleine Räume
- Wechselstrom 230 V, 50 Hz - 13 W
- NW: 100 mm
- Volumenstrom: 95 m³/h
- Schalldruckpegel: 40 dB (A)
- Typ HEF-100 P und HEF-100 PT mit elektr. Innenverschluss
- Typ HEF-100 T und HEF-100 PT: 8 min. Nachlauf

Typ	Ausführung	Zuleitung mm²	Bestell-Nr.	€/Stück
HEF-100	Standard	2 x 1,5	98 015 76	29,50
HEF-100 T	Nachlauf	3 x 1,5	98 015 77	43,60
HEF-100 P	Rückluftsperr elektrisch	2 x 1,5	98 015 78	52,90
HEF-100 PT	Einschaltverzögerung, Nachlauf	3 x 1,5	98 015 79	69,80



Kleinraumventilator Fan

- **Schutzart: IP24**
- Für Bad, WC, Abstellraum, Keller etc
- Entlüftung innenliegender Räume
- Einbaulage Decke/Wand
- Bauweise: Axial
- Fördervolumen: 95 m³/h
- Druck max: 30 PA
- Schalldruck: 39 dB(A)
- Spannung: 230 V
- Leistungsaufnahme: 13,5 W
- Nennweite: 100 mm
- Rückluftsperr



Typ	Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
Fan 1500	Standard	93 180 25	30,30
Fan 1500 DH	Feuchtesensor und Nachlauf	93 180 26	48,40

Schlitz/Phillips, 6-teilig

- Schlitz: 2,5, 80 mm, 3,5, 100 mm, 4,0, 100 mm, 5,5, 125 mm
- Phillips: PH1, 80 mm, PH2, 100 mm
- Inkl. Wandhalter



Bestell-Nr. €/Satz
80 035 87 22,00

Schlitz, Phillips, Pozidriv, PlusMinus, Torx®, 11-teilig

- SL, Länge (mm): 2,5 x 0,4, 80/3,5 x 0,6, 100/4,0 x 0,8, 150/5,5 x 1,0, 200
- PH, Länge (mm): PH1, 80/PH2, 100
- PZ, Länge (mm): PZ1, 80/PZ2, 100
- Torx®, Länge (mm): T10/T15/T20, 80
- Schlitz mit reduziertem Klingendurchmesser: 3,5 x 0,6 x 100 mm



2GO KOMPATIBEL



Bestell-Nr. €/Satz
80 059 68 53,60

Kombizange

- VDE-geprüfte Sicherheit bis 1000 V
- Nach DIN EN 60900
- Kopf verchromt
- Backen flach
- Griffe isoliert



Länge [mm]	mittelharter Draht ø [mm]	harter Draht ø [mm]	Cu-+Al-Kabel, Mehrleiter ø [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
160	3,1	2,0	10,0	80 127 41	14,50
180	3,4	2,2	12,0	80 125 18	15,70
200	3,8	2,5	13,0	80 006 25	17,40

Flachrundzange mit Schneide, VDE

- VDE-geprüfte Sicherheit bis 1000 Volt
- Spitze, flachrunde Backen
- Kopf verchromt
- Backen gerade



Länge [mm]	mittelharter Draht ø [mm]	harter Draht ø [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
160	2,5	1,6	80 125 20	16,30
200	3,2	2,2	80 125 21	19,80

Kraft-Seitenschneider

- VDE-geprüfte Sicherheit bis 1000 V
- Kopf verchromt



Länge [mm]	mittelharter Draht ø [mm]	harter Draht ø [mm]	Cu-+Al-Kabel, Mehrleiter ø [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
160	3,4	2,5	2,0	80 008 65	21,50
180	3,8	2,7	2,2	80 008 66	23,30
200	4,2	3,0	2,5	80 125 25	24,70
250	4,6	3,5	3,0	80 008 67	31,50

Kabelschere mit Doppelschneide, VDE

- Mit Vor- und Nachschnitt können auch Kabel bis ø 20 mm getrennt werden
- Schneidwerte für Cu- und Al-Kabel Mehrleiter, ein- und mehrdrähtig: ø 20 mm, 70 mm², AWG 2/0
- VDE-geprüfte Sicherheit bis 1000 Volt



Länge [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
200	80 009 65	36,00

Installationszange, VDE

- Zum Greifen von Flach- und Rundmaterial, Biegen, Entgraten, Kabelschneiden, Abisolieren und Crimpen von Aderendhülse
- VDE-geprüfte Sicherheit bis 1000 Volt
- Abisolierlöcher für Leiter 0,7-1,5 mm² und 2,5 mm²
- Crimpnest für Aderendhülse 0,5-2,5 mm²
- Kabelschere für Cu- und Al-Kabel bis 5 x 2,5 mm² / ø 15 mm



Länge [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
200	80 834 75	35,40

Abisolierzange

- Für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolation
- Abisolierwerte: ø 5,0 mm, 10,0 mm², AWG 7
- Einfache Verstellung auf den gewünschten Draht- oder Litzendurchmesser durch Rändelschraube und Kontermutter
- Kopf verchromt



Länge [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
160 mm	80 125 19	18,20

Abisolierzange NexStrip

- Hohe Crimpqualität durch Zwangssperre (entriegelbar)
- Mit Vierkant-Crimpfung einzelner Aderendhülse nach DIN 46228 Teil 1 + 2
- Selbsteinstellend zwischen 0,25-4 mm² / 2 x 2,5 mm²
- Abisolieren mit Feinjustierung für flexible und massive Leiter zwischen 0,03-10 mm² (AWG 32-8)

- Schnitte von Leitern bis 10 mm² (AWG 8)
- Glasfaserverstärktes Kunststoffgehäuse
- Länge (mm): 190



Bestell-Nr.	€/Stück
80 228 66	73,40

Photovoltaik-Set, 6-teilig, im Transportkoffer

- Schlagfester Kunststoffkoffer
- Maße (B x H x T) (mm): 345 x 80 x 280

Bestehend aus:

- Crimp-Systemzange für auswechselbare Crimppeinsätze (80 232 71)
- Universal-Abisolierzange (80 006 38):
 - Zusätzlich Kabelabstützung für eine bessere Zentrierung mehrlagig isolierter Leiter
 - Abisolierwerte: 1,5 / 2,5 / 4 / 6 mm² Solarkabel, AWG 15-10
 - 4 auswechselbare Messer
- Kabelschere, Länge 165 mm (80 009 63):
 - VDE-geprüfte Sicherheit bis 1000 Volt
 - Schneidwerte für Cu- und Al-Kabel Mehrleiter ein- und mehrdrähtig: ø 15 mm, 50 mm², AWG 1/0
 - Kopf verchromt
- Crimppeinsatz für Crimp-Systemzange, Solar-Steckverbinder MC4 (Multi-Contact) (80 232 75):
 - Kapazität (mm²): 2,5-6,0
 - AWG: 14/10
- Montagewerkzeug für Solar-Steckverbinder MC4 (Multi-Contact)
 - Zum Anziehen und Lösen der Kabelverschraubung
 - Zum Lösen der Verriegelung von MC4 Gehäusen
- Positionierhilfe für Solar-Steckverbinder MC4 (Multi-Contact)



Bestell-Nr. €/Set
80 232 80 327,00

Crimp-Sortiment für Aderendhülse, 1252-teilig

- Crimp-Satz für Aderendhülse
- Abisolierzange MultiStrip 10
- Vollautomatische Anpassung an die verschiedenen Leiterquerschnitte
- Drahtschneider für Kupfer- und Aluminium-Leiter mehrdrähtig bis 10 mm², eindrähtig bis 6 mm²
- Einstellbarer Längenanschlag 3-18 mm
- Länge (cm): 26,5
- Breite (cm): 16,8
- Höhe (cm): 6,7
- Gewicht (kg): 1,450

Bestehend aus:

- KNIPEX MultiStrip 10 Automatische Abisolierzange
- Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülse mit Fronteinführung
- TANOS MINI-systainer® (stabile Kunststoffbox)
- Zwei stapelbare Kunststoffeinsätze mit je sechs Mulden für Verbinder
- 200 Aderendhülse 0,5 mm²
- 200 Aderendhülse 0,75 mm²
- 200 Aderendhülse 1 mm²
- 200 Aderendhülse 1,5 mm²
- 200 Aderendhülse 2,5 mm²
- 100 Aderendhülse 4 mm²
- 100 Aderendhülse 6 mm²
- 50 Aderendhülse 10 mm²



Bestell-Nr. €/Set
80 232 78 244,10

Kreuzlinienlaser Crossline P2, grün mit Transportkoffer

SOLA **DAS PLUS FÜR SIE**



- Schutzart: IP 54
- Laserklasse: 2
- Selbstnivellierbereich: ± 4°
- Messtoleranz max.: ± 0,20 mm/m / ± 0,50 mm/m (Lotpunkte)
- Einsatzbereich:
 - Ohne Handempfänger (Radius): 25 m
 - Mit Handempfänger (Radius): 80 m
- Statingewinde: 1/4" + 5/8"

- **Lieferumfang:**
 - Wandhalterung 5/8"
 - Lasersichtbrille
 - Batterien: 3 x AA 1,5 V (Bestell-Nr. 62 079 47)
 - Batterieadapter

Bestell-Nr. €/Stück
70 006 22 240,10



+ GRATIS 1 x Kompakstativ Sola FST
Arbeitsbereich: 420 - 1200 mm
je Kreuzlinienlaser Crossline P2

SOLANGE DER VORRAT REICHT

Wasserwaage Torpedo T Pro, Alu-Kunststoff

SOLA

- Dimension: 230 x 15 x 43 mm
- Liebellentart: 1 x 45°, 1 x horizontal, 1 x vertikal
- Messfläche: Aluminium, V-Nut
- Mit Magnet



Bestell-Nr. €/Stück
70 009 61 9,00



SOLA

Tiefloch-Marker TLM2

- Ermöglicht Tieflochmarkierungen bis zu 45 mm Tiefe
- Tieflochmarker und Druckbleistift dank abnehmbarer Kappe
- Nachschieben der Mine durch Drücken am Knopf
- **Lieferumfang:**
 - Lochmarker mit ABS-Gürtelclip
 - Integrierter Spitzer im Druckknopf
 - 1 x Mine

Bestell-Nr. €/Stück
40 000 01 6,40



wiha

Spannungsprüfer, einpolig, berührungslos, 12-1000 V


- VDE-geprüfte Sicherheit bis 1000 Volt
- LED Taschenlampe mit An/Aus Schalter
- Erkennung: Skala und Ton LED
- Messkategorie: CAT IV 1000 V
- Spannungsbereich: 12 V-1000 V AC
- Maße (L x B x H): 150 x 29 x 29 mm
- **Lieferumfang:**
 - Batterien: 2 x AAA

Bestell-Nr. €/Stück
70 006 59 26,40

Schraubendreher-Satz Schlitz/Phillips/Pozidriv/PlusMinus/Torx®, slimFix, 12-teilig

wiha

- VDE-geprüfte Sicherheit bis 1000 Volt
- Schlitz: 3,5/4,0 x 100 mm / 5,5 x 125 mm/6,5 x 160 mm
- Phillips: PH1 x 80 mm/PH2 x 100 mm
- Pozidriv: PZ1 x 80 mm/PZ2 x 100 mm
- PlusMinus: SL/PZ2 x 100 mm
- Torx®: T15/T20 x 100 mm / T25 x 125 mm



Bestell-Nr. €/Satz
80 025 84 59,90

Werkzeug-Set slimVario electric, 32-teilig, mit Transporttasche

wiha

- VDE-geprüfte Sicherheit bis 1000 Volt
- **Bestehend aus:**
 - Schlitz Slim-Bit: 2,0/3,5/5,5/6,5, 75 mm
 - Phillips Slim-Bit: PH0/PH1/PH2, 75 mm
 - Pozidriv Slim-Bit: PZ1/PZ2, 75 mm
 - PlusMinus Slim-Bit: SL/PZ1 / SL/PZ 2, 75 mm
 - Innen-Sechskant Slim-Bit: SW 3/4/5, 75 mm
 - Torx® Slim-Bit: T10/T15/T20/T25, 75 mm
 - Adapter Verlängerung für Slim-Bits
 - Adapter mit 1/4" Vierkanttrieb
 - Steckschlüsseinsatz: SW 5/5,5/6/7/8/10/11/13, 42 mm
 - Schraubendreher für Slim-Bits
 - Feinschraubendreher für Slim-Bits
 - Stubby Schraubendreher für Slim-Bits



Bestell-Nr. €/Set
80 084 36 186,30

Crimpzange automatisch

wiha

- Sechskantpressung verhindert Verkanten oder fehlerhaftes Vercrimpen von Aderendhülsen
- Zuführhilfe verhindert Vercrimpen des Kunststoffmantels
- Für Leer- und Twinhülsen bis 10 mm² geeignet
- Integrierter Hebel ermöglicht manuellen Abbruch des Crimpvorgangs



Länge [mm] Kapazität [mm²] AWG Bestell-Nr. €/Stück
210 0,08-16,0 28-5 80 213 03 112,90

Installationszange TriCut

wiha

- VDE-geprüfte Sicherheit bis 1000 V
- Aus hochwertigem Werkzeugstahl
- Schneiden, abmanteln und abisolieren
- Abisolierwerte: Ø 1,5 und 2,5 mm
- Länge: 170 mm



Bestell-Nr. €/Stück
80 845 48 25,10



JOKARI

Abisoliermesser Super-Entmantler 15

- Arbeitsbereich:
 - Kabel: Ø 8-13 mm
 - Leiter: Ø 0,5-4 mm²
- Abisolieren von 0,2-4 mm²
- Länge: 125 mm

Bestell-Nr. €/Stück
62 081 86 18,70



JOKARI

Abisoliermesser Entmantler XL

- Arbeitsbereich: Ø 8-13 mm
- Abisolieren von Rundkabeln 3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm²
- Länge: 176 mm

Bestell-Nr. €/Stück
62 030 56 12,20



STANLEY

Metall-Multifunktionssäge FatMax®

- Umstellbar in 5 Positionen
- Sägeblattwechsel werkzeuglos
- Blattspannung (kg): 150
- Blatteinstellung für bündige Schnitte(°): 45, 90

Sägeblattlänge [mm]	Zahnteilung [Zoll]	Gesamtlänge [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
300	24	430	80 231 42	20,10



STANLEY

Mini-Metallsäge FatMax®

- Verstellbare Blattlänge
- Blattlänge 300 mm, davon 250 mm nutzbar

Sägeblattlänge [mm]	Zahnteilung [Zoll]	Bestell-Nr.	€/Stück
300	24	80 231 18	8,50



Makita

Akku-Bohrschrauber, 18 V

- Drehmoment (Nm) max.: 62
- Drehmomentvorwahl: Ja
- Bohr-ø Holz/Stahl (mm) max.: 38/13
- Bohrfutterspannbereich (mm): 1,5 - 13

Akku [Ah]	Koffer	Bestell-Nr.	€/Stück
2 x 3,0 mit Ladegerät	Ja	80 166 76	160,90
Ohne	Nein	80 166 73	57,80



Makita



Akku-Bohr- und Meißelhammer, 18 V mit Schnellspannbohrfutter

- Schlagenergie (Joule): 2,0
- Motor Bürstenlos: Ja
- Bohr-ø Beton/Holz/Stahl (mm) max.: 24/27/13
- Werkzeugaufnahme: **SDS-Plus**

Akku [Ah]	Koffer	Bestell-Nr.	€/Stück
2 x 5,0 mit Ladegerät	Ja	80 016 99	415,00
Ohne	Nein	80 063 07	205,10



DeWALT



Akku-Bohr- und Meißelhammer, 18 V mit Transportkoffer

- Schlagenergie (Joule): 2,1
- Motor Bürstenlos: Ja
- Bohr-ø Beton/Holz/Stahl (mm) max.: 24/26/13
- Werkzeugaufnahme: **SDS-Plus**

Akku [Ah]	Bestell-Nr.	€/Stück
2 x 5,0 mit Ladegerät	80 062 24	403,00
Ohne	80 851 68	247,00

Winkelschleifer 900 W

- Leerlaufdrehzahl (min-1): 12000
- Schleifscheibe-ø x Bohrung (mm): 125 x 22,23
- Schleifspindelgewinde: M14



Bestell-Nr.	€/Stück
80 093 97	51,50

DeWALT

DAS PLUS FÜR SIE +

+ GRATIS



1 x Schutzbrille UV 400 je Winkelschleifer

SOLANGE DER VORRAT REICHT!



TCTOOL

Abbruchhammer, 1700 W mit Transportkoffer

- Schlagenergie (Joule): 50
- Werkzeugaufnahme (mm): 30
- Lieferumfang:
 - Spitzmeißel, Flachmeißel: Ja

Bestell-Nr.	€/Stück
80 050 88	120,20



EISENSTOCK
Elektrowerkzeuge

Diamant-Trocken-Kernbohrmaschine, 1500 W mit Transportkoffer

- Nassbohren/Trockenbohren: Nein/Ja
- Sanftanlauf: Ja
- Spannhals-ø (mm): 46
- Überlastschutz: Ja
- **Werkzeugaufnahme**
 - DN/" Außen: M18
- Bohren in Mauerwerk (Trocken, mm) max.: 32-82
- **Lieferumfang:**
 - Anschluss für Staubabsaugung
 - Dosensenker (ø/mm): 1 x 82

Bestell-Nr.	€/Stück
80 025 22	449,00



EISENSTOCK
Elektrowerkzeuge

Mauerschlitzzfräse, 2300 W mit Transportkoffer und 2 x Trennscheiben

- Nass- und Trockenanwendung, für Beton und harten Kalksandstein
- **Trennscheibe-ø x Bohrung (mm): 150 x 22,23**
- Schlitztiefe (mm): 45
- Schlitzbreite (mm): 46
- Sanftanlauf: Ja
- Überlastschutz: Ja
- Staubabsaugung-ø außen (mm): 35

Bestell-Nr.	€/Stück
80 228 18	648,00



TCTOOL

Bohr- und Meißelhammer, 1500 W mit Transportkoffer

- Schlagenergie (Joule): 12
- Bohr-ø Beton (mm): 40
- **Werkzeugaufnahme: SDS-Max**
- **Zusätzlicher Lieferumfang:**
 - 1 x Spitzmeißel ø 18 mm
 - 1 x Bohrer ø 16 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
80 050 90	111,90

Akku-Multimaster, 18 V mit Transportkoffer

- Oszillationsdrehzahl (min-1): 11000-18500
- Drehzahl regelbar: Ja
- Oszillationswinkel (°): 3,4
- **Lieferumfang:**
 - E-Cut Long-Life 10 mm
 - 2 x E-Cut Long-Life 35 mm
 - 2 x E-Cut Long-Life 65 mm
 - E-Cut Carbide Pro 32 mm
 - HM-Sägeblatt ø 75 mm
 - HM-Raspel Dreieckform
 - Spachtel
 - Schleifplatte gelocht
 - 5 x Schleifblatt (je K60, 80, 120, 180)
 - Absaugvorrichtung



STARLOCK
STARLOCK PLUS

Akku [Ah]	Bestell-Nr.	€/Stück
2 x 4,0 mit Ladegerät	80 222 12	299,00
Ohne	80 222 11	162,00



Metallkappsäge, 1800 W

- **Schnitttiefe (mm) bei:**
 - 90°: 120 mm
 - 45°: 90 mm
- **Sägeblatt-ø x Bohrung (mm): 355 x 25,4**
- **Lieferumfang:**
 - Sägeblatt/Zähne: Ja/66

Bestell-Nr.	€/Stück
80 121 62	484,00



Mehrzweckbohrer-Set EXPERT MultiConstruction, 7-teilig



- Schaft: Zylindrisch
- **Bestehend aus:**
 - Länge 85 mm, Arbeitslänge 50 mm, Bohrer-Ø (mm): 5,0
 - Länge 85 mm, Arbeitslänge 50 mm, Bohrer-Ø (mm): 5,5
 - Länge 100 mm, Arbeitslänge 60 mm, Bohrer-Ø (mm): 6,0
 - Länge 150 mm, Arbeitslänge 90 mm, Bohrer-Ø (mm): 6,0
 - Länge 150 mm, Arbeitslänge 90 mm, Bohrer-Ø (mm): 7,0
 - Länge 150 mm, Arbeitslänge 90 mm, Bohrer-Ø (mm): 8,0
 - Länge 150 mm, Arbeitslänge 90 mm, Bohrer-Ø (mm): 10,0

Bestell-Nr.	€/Set
84 023 74	19,50



Lochsägen-Set HSS Holz & Metall, 11-teilig



- Einsatzgebiet: Zum Bohren von Löchern in Holz, Trockenbauwänden, Kunststoffen, Metalle, Nichteisenmetalle und Edelstahl
- Ausführung: Mit 8% Kobaltlegierung
- **Bestehend aus:**
 - PowerChange/PowerChange Plus-Adapter mit Sechskantaufnahme 11 mm
 - Zentrierbohrer, Ø 7,15 mm, Länge 85 mm, mit Sechskantaufnahme 6,35 mm (1/4")
 - Lochsägen-Ø (mm): 25, 32, 40, 54, 60, 68, 76, 86

Bestell-Nr.	€/Set
84 009 31	88,80



Stufenbohrer-Set HSS, 3-teilig



- Einsatzgebiet: Zum Bohren zylindrischer Löcher in Material bis 4 bzw. 6 mm Stärke
- **Bestehend aus:**
 - Ø (mm): 4-12/4-20/6-30
- In Metallkassette

Bestell-Nr.	€/Set
80 162 70	125,20



Fräskrone



- Einsatzgebiet: Beton, Mauerwerk, Kalksandstein
- Schaft: SDS-Max

Ø [mm]	Arbeitslänge [mm]	Gesamtlänge [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
45,0	450	550	84 033 88	108,80
45,0	850	990	84 033 92	122,40
55,0	450	550	84 033 89	118,30
55,0	850	990	84 033 93	129,20
65,0	450	550	84 033 90	142,80
65,0	850	990	84 033 94	155,00
80,0	450	550	84 033 91	159,10
80,0	850	990	84 033 95	178,10



Hammerbohrer-Set F4 450/600, 5-teilig



- Einsatzgebiet: Für Beton, Naturstein und Mauerwerk
- Schaft: SDS-Plus
- Ausführung: 2-Schneider
- **Bestehend aus:**
 - Bohrer-Ø (mm): 10/12/14/16/20
- Im Gewerbecapack

Typ	Bestell-Nr.	€/Set
Länge 450	80 162 61	46,50
Länge 600	80 162 62	63,10



Trennscheiben-Set Kronenflex®, A 60 EXTRA, gerade, für Edelstahl, Metall



- Innenloch-Ø: 22,23 mm
- Geringe Gratbildung
- VPE = 11 Stück

Scheiben-Ø [mm]	Scheibenstärke [mm]	Max. Drehzahl [min-1]	Bestell-Nr.	€/Set
125	1	12200	84 007 36	6,85



Diamant-Trennscheibe E-ABRASIV

- Geeignet für abrasive Materialien wie Putz und Mauerwerk
- Schneidrand: offen
- Innenloch-Ø (mm): 22,23

Scheiben-Ø [mm]	Max. Drehzahl [min-1]	Bestell-Nr.	€/Stück
115	13200	84 000 09	5,55
125	12200	84 000 10	6,65
150	8600	84 000 11	9,00
230	6600	84 000 12	16,70



Meißel-Set, selbstschärfend, 3-teilig

- Schaft: SDS-Max
- **Bestehend aus:**
 - 1 x Spitzmeißel 18 x 350
 - 1 x Flachmeißel 25 x 350
 - 1 x Spatmeißel 50 x 350

Bestell-Nr.	€/Set
84 003 69	45,50



Meißel

- Schaft: SDS-Plus

Ausführung	Breite [mm]	Länge [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
Spitz rund	11	250	80 053 29	7,70
Flach	20	250	80 053 30	7,10
Spat	40	250	80 053 31	11,50
Hohl	22	250	80 053 32	11,50
Fliesen	40	250	80 053 33	13,20



Hammerbohrer-Set, SDS-plus, 7-teilig



- Einsatzgebiet: Beton, armerter Beton, Kalksandstein, Klinker, Mauerwerk, Marmor, Naturstein
- Schaft: SDS-Plus
- Ausführung: 4-Schneider
- **Bestehend aus:**
 - Länge 110 mm Ø (mm): 5/6/8
 - Länge 160 mm Ø (mm): 6/8/10/12

Bestell-Nr.	€/Set
80 051 77	26,30



Hammerbohrer- und Meißel-Set, 5-teilig



- Zum Bearbeiten von Beton, Naturstein, Mauerwerk
- Schaft: SDS-Max
- **Bohrer:**
 - Länge 520 mm, Bohrer-Ø: 25 mm
 - Länge 570 mm, Bohrer-Ø: 30, 35 mm
- **Meißel:**
 - Flach: 25 x 400 mm
 - Spitz: 400 mm

Bestell-Nr.	€/Set
80 162 73	161,90



Diamant-Bohrkronen-Set für Mauerwerk/Beton, 10-teilig

- **Bestehend aus:**
 - Je 1 Bohrkronen 52, 72, 82, 112 und 132 mm, Länge: 150 mm
 - Je 1 x Aufnahmeschaft 6-kant 100/200 mm
 - Je 1 x Aufnahmeschaft SDS-Plus 100/200 mm
 - 1 x Zentrierbohrer
 - 1 x Transportkoffer

Bestell-Nr.	€/Set
80 861 18	215,60

Berührungsloser Spannungsprüfer 113

- Schutzart: IP40
- LED Taschenlampe mit An/Aus Schalter
- Erkennung: Rote LED und Summer
- Messkategorie: CAT III 1000 V
- Spannungsbereich: 12 V - 1000 V AC
- Frequenzbereich: 0 Hz
- Maße (L x B x H): 160 x 25 x 25 mm
- **Lieferumfang:**
 - Batterien: 2 x AAA
 - (Bestell-Nr.: 62 079 46)



Bestell-Nr.	€/Stück
62 081 49	20,50

Spannungsprüfer TB 40 Simple

- Anzeige: LED
- Spannungsbereich AC: 12 - 690 V
- Spannungsbereich DC: 12 - 690 V
- Durchgangsprüfung: akustisch bis 650 kΩ
- Drehfeldprüfung: LED „+“/ „-“
- Messstellenbeleuchtung: weiße LED
- Überspannungskategorie: CAT IV 300 V / CAT III 600 V
- Maße L x B x T (mm): 210 x 57 x 25
- Gewicht: 120 g
- **Lieferumfang:**
 - Batterien: 2 x AAA



Bestell-Nr.	€/Stück
70 008 49	26,90

Spannungsprüfer mit LCD-Anzeige Profi III LCD

- Schutzart: IP65
- Anzeige: optisch, LCD
- Spannungsbereich AC: 3 V - 1000 V
- Spannungsbereich DC: 4 V - 1400 V
- Frequenzmessbereich: 0,17 Hz - 500 Hz
- Akustische und optische Durchgangsprüfung: Summer + Anzeige
- Widerstandsmessbereich: 10 kΩ - 199,9 kΩ
- Drehfeldprüfung: LCD Symbol "R"/"L"
- FI/RCD-Prüfung
- Vibrationsalarm
- Messstellenbeleuchtung
- Prüfspitzenadapter: Abschraubbar 4 mm
- Überspannungskategorie: CAT IV 1000 V
- Maße (L x B x T): 300 x 75 x 20 mm
- Gewicht: 270 g
- **Lieferumfang:**
 - Batterien: 2 x AAA
 - (Bestell-Nr.: 62 079 46)



Echt-Effektivmessverfahren TRUE RMS für präzise Messergebnisse

Bestell-Nr.	€/Stück
70 128 77	69,50



Schubstangen Profi-Set

- Bestehend aus:**
- **Schubstangen-Set**
 - Aus glasfaserverstärktem Kunststoff
 - 7 Schubstangen ø 8 mm, 1 m lang
 - 3 Schubstangen ø 6 mm, 1 m lang
 - **Inkl. Zubehörset mit:**
 - 1 x Gleitauflauf
 - 1 x LED-Lampe
 - 1 x Haken
 - 1 x Kette
 - 1 x Super-Magnet
 - 1 x Adapter M6 auf M5
 - 1 x Führungskopf mit Ring
 - 1 x Führungskopf
 - 1 x Zugkopf
 - 1 x Flex-Stab (150 mm)



Digital-Multimeter Testboy® 2000

- Berührungsloser Spannungssensor
- LED-Taschenlampe
- Gleich- und Wechselstrom bis 4 A
- Widerstandsmessung bis 20 MΩ
- Durchgangstest Signalton bei Widerstand < 50 Ω
- Berührungsloser Spannungstest 100-600 V/AC
- Spannungsfest 0-400 V/AC
- Diodentest IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411)
- Überspannungskategorie: CAT III 300 V
- **Lieferumfang:**
 - 2 x Batterien AAA Bestell-Nr.: 62 079 46)
 - 1 x Messleitungen
 - 1 x Bereitschaftstasche



Bestell-Nr.	€/Set
62 094 90	174,00

Ladesäulen-Prüfadapter Testboy TV 900

- Geeignet für Wallboxen mit und ohne Kabel
- Anschlussmöglichkeit für Installationstester oder Multimeter
- Direktüberprüfung der Phasen über LED Anzeige
- Eingebaute Schuko-Steckdose mit Phasenumschaltung
- Erfüllt die Norm DIN EN 61851-1
- CONTROL PILOT (CP) SIMULATION DES FAHRZEUG-ZUSTANDES:
 - A (nicht verbunden)
 - D (laden mit Belüftung)
 - B (verbunden, aber nicht laden)
 - C (laden ohne Belüftung)
 - D (laden mit Belüftung)
- FEHLERSIMULATION:
 - CP-Fehler „E“ Kommunikationsfehler
 - PE-Fehler (Schutzleiter unterbrochen)
- Eingangsspannung:
 - 1-phasig: bis 230 V, 50 Hz
 - 3-phasig: bis 400 V, 50 Hz
- Prüfstrom: NC, 13 A, 20 A, 32 A, 63 A
- BNC-Buchse: Zur Verwendung eines Oszilloskop
- **Lieferumfang:**
 - Messadapter
 - Schutztasche



Bestell-Nr.	€/Stück
70 008 48	332,00

Endoskopkamera Testboy TV 280

- Displaytyp: Farb - LCD
- Displaygröße: 4 mm / 3"
- Auflösung Display: 1920 x 1080 px
- Datenformat: JPG bei Bilder und MP4 bei Videos
- Kameraauflösung: Einstellbar auf 640 x 480, 1280 x 720 und 1920 x 1080 Bildpunkte
- Speichermedium: Micro SD-Karte (1 GB)
- Norm: IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411)
- Weitere Einstellungen: Sprache, Helligkeit, Drehen, Datum, Uhrzeit, Formatierung, Speicher Formatierung, System zurücksetzen, Speicher
- Kamera-Sonde:
 - Länge: 2000 mm
 - Kopf-ø: 6 mm
- Akku-Laufzeit pro Ladung: bis zu 5 h
- Gewicht: 250 g

- **Lieferumfang:**
 - Integrierter Li-Ion-Akku, 3,7 V, 2000 mAh
 - Ladekabel
 - Haken
 - Haltemagnet
 - Spiegelaufsatz
 - Kamera-Sonde
 - Bereitschaftstasche



Bestell-Nr.	€/Stück
70 008 50	79,80



Entfernungsmesser LM 40

- Schutzklasse: IP54
- Messfunktion: Länge, Fläche, Volumen, Dauermessung, Addieren und Subtrahieren
- Laserklasse: 2
- Messgenauigkeit: ± 1,5 mm
- Messbereich: 0,05-40 m
- Selbstabschaltung Laser: 60 s
- Selbstabschaltung Gerät: 120 s
- Leistung: < 1 mW
- Betriebsdauer: bis zu 2000 Messungen
- Maße (L x B x H): 120 x 55 x 30 mm

- Gewicht: 210 g
- Mit Stativgewinde: 1/4"
- Mit Hintergrundbeleuchtung
- Pythagoras-Funktion für indirekte Streckenmessung auch von schwer zugänglichen Punkten, wie z. B. Dachkanten
- Memory-Function der letzten 20 Messergebnisse
- **Lieferumfang:**
 - Batterien: 2 x AAA (Bestell-Nr.: 62 079 46)

Bestell-Nr.	€/Stück
80 857 87	35,80

E27-Universalschlüssel JointKey Quadro, 13-teilig

- Für gängige Schränke und Absperrsysteme
- Material: Zink-Druckguss
- Material Schwenkarme/Verbinder: Kunststoff, glasfaserverstärkt
- Vierkant: 5/6/7/8/9 mm
- Dreikant: 6/7/8/9/10 mm
- Sechskant: 1/4"
- Stecknussaufnahme: 1/4"
- Doppelbart: 3-5 mm



Bestell-Nr.	€/Stück
80 218 75	10,90

L-Boxx® en

- Aus schlag- und stoßfestem ABS-Kunststoff
- Hält auch extremen Belastungen stand

- Schweres Material, verschiedenstes Zubehör oder Werkzeug, einfach und bequem zu transportieren

- Lieferung ohne Inhalt



L-Boxx® 102

- Außenmaße (B x T x H): 442 x 357 x 117 mm
- Innenmaße (B x T x H): 378 x 313 x 81 mm
- Gewicht: 2,1 kg

Bestell-Nr.	€/Stück
81 009 76	24,80

L-Boxx® 102 mit transparentem Deckel

- Außenmaße (B x T x H): 442 x 357 x 117 mm
- Innenmaße (B x T x H): 378 x 313 x 81 mm
- Gewicht: 2,1 kg

Bestell-Nr.	€/Stück
81 009 77	29,30

L-Boxx® 136

- Außenmaße (B x T x H): 442 x 357 x 151 mm
- Innenmaße (B x T x H): 378 x 313 x 107 mm
- Gewicht: 2,2 kg

Bestell-Nr.	€/Stück
81 009 78	25,90

XL-Boxx®

- Klickbar mit allen L-Boxx®en
- Außenmaße (B x T x H): 600 x 400 x 180 mm
- Innenmaße (B x T x H): 585 x 350 x 140 mm
- Gewicht: 3,17 kg

Bestell-Nr.	€/Stück
81 009 81	39,00

i-Boxx® 72 H3 ohne Insetboxen

- Passend zu LS-BOXX® 306 & i-BOXX® Rack 3-fach
- Außenmaße (B x T x H): 367 x 316 x 72 mm
- Gewicht: 1,2 kg
- Lieferung ohne Insetboxen

Bestell-Nr.	€/Stück
81 009 85	10,10

L-Boxx® 238

- Außenmaße (B x T x H): 442 x 357 x 253 mm
- Innenmaße (B x T x H): 378 x 306 x 209 mm
- Gewicht: 2,8 kg

Bestell-Nr.	€/Stück
81 009 79	31,90

L-Boxx® 374

- Außenmaße (B x T x H): 442 x 357 x 389 mm
- Innenmaße (B x T x H): 378 x 296 x 345 mm
- Gewicht: 3,4 kg

Bestell-Nr.	€/Stück
81 009 80	35,10

LS-Boxx® 306

- Die LS-Boxx® ist eine Kombination aus einer L-Boxx®136 und zwei frei zugänglichen Schubfächern. In diese Schubfächer lassen sich wahlweise i-Boxxen® oder Schubladen einschieben.
- Außenmaße (B x T x H): 442 x 357 x 327 mm
- Gewicht: 3,8 kg
- Lieferung ohne Schublade

Bestell-Nr.	€/Stück
81 009 82	43,60

Insetbox grau K3

- Maße (B x T x H): 314 x 131 x 63 mm
- Mit 7 Trennwänden (auswechselbar)
- Passend für L-BOXX® 102 und L-BOXX® 136

Bestell-Nr.	€/Stück
81 029 72	4,31

Gehörschutzbügel Jazz-Band 2

- Dämmwert/SNR-Wert: 23 dB
- Das Duo-Material verringert den Übertragungsschall
- Pausenkordel mit Sicherheitsverschluss
- EN 352-2:2002



Bestell-Nr.	€/Stück	VPE	€/Stück/VPE
83 004 90	4,51	10	4,40

MOLDEX



Montagehandschuhe SPUN BASIC

- Atmungsaktiv
- Material: Polyester
- Beschichtung: Polyurethan
- Norm: EN 388, 2121X
- Abriebfestigkeit: 2 von 4
- Schnittfestigkeit: 1 von 5
- Reißfestigkeit: 2 von 4
- Durchstichfestigkeit: 1 von 4
- Länge: ca. 240 mm

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	€/Paar	VPE	€/Paar/VPE
S (7)	weiß	83 023 74	0,78	12	0,66
S (7)	grau	83 023 82	0,78	12	0,66
S (7)	schwarz	83 023 78	0,78	12	0,66
M (8)	weiß	83 023 75	0,78	12	0,66
M (8)	grau	83 023 83	0,78	12	0,66
M (8)	schwarz	83 023 79	0,78	12	0,66
L (9)	weiß	83 023 76	0,78	12	0,66
L (9)	grau	83 023 84	0,78	12	0,66
L (9)	schwarz	83 023 80	0,78	12	0,66
XL (10)	weiß	83 023 77	0,78	12	0,66
XL (10)	grau	83 023 85	0,78	12	0,66
XL (10)	schwarz	83 023 81	0,78	12	0,66

Gehörschutzkapsel M4

- Schutz bei wechselnder Lärmelastigung oder wenn ein sicheres Tragen von Gehörschutzstöpseln aus persönlichen Gründen nicht möglich ist
- Dämmwert / SNR Wert entspricht der Reduzierung des Geräuschpegels
- Dämmwert/SNR-Wert: 30 dB
- Vielseitige Einstellmöglichkeiten für optimalen Anpressdruck
- Gepolsteter Metallbügel
- Hochglanzoberfläche reduziert das Anhaften von Schmutz



Bestell-Nr.	€/Stück
83 025 20	14,90

MOLDEX

Pflasterspender aluderm®-aluplast

- je 25 Stück Fingerkuppenverbände, Strips 7,2 x 2,5 cm und 7,2 x 1,9 cm, sowie 15 Stück Fingerverbände 12 x 2 cm
- Pflaster einzeln hygienisch eingeschiegelt
- Pflasterspender aus ABS-Kunststoff, ca. 160 x 122 x 57 mm.



Bestell-Nr.	€/Stück
83 002 23	12,80

SÖHNGEN®



80 224 44 ausgezogen
80 224 45 ausgezogen

Teleskop-Stufen-Anlegeleiter-TRBS einteilig

- Material: Aluminium, 3-kant, Verwindungsfrei
- Stabile, 80 mm tiefe, rutschfeste Stufen
- Entspricht den Anforderungen der TRBS2121-2 zur Nutzung als Verkehrsweg und Arbeitsplatz
- Belastbar bis 150 kg
- Entriegelung über 2-Knopf Verschlussystem
- Brems/Gleitsystem beim Einschleiben der Leiter verhindert ein Einklemmen der Finger
- Rutschsichere Fußkappen
- TÜV Rheinland® bauartgeprüft für professionellen Einsatz

Arbeitshöhe [m]	Länge ausgezogen/eingezogen [m]	Stufenzahl	Standverbreiterung	Gewicht [kg]	Bestell-Nr.	€/Stück
3,80	3,00 / 0,76	9	Nein	10,2	80 224 44	317,00
4,90	4,10 / 0,93	13	Ja	14,4	80 224 45	395,00



80 224 44-eingezogen

80 224 45-eingezogen



Teleskop-Arbeitsplattform

- Material: Aluminium
- Teleskopfunktion ermöglicht 3 Standhöhen
- Stabile, 65 mm tiefe, rutschfeste Stufen
- Belastbar bis 150 kg
- Plattform (m): 1,36 x 0,41
- Transportmaße (m): 0,74 x 0,28 x 0,62
- Einfaches und sicheres Entriegeln

Arbeitshöhe [m]	Standhöhe [m]	Bestell-Nr.	€/Stück
2,6	0,51 / 0,68 / 0,88	80 224 48	359,00



Abdeckvlies

- Material: Regeneratfaser 100%

Breite [m]	Länge [m]	Gewicht [g/m²]	Bestell-Nr.	€/Rolle
1	10	180	72 020 46	7,50
1	50	180	72 003 09	19,90
2	50	180	72 006 38	39,00

Preis bei Abnahme ab je 3 Rollen

Reinigungstuch-Großrolle, 2-lagig

- Material: Zellstoffmix
- Blattanzahl: 500 Stück pro Rolle
- Maße Blatt (L x B): 350 x 380 mm
- Kern-ø: 70 mm
- Rolle-ø: 240 mm
- Farbe: blau
- VPE = 2 Rollen



Preis bei Abnahme 2 VPE

Bestell-Nr.	€/VPE
73 022 12	19,90



Stufen-Doppelleiter Holz

- Material: Holz
- Scharniere mit zusätzlichen Holmzwingen
- Spreitzsicherung durch witterungsbeständige Gurtbänder
- Eckaussteifungen unter den untersten Stufen
- Mit Eimerhaken
- Stufentiefe: 80 mm
- Transportmaße (L x B x H):
 - 2 x 4 Stufen: ca. 1250 x 450 x 200mm
 - 2 x 5 Stufen: ca. 1530 x 480 x 200 mm
 - 2 x 6 Stufen: ca. 1810 x 500 x 200 mm
 - 2 x 7 Stufen: ca. 2090 x 520 x 200 mm
 - 2 x 8 Stufen: ca. 2370 x 552 x 200 mm
 - 2 x 10 Stufen: ca. 2930 x 570 x 200 mm

Arbeitshöhe [m]	Standhöhe [m]	Länge [m]	Stufenzahl	Gewicht ca. [kg]	Info	Bestell-Nr.	€/Stück
2,52	0,52	1,25	2 x 4	8,5		81 012 13	114,40
2,78	0,78	1,53	2 x 5	10,3		81 012 14	126,10
3,04	1,04	1,81	2 x 6	12,0		81 012 15	170,30
3,30	1,30	2,09	2 x 7	14,5		81 012 16	184,10
3,56	1,56	2,37	2 x 8	17,2		81 012 17	197,40
4,08	2,08	2,93	2 x 10	19,8		81 012 18	229,50

Stromerzeuger

- Schutzklasse: IP23
- Kraftstoff: Benzin

- Tankfüllanzeige
- Motortyp: 4 Takt luftgekühlt

- Ölmangel- und Überlastschutz
- Elektrostartfunktion mit Schlüsselschalter

- Generator: Synchron



Stromerzeuger PGG 3/1

- Leistung (KW) max.: 3,0
- Dauerleistung (KW): 2,8
- Hubraum (cm³): 208
- Nennspannung (V)/Stromphasen: 230/1
- Tankinhalt (l): 15
- Motorleistung (KW/PS): 5,1/6,9
- Ausstattung Steckdose: V/A 230V/16 A: 2 x
- Laufzeit (h) bei 50%/100% Output: 12/6,5
- Maße (L x B x H) (mm): 645 x 622 x 549
- Gewicht (kg): 51,7

Info	Bestell-Nr.	€/Stück
	80 096 97	309,00



Stromerzeuger PGG 6/1

- Leistung (KW) max.: 5,5
- Dauerleistung (KW): 5,0
- Hubraum (cm³): 390
- Nennspannung (V)/Stromphasen: 230/1
- Tankinhalt (l): 25
- Motorleistung (KW/PS): 9,6/13,1
- Ausstattung Steckdose V/A
 - 230V/16A: 2 x
 - CEE 230V/32A (3-polig): 1 x
- Laufzeit (h) bei 50%/100% Output: 10/6,5
- Maße (L x B x H) (mm): 743 x 713 x 670
- Gewicht (kg): 84,7

Info	Bestell-Nr.	€/Stück
	80 096 98	469,00



Stromerzeuger PGG 8/3

- Leistung (KW) max.: 2,5 (230V) 7,5 (400V)
- Dauerleistung (KW): 2,0 (230V) 7,0 (400V)
- Hubraum (cm³): 440
- Nennspannung (V)/Stromphasen: 400/3
- Tankinhalt (l): 25
- Motorleistung (KW/PS): 11,8/16,1
- Ausstattung Steckdose V/A
 - 230V/16 A: 2 x
 - CEE 400V/16 A: 1 x
- Laufzeit (h) bei 50%/100% Output: 7/5,5
- Maße (L x B x H) (mm): 743 x 713 x 670
- Gewicht (kg): 89,7

Info	Bestell-Nr.	€/Stück
	80 096 99	599,00

Pinset-Set, 3-teilig

- Material
 - Stiel: Kunststoff
 - Besatz: Natur/Kunstborste
 - Zwinge: Blech
- **Speziell geeignet für:**
 - Wandfarbe
 - Acryl
 - Lack, Lasur



WESTEX

- **Bestehend aus:**
 - 1 x Flachpinsel 30 mm breit
 - 1 x Flachpinsel 50 mm breit
 - 1 x Flächenstreicher 100 mm breit

Bestell-Nr.	€/Stück	VPE	€/Stück/VPE
80 204 60	3,90	20	3,60



Montagekleber 630

- Acryl-Dispersions-Basis
- Lösungsmittelfrei
- Gute Haftung auf saugfähigen Untergründen
- Inhalt: 310 ml / Kartusche

RAMSAUER DICHTSTOFFE

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück	VPE	€/Stück/VPE
weiß	91 030 55	3,15	12	2,95

Abfallsack Premium

- Material: LPDE, aus Recycling Material
- Anwendung: Restmüll, gemischte Abfälle mit Nassanteil, hausmüllähnliche Abfälle, Speisereste bei Öffentlichkeitsverkehr, medizinische Einrichtungen. Ab 60 mµ: Schwere Abfälle, Bauschutt, alte Tapeten, Mauerputzreste, Bauendreinigung, Leisten, Grünanlagenreinigung, Inkontinenzreinigung



DEISS

Inhalt [l]	Maße (L x B) [mm]	Materialstärke [µm]	Stück/Rolle	Bestell-Nr.	€/Rolle
120	700 x 1100	34	25	72 022 86	3,63
120	700 x 1100	60	25	72 022 87	5,40
120	700 x 1100	85	20	72 022 89	7,05
240	1200 x 1350	60	100	72 022 91	54,90



Kraftstoffkanister Standard

- Material: HDPE
- Mit UN-Zulassung für Benzin, Diesel und andere Gefahrgüter
- Mit Auslaufrohr und unverlierbarer Sicherheitsverschraubung

überredert

Inhalt [l]	Maße (L x B x H) [mm]	Gewicht [kg]	Bestell-Nr.	€/Stück
5	147 x 265 x 247	0,4	59 000 19	3,90
10	164 x 333 x 324	0,5	59 000 20	6,00



Industriekanister

- Material: HDPE
- Mit UN-Zulassung für den Transport von Gefahrgütern
- Gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
- Lebensmittelgeeignet, temperaturbeständig: -20°C bis +70°C und Bisphenol A (BPA) frei

überredert

Inhalt [l]	Maße (L x B x H) [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
5	145 x 195 x 252	59 000 57	4,98
10	192 x 232 x 306	59 000 58	5,95
20	231 x 294 x 399	59 000 59	10,20
30	230 x 288 x 578	59 000 60	14,90



ESD-Arbeitshandschuh Ecomaster Velox

W+R

- Einsatzbereiche: Feinmontage, Instandhaltung, Montage usw.
- Elektrostatische Eigenschaften (ESD)
- Flüssigkeitsabweisend mit sehr gutem Trocken- und Nassgriff
- Ein Gummiband am unteren Rand sorgt für einen guten Sitz
- Material: Polyamid
- Beschichtung: Nitril
- Norm: EN 388, 4121 EN16350 (ESD)
- Abriebfestigkeit: 4 von 4
- Schnitffestigkeit: 1 von 5
- Reißfestigkeit: 2 von 4
- Durchstichfestigkeit: 1 von 4
- Länge: ca. 240 mm
- Farbe: blau/schwarz

Größe	Bestell-Nr.	€/Paar
XS (6)	83 023 09	2,38
S (7)	83 023 10	2,38
M (8)	83 023 11	2,38
L (9)	83 023 12	2,38
XL (10)	83 023 13	2,38
XXL (11)	83 023 14	2,38



Staubschutztür

- Schützt vor Staub bei Arbeiten im Innenbereich
- Wiederverwendbar durch Klettverschluss
- U-Ausschnitt
- Maße: 2100 x 1100 mm

DEISS



Bestell-Nr.	€/Stück
83 006 94	7,70



Montage Schnellzement - Neurofix -

- Acryl-Dispersions-Basis
- Lösungsmittelfrei
- Gute Haftung auf saugfähigen Untergründen
- Inhalt: 310 ml / Kartusche

HASIT

Inhalt	Bestell-Nr.	€/Stück	VPE	€/Stück/VPE
6 kg	73 004 17	7,50	3	6,50
15 kg	73 004 18	15,20	4	14,70



Wertstoffsammelsack

- Für Styropor, Folie, Mineralwolle
- LD-PE-Folie
- Farbe: transparent

DEISS

Maße (L x B) [mm]	Materialstärke [µm]	VPE	Bestell-Nr.	€/VPE
900 x 600 x 1800	60	20	73 022 40	24,40
800 x 500 x 2200	90	50	72 023 37	82,80
1240 x 840 x 2500	100	20	72 023 38	57,80



Saalbesen 8-reihig

- Material: Holz
- Anwendung: Feiner Staub
- Besatzmaterial: Haar-Mischung
- Metallhalter-Ø: 24 mm

Breite [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
400	72 021 25	4,16
600	72 021 36	5,40
800	72 021 26	6,80
1000	72 006 51	8,35



Straßenbesen, 7-reihig

- Material: Holz
- Ohne Stiel
- Besatzmaterial: Kunstfaser (Elaston)
- Metallhalter-Ø: 24 mm

Breite [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
400	72 021 29	3,56
600	72 001 12	4,37
800	72 001 13	5,30



Besenstiel Holz

- Acryl-Dispersions-Basis
- Lösungsmittelfrei
- Gute Haftung auf saugfähigen Untergründen
- Inhalt: 310 ml / Kartusche

Maße [mm]	VPE	Bestell-Nr.	€/VPE
1400 x 24	10	72 021 34	35,50
1500 x 28	10	72 021 33	33,80



Schutzhilfe RUSH+ Small

bolle

- Speziell für schmale Gesichter
- Gläser:
 - Klarglas
 - Antibeschlag- und Anti-Kratzbeschichtung
- Bügel aus 2K-Material Kunststoff PC/TPR, flexibel, rutschfest
- Nasensteg verstellbar, rutschfest
- Gewicht: 26 g

Bestell-Nr.	€/Stück	VPE	€/Stück/VPE
83 025 91	7,10	3	6,90



KONTAKT



Elektro27 GmbH
Rote Länder 4 | D-72336 Balingen



07433. 98 92 - 941
Mo. - Fr. 07.00 - 18.00 Uhr



07433. 98 92 - 942



www.elektro27.de



service@elektro27.de

Die Erklärung der entsprechenden Symbole finden Sie im Online-Shop auf der jeweiligen Artikel-Seite.

Die in diesem Magazin abgedruckten Nettopreise gelten nur während des Aktionszeitraumes.
Alle Preise in Euro zuzüglich der zur Zeit gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Alle Abbildungen, Beschreibungen und technische Daten sind unverbindlich, Änderungen vorbehalten.

Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie die Liefer- und Versandbedingungen finden Sie in unserem Online-Shop.

Wir möchten Sie gerne als Kunden gewinnen oder Ihnen als bestehenden Kunden unsere Aktionen zukommen lassen und verarbeiten Ihre Daten zum Zweck der Werbung gem. DS-GVO Art. 6 Abs. 1 (f). Alle Datenschutzinformationen finden Sie unter: <http://www.elektro27.de/datenschutz>. Sie können der Verwendung Ihrer Daten jederzeit unter der u.g. Anschrift oder URL sowie über service@elektro27.de widersprechen.

Impressum: Elektro27 GmbH | Rote Länder 4 | D-72336 Balingen
Eintragung in das Handelsregister HRB 733616
Registergericht: Amtsgericht Stuttgart
Gerichtsstand und Erfüllungsort: D-72336 Balingen
Geschäftsführer: Egon Schanz

© Copyright elektro27 GmbH 2023

